


15W, 宽电压输入, 隔离稳压单路/双路输出

DC-DC 模块电源



产品选型

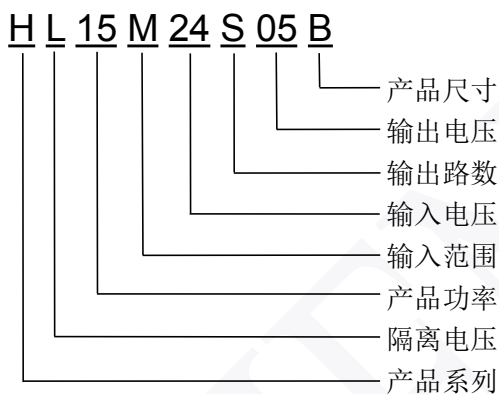

产品特点

- 效率高, 输出纹波噪声低
- 宽输入电压 2:1 & 4:1
- 无需外部元件
- 长期短路保护 (自恢复)
- 工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- 隔离电压高达 1500VDC
- 金属屏蔽
- 可靠性高 (MTBF ≥ 100 万小时)
- 国际标准 DIP 封装
- 环保设计, 符合 RoHS 指令
- 100%满载老化

应用范围

HL15_B 系列产品是专门针对布板空间狭小, 且输入电压变化范围大、输入输出必须隔离的电源电路应用场合而设计。

产品输出功率为 15W, 输入电压范围主要有 9-18VDC, 18-36VDC, 36-75VDC, 9-36CDV, 18-72VDC 具有短路保护功能, 产品适用于:

- 1) 输入电源的电压变化范围 $\leq 2:1$ & $4:1$;
- 2) 输入输出之间要求隔离 $\leq 1.5\text{KVDC}$;
- 3) 输出电压稳定度和输出纹波噪声要求较高。广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通信等领域。

产品型号列表

型号	输入电压 (VDC)			输出电压 (VDC)	输出电流 (mA)		典型效率 (%)
	标称	范围	最大		最小	最大	
HL15M12D09B	±9	±42	±833	82			
HL15M12D12B	±12	±31	±625	84			
HL15M12D15B	±15	±25	±500	84			
HL15M12D24B	±24	±16	±313	84			
HL15M12S05B	5	150	3000	79			
HL15M12S09B	9	83	1667	82			
HL15M12S12B	12	63	1250	83			
HL15M12S15B	15	50	1000	84			
HL15M12S24B	24	31	625	85			

HL15M24D05B	24	18 ~ 36	40	±5	±75	±1500	80
HL15M24D09B				±9	±42	±833	85
HL15M24D12B				±12	±31	±625	83
HL15M24D15B				±15	±25	±500	84
HL15M24D24B				±24	±16	±313	84
HL15M24S03B				3.3	150	3000	80
HL15M24S05B				5	150	3000	80
HL15M24S12B				12	63	1250	84
HL15M24S15B				15	50	1000	84
HL15M24S24B				24	31	625	85
HL15M48D05B	48	36 ~ 72	75	±5	±75	±1500	81
HL15M48D09B				±9	±42	±833	82
HL15M48D12B				±12	±31	±625	84
HL15M48D15B				±15	±25	±500	85
HL15M48D15B				±24	±16	±313	85
HL15M48S03B				3.3	150	3000	80
HL15M48S05B				5	150	3000	80
HL15M48S12B				12	62	1250	84
HL15M48S15B				15	50	1000	85
HL15M48S24B				24	31	625	86
HL15W24D05B	24	9 ~ 36	40	±5	±75	±1500	81
HL15W24D12B				±12	±31	±625	84
HL15W24D15B				±15	±25	±500	84
HL15W24D24B				±24	±16	±313	85
HL15W24S05B				5	150	3000	81
HL15W24S09B				9	83	1667	83
HL15W24S12B				12	62	1250	84
HL15W24S15B				15	50	1000	84
HL15W24S24B				24	31	625	85
HL15W48D05B	48	18 ~ 72	75	±5	±75	±1500	81
HL15W48D12B				±12	±31	±625	84
HL15W48D15B				±15	±25	±500	84
HL15W48D24B				±24	±16	±313	85
HL15W48S05B				5	150	3000	81
HL15W48S09B				9	83	1667	83
HL15W48S12B				12	62	1250	84
HL15W48S15B				15	50	1000	84
HL15W48S24B				24	31	625	85

输入特性					
项目	工作条件	最小	典型	最大	单位
输入浪涌电压 (1sec. max.)	5VDC 输入	-0.7	—	12	VDC
	12VDC 输入	-0.7	—	25	
	24VDC 输入	-0.7	—	50	
	48VDC 输入	-0.7	—	100	
Ctrl*	模块开启	Ctrl 悬空			
	模块关断	Ctrl 接 GND			

输出特性						
项目	条件	最小	典型	最大	单位	
输出功率		0.75	—	15	W	
输出正电压精度		—	±1	±2	%	
输出负电压精度		—	±2	±3		
电压调节率 (正输出)	额定负载, 输入电压从低电压到最高电压	—	±0.2	±0.5		
电压调节率 (负输出)		—	±1.2	±1.5		
负载调节率 (正输出)	10% 到 100%负载	—	±0.5	±1		
负载调节率 (负输出)		—	±1	±2		
输出电压调节 Trim	输入电压范围	—	—	—		
温度漂移系数	额定负载下	—	—	±0.03	%/°C	
纹波&噪声*	20MHz 带宽	2:1 输入	—	75	120	mVp-p
		4:1 输入	—	75	150	
输出短路保护	输入电压范围	持续短路保护(自恢复)				


注: *纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法。

一般特性					
项目	条件	最小	典型	最大	单位
绝缘电阻	500VDC	1000	—	—	MΩ
绝缘电压	测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1500	—	—	VDC
开关频率	额定输入电压	—	300	—	KHz
MTBF	MIL-HDBK-217F@25°C	1000	—	—	K hours
重量		—	35	—	克
大小尺寸		50.8×25.4×11.8			mm
外壳材质	铜镀镍				


环境特性					
项目	条件	最小	典型	最大	单位
存储湿度	无凝结	5	—	95	%

工作温度	见产品特性曲线	-40	——	85	°C
存储温度		-55	——	125	
工作时外壳温升		——	25	40	
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm,操作 10 秒	——	——	300	
冷却方式	自然空冷				

产品特性曲线图

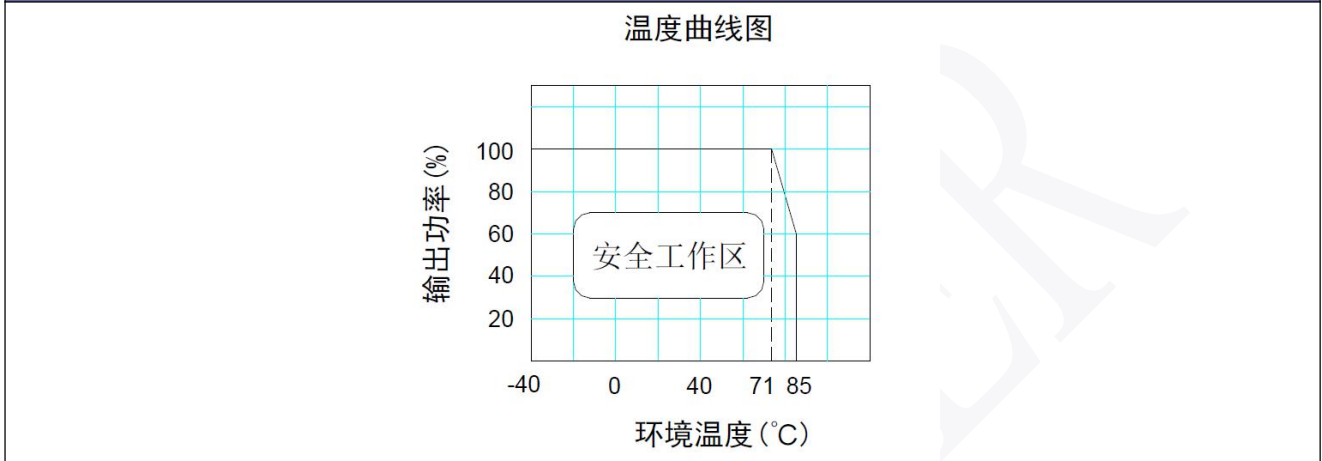

外观尺寸、建议印刷版图

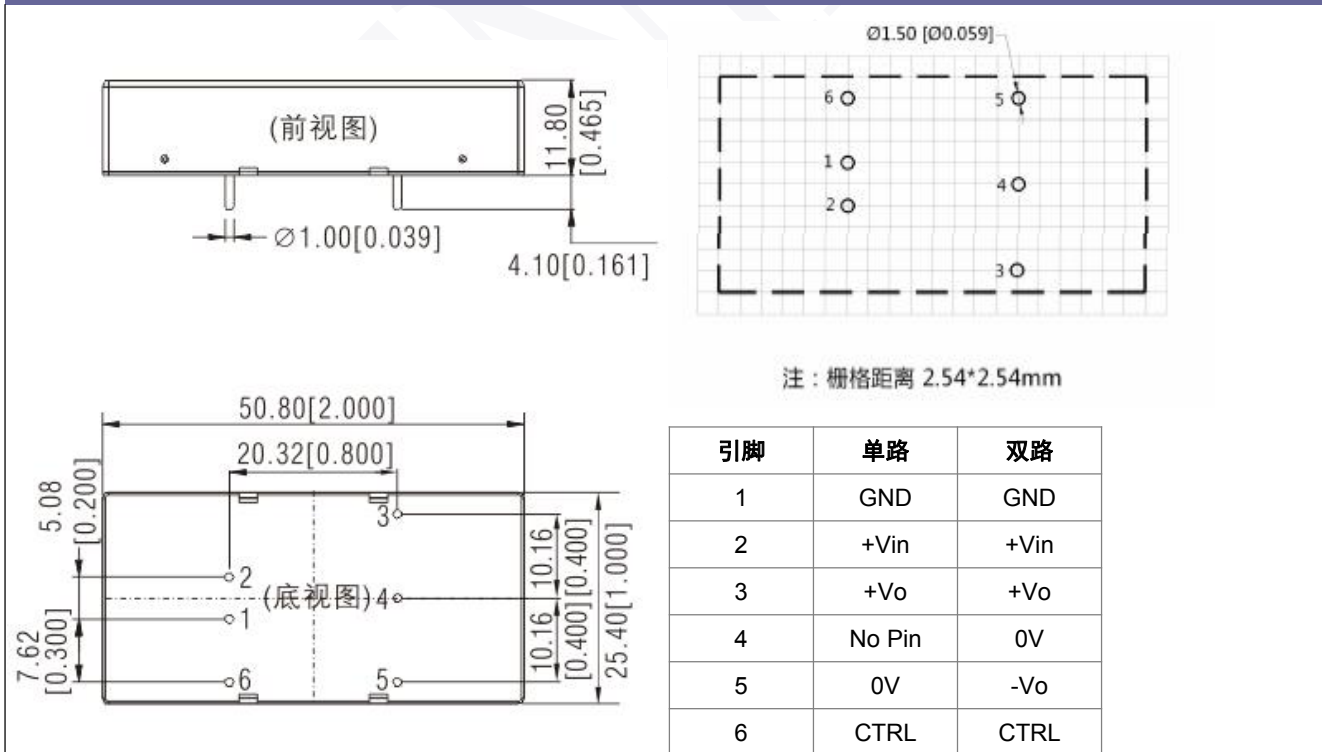


端子规格：Φ1.0 单位：mm NC：不能与任何电气连接

尺寸单位：mm[inch]


未标注公差：±0.3[±0.012]

基本应用电路推荐

单路

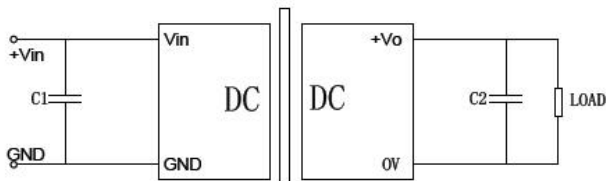

双路

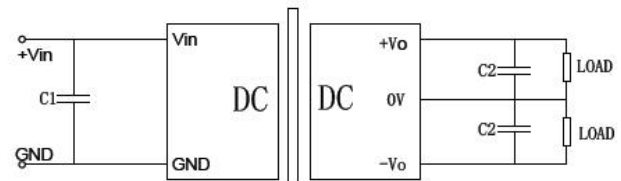

输入电压	外接电容 C1	单路输出	外接电容 C2	双路输出	外接电容 C2
9~18VDC	220uF	5VDC	1000uF	±5VDC	470uF
18~36VDC	100uF	9VDC	680uF	±9VDC	220uF
36~72VDC	47uF	12/15VDC	220uF	±12/±15VDC	100uF
---	---	24VDC	100uF	±24VDC	47uF
9~36VDC	100uF	5VDC	1000uF	±5VDC	470uF
18~72VDC	47uF	9VDC	470uF	±9VDC	220uF
---	---	12/15VDC	220uF	±12/±15VDC	100uF
---	---	24VDC	100uF	±24VDC	47uF

注意事项

1. 本产品使用时除了负载不能超过最大负载（即满负载）以外,在整个输入电压范围内,其输出最小负载不能小于满负载的 5%, 否则输出纹波可能会迅速增大, 不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标;
2. 本产品不支持热插拔, 不能并联使用;
3. 建议双路输出模块负载不平衡度: $\leq \pm 5\%$, 如果超出 $\pm 5\%$, 不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标, 具体情况可直接与我司技术人员联系;
4. 本文数据除特殊说明外, 都是在 $T_a=25^\circ\text{C}$, 湿度 $< 75\%$, 输入标称电压和输出额定负载时测得;
5. 我司提供产品定制。

广州恒浦电子科技有限公司

地址: 广州市新塘镇下基市场南区 4 路 19 号四楼

电话: 020-28109451 传真: 020-26219733

邮箱: sales@heniper.cn 网址: www.heniper.cn