HXY5.566.094

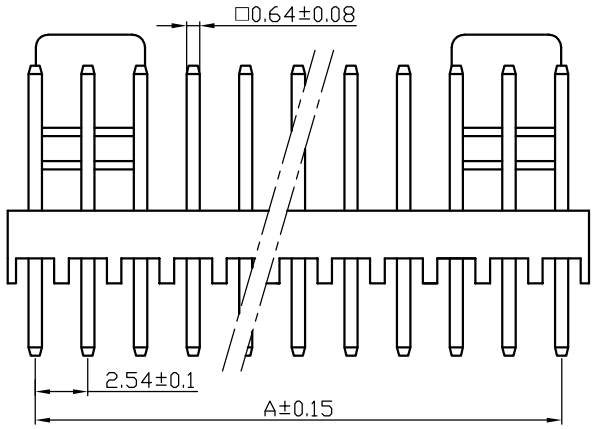

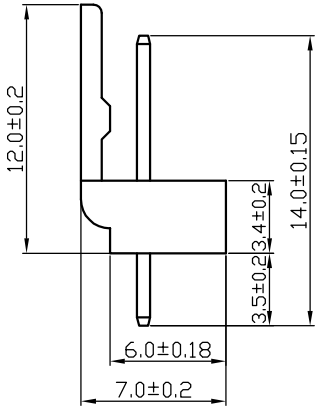

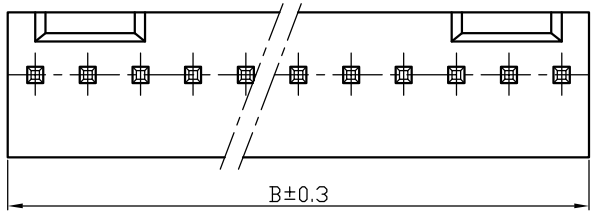

技术要求

1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象;插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中7级执行。
3. 每一插针在针座上的固定力≥15N。
4. 相同规格产品不同厂家的应能互换。

B	5.18	7.72	10.26	12.80	15.34	17.88	20.42	22.96	25.50	28.04	30.58	33.12	35.66	38.20
A	2.54	5.08	7.62	10.16	12.70	15.24	17.78	20.32	22.86	25.40	27.94	30.48	33.02	35.56
孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		赵建丽	标准化	
校对			审定	
审核			批准	沈才义
工艺			日期	2011.8.5

带针插座
5045-A
(HX25411-A)

图样标记	视图	重量	比例
			4:1

共 1 页 第 1 页

HXY5.566.094

材料	针座: 尼龙UL94V-2(0) 插针: 黄铜(□0.64*14)

浙江红星电业有限公司

外形图

借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期