

S-8252系列内置高精度电压检测电路和延迟电路，是用于2节串联锂离子 / 锂聚合物可充电电池的保护IC。
S-8252系列最适合于对2节串联锂离子 / 锂聚合物可充电电池组的过充电、过放电和过电流的保护。

■ 特点

- 针对各节电池的高精度电压检测功能

过充电检测电压n (n = 1, 2)	3.550 V ~ 4.600 V (5 mV进阶)	精度±20 mV (Ta = +25°C)
		精度±25 mV (Ta = -10°C ~ +60°C)
过充电解除电压n (n = 1, 2)	3.150 V ~ 4.600 V*1	精度±30 mV
过放电检测电压n (n = 1, 2)	2.000 V ~ 3.000 V (10 mV进阶)	精度±50 mV
过放电解除电压n (n = 1, 2)	2.000 V ~ 3.400 V*2	精度±100 mV
放电过电流检测电压	0.050 V ~ 0.400 V (10 mV进阶)	精度±10 mV
负载短路检测电压	0.500 V ~ 0.900 V (50 mV进阶)	精度±100 mV
充电过电流检测电压	-0.400 V ~ -0.050 V (25 mV进阶)	精度±20 mV
- 充电过电流检测功能：有、无
- 各种检测延迟时间仅通过内置电路即可实现 (不需要外接电容) 精度±20%
- 高耐压 (VM端子、CO端子：绝对最大额定值 = 28 V)
- 向0 V电池充电：允许、禁止
- 休眠功能：有、无
- 工作温度范围广：Ta = -40°C ~ +85°C
- 消耗电流低

工作时：	8.0 μA (最大值) (Ta = +25°C)	
休眠时：	0.1 μA (最大值) (Ta = +25°C)	
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素

*1. 过充电解除电压 = 过充电检测电压 - 过充电滞后电压

(过充电滞后电压n (n = 1, 2) 为0 V或者可在0.1 V ~ 0.4 V的范围内，以50 mV为进阶单位进行选择)

*2. 过放电解除电压 = 过放电检测电压 + 过放电滞后电压

(过放电滞后电压n (n = 1, 2) 为0 V或者可在0.1 V ~ 0.7 V的范围内，以100 mV为进阶单位进行选择)


■ 用途

- 锂离子可充电电池组
- 锂聚合物可充电电池组

■ 封装

- SOT-23-6
- SNT-6A

■ 框图

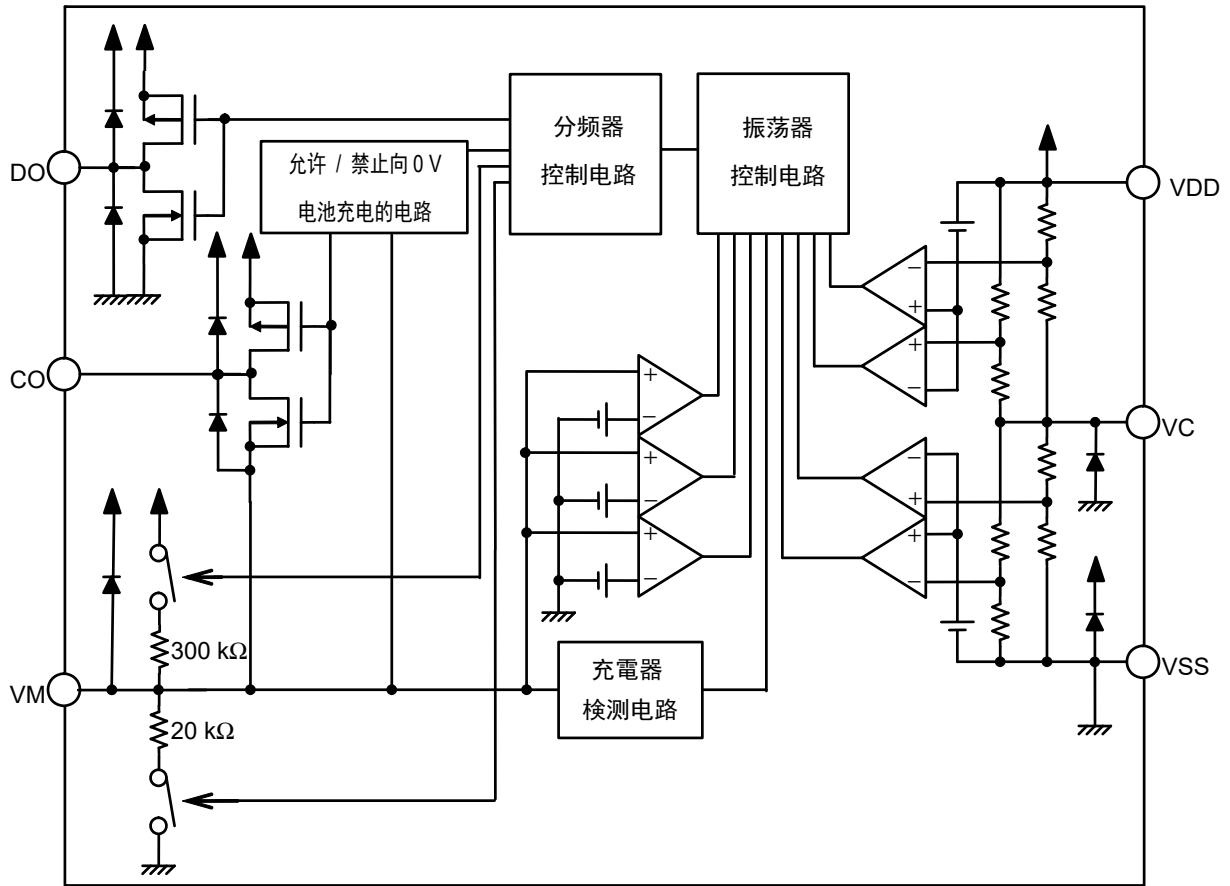


备注 图中的二极管全部为寄生二极管。

图1

■ 产品型号的构成

1. 产品名

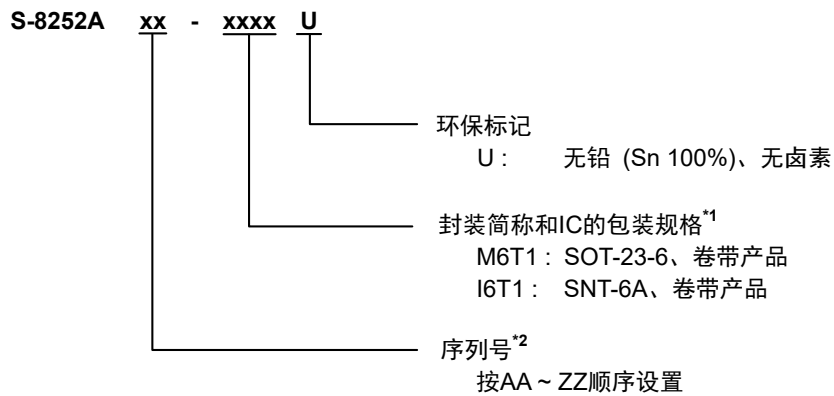

*1. 请参阅卷带图。

*2. 请参阅 "3. 产品名目录"。

2. 封装

表1 封装图纸号码

封装名	外形尺寸图	卷带图	带卷图	焊盘图
SOT-23-6	MP006-A-P-SD	MP006-A-C-SD	MP006-A-R-SD	-
SNT-6A	PG006-A-P-SD	PG006-A-C-SD	PG006-A-R-SD	PG006-A-L-SD

3. 产品名目录

3.1 SOT-23-6

表2 (1 / 2)

产品名	过充电 检测电压 [V _{CU}]	过充电 解除电压 [V _{CL}]	过放电 检测电压 [V _{DL}]	过放电 解除电压 [V _{DU}]	放电过电流 检测电压 [V _{DIOV}]	负载短路 检测电压 [V _{SHORT}]	充电过电流 检测电压 [V _{CIOV}]	向0 V 电池充电	休眠 功能	延迟时间 的组合*1
S-8252AAA-M6T1U	4.280 V	4.080 V	2.000 V	2.000 V	0.200 V	0.500 V	-0.100 V	禁止	有	(1)
S-8252AAB-M6T1U	4.325 V	4.075 V	2.200 V	2.900 V	0.210 V	0.500 V	-0.200 V	禁止	有	(1)
S-8252AAC-M6T1U	4.300 V	4.100 V	2.400 V	3.000 V	0.200 V	0.500 V	-0.200 V	禁止	有	(1)
S-8252AAD-M6T1U	4.280 V	4.130 V	2.400 V	2.900 V	0.150 V	0.500 V	-0.150 V	禁止	有	(1)
S-8252AAE-M6T1U	4.350 V	4.150 V	2.300 V	3.000 V	0.300 V	0.500 V	-0.300 V	允许	有	(1)
S-8252AAF-M6T1U	4.350 V	4.100 V	2.400 V	3.000 V	0.150 V	0.500 V	-0.150 V	允许	有	(1)
S-8252AAG-M6T1U	4.300 V	4.150 V	2.800 V	3.000 V	0.150 V	0.500 V	-0.150 V	允许	有	(1)
S-8252AAH-M6T1U	4.250 V	4.100 V	3.000 V	3.000 V	0.200 V	0.500 V	-0.200 V	允许	有	(1)
S-8252AAI-M6T1U	3.650 V	3.450 V	2.000 V	2.700 V	0.200 V	0.500 V	-0.200 V	允许	无	(1)
S-8252AAJ-M6T1U	3.900 V	3.500 V	2.000 V	2.500 V	0.200 V	0.500 V	-0.200 V	允许	无	(1)
S-8252AAK-M6T1U	4.350 V	4.150 V	2.300 V	3.000 V	0.200 V	0.500 V	-0.200 V	允许	有	(1)
S-8252AAL-M6T1U	4.200 V	4.050 V	2.500 V	3.000 V	0.200 V	0.500 V	-0.200 V	禁止	有	(1)
S-8252AAO-M6T1U	4.250 V	4.100 V	2.500 V	3.000 V	0.200 V	0.500 V	-0.100 V	禁止	有	(1)
S-8252AAP-M6T1U	4.350 V	4.150 V	2.200 V	2.900 V	0.200 V	0.500 V	-0.400 V	禁止	有	(1)
S-8252AAQ-M6T1U	4.300 V	4.100 V	2.600 V	3.000 V	0.400 V	0.500 V	-0.400 V	禁止	有	(1)
S-8252AAR-M6T1U	4.300 V	4.100 V	2.600 V	3.000 V	0.400 V	0.500 V	-	禁止	有	(3)
S-8252AAS-M6T1U	4.250 V	4.050 V	2.500 V	3.000 V	0.200 V	0.500 V	-0.200 V	允许	无	(1)
S-8252AAT-M6T1U	4.250 V	4.100 V	2.700 V	3.000 V	0.120 V	0.500 V	-0.050 V	允许	有	(1)
S-8252AAU-M6T1U	4.275 V	4.075 V	2.500 V	2.900 V	0.300 V	0.500 V	-0.100 V	允许	有	(1)
S-8252AAV-M6T1U	4.400 V	4.250 V	2.500 V	2.900 V	0.150 V	0.500 V	-0.100 V	允许	有	(1)
S-8252AAW-M6T1U	4.350 V	4.150 V	2.300 V	3.000 V	0.200 V	0.500 V	-0.400 V	禁止	有	(1)
S-8252AAX-M6T1U	4.230 V	4.030 V	2.750 V	3.050 V	0.150 V	0.500 V	-0.100 V	禁止	有	(1)
S-8252AAY-M6T1U	4.250 V	4.050 V	3.000 V	3.200 V	0.150 V	0.500 V	-0.050 V	禁止	有	(2)
S-8252AAZ-M6T1U	4.225 V	4.075 V	2.400 V	2.900 V	0.150 V	0.500 V	-0.150 V	禁止	有	(1)
S-8252ABA-M6T1U	4.300 V	4.150 V	3.000 V	3.100 V	0.100 V	0.500 V	-0.150 V	允许	有	(1)
S-8252ABB-M6T1U	4.300 V	4.100 V	2.000 V	2.000 V	0.120 V	0.500 V	-	允许	有	(3)
S-8252ABC-M6T1U	4.300 V	4.100 V	2.000 V	2.000 V	0.055 V	0.500 V	-	允许	有	(3)
S-8252ABD-M6T1U	4.300 V	4.100 V	2.400 V	3.000 V	0.200 V	0.500 V	-0.200 V	禁止	有	(4)
S-8252ABE-M6T1U	4.225 V	4.075 V	2.400 V	2.900 V	0.100 V	0.500 V	-0.100 V	禁止	有	(1)
S-8252ABF-M6T1U	4.300 V	4.100 V	2.400 V	2.400 V	0.100 V	0.500 V	-0.100 V	允许	有	(1)
S-8252ABG-M6T1U	4.280 V	4.130 V	2.400 V	2.900 V	0.150 V	0.500 V	-0.150 V	禁止	无	(1)
S-8252ABH-M6T1U	4.300 V	4.100 V	2.400 V	2.400 V	0.150 V	0.500 V	-0.150 V	允许	有	(1)
S-8252ABI-M6T1U	4.425 V	4.225 V	2.500 V	2.800 V	0.150 V	0.500 V	-0.100 V	禁止	无	(1)
S-8252ABQ-M6T1U	4.300 V	4.100 V	2.370 V	2.970 V	0.210 V	0.500 V	-	禁止	无	(3)
S-8252ABR-M6T1U	4.300 V	4.100 V	2.300 V	2.700 V	0.280 V	0.500 V	-0.250 V	禁止	有	(1)
S-8252ABS-M6T1U	4.350 V	4.150 V	2.000 V	2.400 V	0.250 V	0.500 V	-0.400 V	禁止	有	(1)
S-8252ABT-M6T1U	4.450 V	4.250 V	2.300 V	2.700 V	0.280 V	0.500 V	-0.250 V	禁止	有	(1)
S-8252ABU-M6T1U	4.500 V	4.300 V	2.000 V	2.400 V	0.250 V	0.500 V	-0.400 V	禁止	有	(1)
S-8252ABV-M6T1U	4.300 V	4.100 V	2.370 V	2.570 V	0.210 V	0.500 V	-	禁止	无	(3)
S-8252ABW-M6T1U	4.300 V	4.100 V	2.370 V	2.570 V	0.400 V	0.500 V	-	禁止	无	(3)
S-8252ABX-M6T1U	4.350 V	4.150 V	2.100 V	2.400 V	0.250 V	0.500 V	-	禁止	无	(3)
S-8252ABY-M6T1U	4.450 V	4.250 V	2.300 V	2.700 V	0.370 V	0.500 V	-	禁止	无	(3)
S-8252ABZ-M6T1U	4.500 V	4.300 V	2.000 V	2.400 V	0.200 V	0.500 V	-	禁止	无	(3)
S-8252ACA-M6T1U	4.300 V	4.150 V	2.800 V	3.000 V	0.150 V	0.500 V	-0.100 V	允许	有	(5)
S-8252ACB-M6T1U	4.300 V	4.100 V	2.270 V	2.370 V	0.210 V	0.900 V	-	禁止	无	(3)

表2 (2 / 2)

产品名	过充电 检测电压 [V _{CU}]	过充电 解除电压 [V _{CL}]	过放电 检测电压 [V _{DL}]	过放电 解除电压 [V _{DU}]	放电过电流 检测电压 [V _{DIOV}]	负载短路 检测电压 [V _{SHORT}]	充电过电流 检测电压 [V _{CIOV}]	向0 V 电池充电	休眠 功能	延迟时间 的组合 ^{*1}
S-8252ACC-M6T1U	4.300 V	4.100 V	2.280 V	2.380 V	0.250 V	0.900 V	-	禁止	无	(3)
S-8252ACE-M6T1U	4.300 V	4.100 V	2.230 V	2.930 V	0.080 V	0.500 V	-0.075 V	禁止	有	(1)
S-8252ACF-M6T1U	4.225 V	4.075 V	2.400 V	2.900 V	0.190 V	0.500 V	-0.100 V	禁止	有	(5)
S-8252ACI-M6T1U	4.440 V	4.250 V	2.750 V	3.050 V	0.150 V	0.500 V	-0.100 V	禁止	有	(1)
S-8252ACM-M6T1U	4.375 V	4.225 V	2.800 V	3.000 V	0.130 V	0.500 V	-0.075 V	禁止	有	(6)
S-8252ACN-M6T1U	4.280 V	4.180 V	2.500 V	3.000 V	0.250 V	0.500 V	-0.200 V	允许	无	(7)
S-8252ACO-M6T1U	4.300 V	4.100 V	2.300 V	2.700 V	0.280 V	0.500 V	-0.125 V	禁止	有	(5)
S-8252ACP-M6T1U	4.300 V	4.100 V	2.600 V	3.000 V	0.370 V	0.500 V	-	禁止	有	(8)
S-8252ACQ-M6T1U	4.200 V	4.000 V	2.600 V	3.000 V	0.300 V	0.500 V	-	禁止	有	(3)
S-8252ACR-M6T1U	4.250 V	4.050 V	2.200 V	2.600 V	0.300 V	0.500 V	-	禁止	有	(3)
S-8252ACS-M6T1U	4.350 V	4.150 V	2.400 V	3.000 V	0.300 V	0.500 V	-	禁止	有	(3)
S-8252ACT-M6T1U	4.350 V	4.150 V	2.400 V	3.000 V	0.240 V	0.500 V	-	禁止	有	(3)
S-8252ACU-M6T1U	4.300 V	4.100 V	2.400 V	3.000 V	0.280 V	0.500 V	-	禁止	有	(3)
S-8252ACV-M6T1U	4.300 V	4.100 V	2.400 V	3.000 V	0.210 V	0.500 V	-	禁止	有	(8)
S-8252ACW-M6T1U	4.350 V	4.150 V	2.000 V	2.400 V	0.200 V	0.500 V	-	禁止	有	(8)
S-8252ACX-M6T1U	4.350 V	4.150 V	2.000 V	2.400 V	0.250 V	0.500 V	-	禁止	有	(3)
S-8252ACY-M6T1U	4.250 V	4.050 V	2.000 V	2.500 V	0.200 V	0.500 V	-0.100 V	禁止	有	(7)
S-8252ADC-M6T1U	3.900 V	3.500 V	2.000 V	2.500 V	0.200 V	0.500 V	-0.200 V	禁止	无	(1)

*1. 有关延迟时间的组合的详情, 请参阅表4。

备注 如果需要上述以外的产品时, 请向代理商咨询。

3.2 SNT-6A

表3

产品名	过充电 检测电压 [V _{CU}]	过充电 解除电压 [V _{CL}]	过放电 检测电压 [V _{DL}]	过放电 解除电压 [V _{DU}]	放电过电流 检测电压 [V _{DIOV}]	负载短路 检测电压 [V _{SHORT}]	充电过电流 检测电压 [V _{CIOV}]	向0 V 电池充电	休眠 功能	延迟时间 的组合*1
S-8252AAA-I6T1U	4.280 V	4.080 V	2.000 V	2.000 V	0.200 V	0.500 V	-0.100 V	禁止	有	(1)
S-8252AAH-I6T1U	4.250 V	4.100 V	3.000 V	3.000 V	0.200 V	0.500 V	-0.200 V	允许	有	(1)
S-8252AAM-I6T1U	4.250 V	4.050 V	2.400 V	3.000 V	0.100 V	0.500 V	-0.100 V	允许	有	(1)
S-8252AAN-I6T1U	4.325 V	4.075 V	2.200 V	2.900 V	0.210 V	0.500 V	-0.100 V	允许	有	(1)
S-8252AAY-I6T1U	4.250 V	4.050 V	3.000 V	3.200 V	0.150 V	0.500 V	-0.050 V	禁止	有	(2)
S-8252ABJ-I6T1U	4.300 V	4.100 V	2.400 V	3.000 V	0.210 V	0.500 V	-0.250 V	禁止	有	(1)
S-8252ABK-I6T1U	4.350 V	4.150 V	2.300 V	2.900 V	0.160 V	0.500 V	-0.400 V	禁止	有	(1)
S-8252ABL-I6T1U	4.300 V	4.100 V	2.400 V	2.600 V	0.240 V	0.500 V	-0.200 V	禁止	有	(5)
S-8252ABM-I6T1U	4.350 V	4.150 V	2.300 V	2.500 V	0.170 V	0.500 V	-0.400 V	禁止	有	(5)
S-8252ABO-I6T1U	4.300 V	4.100 V	2.300 V	2.700 V	0.230 V	0.500 V	-0.250 V	禁止	有	(5)
S-8252ABP-I6T1U	4.350 V	4.150 V	2.000 V	2.400 V	0.190 V	0.500 V	-0.400 V	禁止	有	(5)
S-8252ACD-I6T1U	4.280 V	4.080 V	2.000 V	2.000 V	0.170 V	0.500 V	-0.100 V	禁止	有	(1)
S-8252ACG-I6T1U	4.280 V	4.080 V	2.000 V	2.000 V	0.170 V	0.500 V	-0.100 V	禁止	有	(5)
S-8252ACH-I6T1U	4.470 V	4.370 V	2.750 V	3.050 V	0.120 V	0.500 V	-0.100 V	禁止	有	(5)
S-8252ACJ-I6T1U	4.325 V	4.075 V	2.000 V	2.200 V	0.190 V	0.900 V	-	禁止	有	(3)
S-8252ACK-I6T1U	4.300 V	4.100 V	2.300 V	2.700 V	0.340 V	0.500 V	-0.300 V	禁止	有	(5)
S-8252ACL-I6T1U	4.350 V	4.150 V	2.000 V	2.400 V	0.330 V	0.500 V	-0.400 V	禁止	有	(5)
S-8252ACZ-I6T1U	4.300 V	4.100 V	2.400 V	2.600 V	0.150 V	0.500 V	-0.400 V	禁止	有	(9)
S-8252ADA-I6T1U	4.300 V	4.100 V	2.400 V	2.600 V	0.230 V	0.500 V	-0.150 V	禁止	有	(10)
S-8252ADB-I6T1U	4.350 V	4.150 V	2.000 V	2.400 V	0.140 V	0.500 V	-0.400 V	禁止	有	(9)
S-8252ADD-I6T1U	4.300 V	4.100 V	2.300 V	2.700 V	0.240 V	0.500 V	-0.175 V	禁止	有	(5)
S-8252ADE-I6T1U	4.350 V	4.150 V	2.000 V	2.400 V	0.180 V	0.500 V	-0.150 V	禁止	有	(5)
S-8252ADF-I6T1U	4.490 V	4.290 V	2.300 V	2.700 V	0.070 V	0.500 V	-0.075 V	允许	无	(11)
S-8252ADH-I6T1U	4.250 V	4.050 V	2.400 V	3.000 V	0.150 V	0.900 V	-	允许	有	(3)
S-8252ADI-I6T1U	4.350 V	4.150 V	2.300 V	2.900 V	0.250 V	0.900 V	-	禁止	有	(3)
S-8252ADJ-I6T1U	4.350 V	4.150 V	2.300 V	2.900 V	0.100 V	0.900 V	-	允许	有	(3)
S-8252ADK-I6T1U	4.350 V	4.150 V	2.300 V	2.700 V	0.220 V	0.900 V	-	禁止	无	(12)
S-8252ADL-I6T1U	4.350 V	4.150 V	2.000 V	2.200 V	0.190 V	0.900 V	-	禁止	有	(13)
S-8252ADM-I6T1U	4.350 V	4.150 V	2.300 V	2.900 V	0.200 V	0.900 V	-	禁止	有	(3)

*1. 有关延迟时间的组合的详情，请参阅表4。

备注 如果需要上述以外的产品时，请向代理商咨询。

表4

延迟时间的组合	过充电检测延迟时间 [t _{CU}]	过放电检测延迟时间 [t _{DL}]	放电过电流检测延迟时间 [t _{DIOV}]	负载短路检测延迟时间 [t _{SHORT}]	充电过电流检测延迟时间 [t _{CIOV}]
(1)	1.0 s	128 ms	8 ms	280 μs	8 ms
(2)	1.0 s	512 ms	8 ms	280 μs	8 ms
(3)	1.0 s	128 ms	8 ms	280 μs	—
(4)	1.0 s	128 ms	8 ms	1 ms	8 ms
(5)	1.0 s	128 ms	16 ms	280 μs	8 ms
(6)	1.0 s	128 ms	32 ms	280 μs	8 ms
(7)	1.0 s	512 ms	8 ms	1 ms	8 ms
(8)	1.0 s	128 ms	8 ms	1 ms	—
(9)	1.0 s	128 ms	128 ms	280 μs	16 ms
(10)	1.0 s	128 ms	16 ms	280 μs	16 ms
(11)	1.0 s	128 ms	32 ms	500 μs	16 ms
(12)	1.0 s	128 ms	16 ms	1 ms	—
(13)	1.0 s	128 ms	8 ms	500 μs	—

备注 可更改在下述范围内的延迟时间，请向代理商咨询。

表5

延迟时间	符号	选择范围			备注
过充电检测延迟时间	t _{CU}	256 ms	512 ms	1.0 s ^{*1}	从左项中选择
过放电检测延迟时间	t _{DL}	32 ms	64 ms	128 ms ^{*1}	从左项中选择
放电过电流检测延迟时间	t _{DIOV}	4 ms	8 ms ^{*1}	16 ms	从左项中选择
负载短路延迟时间	t _{SHORT}	280 μs ^{*1}	500 μs	1 ms	从左项中选择
充电过电流检测延迟时间	t _{CIOV}	4 ms	8 ms ^{*1}	16 ms	从左项中选择

*1. 标准产品的延迟时间。

■ 引脚排列图

1. SOT-23-6




图2

表6

引脚号	符号	描述
1	DO	放电控制用FET门极连接端子 (CMOS输出)
2	CO	充电控制用FET门极连接端子 (CMOS输出)
3	VM	VM端子 - VSS端子间的电压检测端子 (过电流 / 充电器检测端子)
4	VC	电池1的负电压和电池2的正电压连接端子
5	VDD	正电源输入端子, 电池1的正电压连接端子
6	VSS	负电源输入端子, 电池2的负电压连接端子

2. SNT-6A




图3

表7

引脚号	符号	描述
1	VM	VM端子 - VSS端子间的电压检测端子 (过电流 / 充电器检测端子)
2	CO	充电控制用FET门极连接端子 (CMOS输出)
3	DO	放电控制用FET门极连接端子 (CMOS输出)
4	VSS	负电源输入端子, 电池2的负电压连接端子
5	VDD	正电源输入端子, 电池1的正电压连接端子
6	VC	电池1的负电压和电池2的正电压连接端子

■ 绝对最大额定值

表8

(除特殊注明以外：Ta = +25°C)

项目	符号	适用端子	绝对最大额定值	单位	
VDD端子 - VSS端子间输入电压	V _{DS}	VDD	V _{SS} - 0.3 ~ V _{SS} + 12	V	
VC端子输入电压	V _{VC}	VC	V _{SS} - 0.3 ~ V _{DD} + 0.3	V	
VM端子输入电压	V _{VM}	VM	V _{DD} - 28 ~ V _{DD} + 0.3	V	
DO端子输出电压	V _{DO}	DO	V _{SS} - 0.3 ~ V _{DD} + 0.3	V	
CO端子输出电压	V _{CO}	CO	V _{VM} - 0.3 ~ V _{DD} + 0.3	V	
容许功耗	SOT-23-6	P _D	-	650*1	mW
	SNT-6A			400*1	mW
工作环境温度	T _{opr}	-	-40 ~ +85	°C	
保存温度	T _{stg}	-	-55 ~ +125	°C	

*1. 基板安装时

[安装基板]

- (1) 基板尺寸： 114.3 mm × 76.2 mm × t1.6 mm
- (2) 名称： JEDEC STANDARD51-7

注意 绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值，有可能造成产品劣化等物理性的损伤。

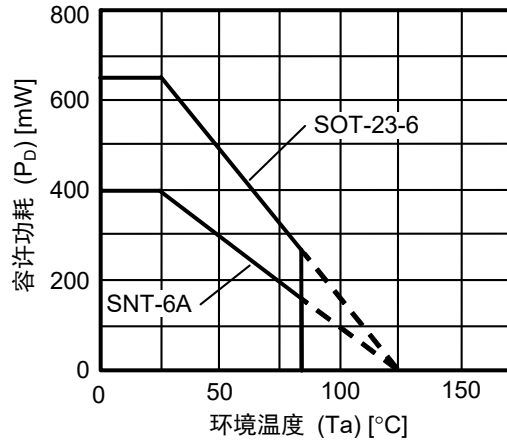


图4 封装容许功耗 (基板安装时)

■ 电气特性

1. Ta = +25°C

表9

(除特殊注明以外 : Ta = +25°C)

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	测定电路
检测电压							
过充电检测电压n (n = 1, 2)	V _{CU_n}	-	V _{CU} - 0.020	V _{CU}	V _{CU} + 0.020	V	1
		Ta = -10°C ~ +60°C*1	V _{CU} - 0.025	V _{CU}	V _{CU} + 0.025	V	1
过充电解除电压n (n = 1, 2)	V _{CL_n}	V _{CL} ≠ V _{CU}	V _{CL} - 0.030	V _{CL}	V _{CL} + 0.030	V	1
		V _{CL} = V _{CU}	V _{CL} - 0.030	V _{CL}	V _{CL} + 0.020	V	1
过放电检测电压n (n = 1, 2)	V _{DL_n}	-	V _{DL} - 0.050	V _{DL}	V _{DL} + 0.050	V	2
过放电解除电压n (n = 1, 2)	V _{DU_n}	V _{DL} ≠ V _{DU}	V _{DU} - 0.100	V _{DU}	V _{DU} + 0.100	V	2
		V _{DL} = V _{DU}	V _{DU} - 0.050	V _{DU}	V _{DU} + 0.050	V	2
放电过电流检测电压	V _{DIOV}	-	V _{DIOV} - 0.010	V _{DIOV}	V _{DIOV} + 0.010	V	2
负载短路检测电压	V _{SHORT}	-	V _{SHORT} - 0.100	V _{SHORT}	V _{SHORT} + 0.100	V	2
检测电压 (有充电过电流检测功能)							
充电过电流检测电压	V _{CIOV}	-	V _{CIOV} - 0.020	V _{CIOV}	V _{CIOV} + 0.020	V	2
检测电压 (无充电过电流检测功能)							
充电器检测电压	V _{CHA}	-	-1.0	-0.7	-0.4	V	2
向0 V电池充电							
开始向0 V电池充电的充电器电压	V _{0CHA}	允许向0 V电池充电	0.0	0.7	1.0	V	2
禁止向0 V电池充电的电池电压	V _{0INH}	禁止向0 V电池充电	0.4	0.8	1.1	V	2
内部电阻							
VM端子 - VDD端子间电阻	R _{VMD}	V1 = V2 = 1.8 V, V3 = 0 V	100	300	900	kΩ	3
VM端子 - VSS端子间电阻	R _{VMS}	V1 = V2 = 3.5 V, V3 = 1.0 V	10	20	40	kΩ	3
输入电压							
VDD端子 - VSS端子间工作电压	V _{DSOP1}	-	1.5	-	10	V	-
输入电流 (有休眠功能)							
工作时消耗电流	I _{OPE}	V1 = V2 = 3.5 V, V3 = 0 V	-	4.0	8.0	μA	2
休眠时消耗电流	I _{PDN}	V1 = V2 = 1.5 V, V3 = 3.0 V	-	-	0.1	μA	2
VC端子电流	I _{VC}	V1 = V2 = 3.5 V, V3 = 0 V	0.0	0.7	1.5	μA	2
输入电流 (无休眠功能)							
工作时消耗电流	I _{OPE}	V1 = V2 = 3.5 V, V3 = 0 V	-	4.0	8.0	μA	2
过放电时消耗电流	I _{OPED}	V1 = V2 = 1.5 V, V3 = 3.0 V	-	2.5	5.0	μA	2
VC端子电流	I _{VC}	V1 = V2 = 3.5 V, V3 = 0 V	0.0	0.7	1.5	μA	2
输出电阻							
CO端子电阻 "H"	R _{COH}	V1 = V2 = 3.5 V, V3 = 0 V, V4 = 6.5 V	2.5	5	10	kΩ	4
CO端子电阻 "L"	R _{COL}	V1 = V2 = 4.7 V, V3 = 0 V, V4 = 0.5 V	2.5	5	10	kΩ	4
DO端子电阻 "H"	R _{DOH}	V1 = V2 = 3.5 V, V3 = 0 V, V5 = 6.5 V	5	10	20	kΩ	4
DO端子电阻 "L"	R _{DOL}	V1 = V2 = 1.8 V, V3 = 3.6 V, V5 = 0.5 V	5	10	20	kΩ	4
延迟时间							
过充电检测延迟时间	t _{CU}	-	t _{CU} × 0.8	t _{CU}	t _{CU} × 1.2	-	5
过放电检测延迟时间	t _{DL}	-	t _{DL} × 0.8	t _{DL}	t _{DL} × 1.2	-	5
放电过电流检测延迟时间	t _{DIOV}	-	t _{DIOV} × 0.8	t _{DIOV}	t _{DIOV} × 1.2	-	5
负载短路检测延迟时间	t _{SHORT}	-	t _{SHORT} × 0.8	t _{SHORT}	t _{SHORT} × 1.2	-	5
充电过电流检测延迟时间	t _{CIOV}	-	t _{CIOV} × 0.8	t _{CIOV}	t _{CIOV} × 1.2	-	5

*1. 并没有在高温以及低温的条件下进行筛选, 因此只保证在此温度范围下的设计规格。

2. Ta = -40°C ~ +85°C*1

表10

(除特殊注明以外 : Ta = -40°C ~ +85°C*1)

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	测定电路
检测电压							
过充电检测电压n (n = 1, 2)	V _{CU_n}	-	V _{CU} - 0.045	V _{CU}	V _{CU} + 0.030	V	1
过充电解除电压n (n = 1, 2)	V _{CL_n}	V _{CL} ≠ V _{CU}	V _{CL} - 0.070	V _{CL}	V _{CU} + 0.040	V	1
		V _{CL} = V _{CU}	V _{CL} - 0.050	V _{CL}	V _{CU} + 0.030	V	1
过放电检测电压n (n = 1, 2)	V _{DL_n}	-	V _{DL} - 0.085	V _{DL}	V _{CU} + 0.060	V	2
过放电解除电压n (n = 1, 2)	V _{DU_n}	V _{DL} ≠ V _{DU}	V _{DU} - 0.140	V _{DU}	V _{CU} + 0.110	V	2
		V _{DL} = V _{DU}	V _{DU} - 0.085	V _{DU}	V _{CU} + 0.060	V	2
放电过电流检测电压	V _{DIOV}	-	V _{DIOV} - 0.010	V _{DIOV}	V _{CU} + 0.010	V	2
负载短路检测电压	V _{SHORT}	-	V _{SHORT} - 0.100	V _{SHORT}	V _{SHORT} + 0.100	V	2
检测电压 (有充电过电流检测功能)							
充电过电流检测电压	V _{CIOV}	-	V _{CIOV} - 0.020	V _{CIOV}	V _{CIOV} + 0.020	V	2
检测电压 (无充电过电流检测功能)							
充电器检测电压	V _{CHA}	-	-1.2	-0.7	-0.2	V	2
向0 V电池充电							
开始向0 V电池充电的充电器电压	V _{0CHA}	允许向0 V电池充电	0.0	0.7	1.5	V	2
禁止向0 V电池充电的电池电压	V _{0INH}	禁止向0 V电池充电	0.3	0.8	1.3	V	2
内部电阻							
VM端子 - VDD端子间电阻	R _{VMD}	V1 = V2 = 1.8 V, V3 = 0 V	78	300	1310	kΩ	3
VM端子 - VSS端子间电阻	R _{VMS}	V1 = V2 = 3.5 V, V3 = 1.0 V	7.2	20	44	kΩ	3
输入电压							
VDD端子 - VSS端子间工作电压	V _{DSOP1}	-	1.5	-	10	V	-
输入电流 (有休眠功能)							
工作时消耗电流	I _{OPE}	V1 = V2 = 3.5 V, V3 = 0 V	-	4.5	8.5	μA	2
休眠时消耗电流	I _{PDN}	V1 = V2 = 1.5 V, V3 = 3.0 V	-	-	0.15	μA	2
VC端子电流	I _{VC}	V1 = V2 = 3.5 V, V3 = 0 V	0.0	1.2	2.0	μA	2
输入电流 (无休眠功能)							
工作时消耗电流	I _{OPE}	V1 = V2 = 3.5 V, V3 = 0 V	-	4.5	8.5	μA	2
过放电时消耗电流	I _{OPED}	V1 = V2 = 1.5 V, V3 = 3.0 V	-	2.5	5.5	μA	2
VC端子电流	I _{VC}	V1 = V2 = 3.5 V, V3 = 0 V	0.0	1.2	2.0	μA	2
输出电阻							
CO端子电阻 "H"	R _{COH}	V1 = V2 = 3.5 V, V3 = 0 V, V4 = 6.5 V	1.2	5	15	kΩ	4
CO端子电阻 "L"	R _{COL}	V1 = V2 = 4.7 V, V3 = 0 V, V4 = 0.5 V	1.2	5	15	kΩ	4
DO端子电阻 "H"	R _{DOH}	V1 = V2 = 3.5 V, V3 = 0 V, V5 = 6.5 V	2.4	10	30	kΩ	4
DO端子电阻 "L"	R _{DOL}	V1 = V2 = 1.8 V, V3 = 3.6 V, V5 = 0.5 V	2.4	10	30	kΩ	4
延迟时间							
过充电检测延迟时间	t _{CU}	-	t _{CU} × 0.3	t _{CU}	t _{CU} × 2.0	-	5
过放电检测延迟时间	t _{DL}	-	t _{DL} × 0.3	t _{DL}	t _{DL} × 2.0	-	5
放电过电流检测延迟时间	t _{DIOV}	-	t _{DIOV} × 0.3	t _{DIOV}	t _{DIOV} × 2.0	-	5
负载短路检测延迟时间	t _{SHORT}	-	t _{SHORT} × 0.3	t _{SHORT}	t _{SHORT} × 2.0	-	5
充电过电流检测延迟时间	t _{CIOV}	-	t _{CIOV} × 0.3	t _{CIOV}	t _{CIOV} × 2.0	-	5

*1. 并没有在高温以及低温的条件下进行筛选, 因此只保证在此温度范围下的设计规格。

■ 测定电路

注意 在未经特别说明的情况下，CO端子的输出电压 (V_{CO})，DO端子的输出电压 (V_{DO}) 的“H”，“L”的判定是以N沟道FET的阈值电压 (1.0 V) 为基准。此时，CO端子请以 V_{VM} 为基准、DO端子请以 V_{SS} 为基准进行判定。

1. 过充电检测电压、过充电解除电压 (测定电路1)

在 $V1 = V2 = V_{CU} - 0.05\text{ V}$, $V3 = 0\text{ V}$ 设置后的状态下，将V1缓慢提升至 $V_{CO} = \text{“H”} \rightarrow \text{“L”}$ 时的V1的电压即为过充电检测电压 (V_{CU1})。随后，设定 $V2 = 3.5\text{ V}$ ，将V1缓慢下降至 $V_{CO} = \text{“L”} \rightarrow \text{“H”}$ 时的V1的电压即为过充电解除电压 (V_{CL1})。 V_{CU1} 与 V_{CL1} 的差额即为过充电滞后电压 (V_{HC1})。

在 $V1 = V2 = V_{CU} - 0.05\text{ V}$, $V3 = 0\text{ V}$ 设置后的状态下，将V2缓慢提升至 $V_{CO} = \text{“H”} \rightarrow \text{“L”}$ 时的V2的电压即为过充电检测电压 (V_{CU2})。随后，设定 $V1 = 3.5\text{ V}$ ，将V2缓慢下降至 $V_{CO} = \text{“L”} \rightarrow \text{“H”}$ 时的V2的电压即为过充电解除电压 (V_{CL2})。 V_{CU2} 与 V_{CL2} 的差额即为过充电滞后电压 (V_{HC2})。

2. 过放电检测电压、过放电解除电压 (测定电路2)

在 $V1 = V2 = 3.5\text{ V}$, $V3 = 0\text{ V}$ 设置后的状态下，将V1缓慢下降至 $V_{DO} = \text{“H”} \rightarrow \text{“L”}$ 时的V1的电压即为过放电检测电压 (V_{DL1})。随后，将V1缓慢提升至 $V_{DO} = \text{“L”} \rightarrow \text{“H”}$ 时的V1的电压即为过放电解除电压 (V_{DU1})。 V_{DU1} 与 V_{DL1} 的差额即为过放电滞后电压 (V_{HD1})。

在 $V1 = V2 = 3.5\text{ V}$, $V3 = 0\text{ V}$ 设置后的状态下，将V2缓慢下降至 $V_{DO} = \text{“H”} \rightarrow \text{“L”}$ 时的V2的电压即为过放电检测电压 (V_{DL2})。随后，将V2缓慢提升至 $V_{DO} = \text{“L”} \rightarrow \text{“H”}$ 时的V2的电压即为过放电解除电压 (V_{DU2})。 V_{DU2} 与 V_{DL2} 的差额即为过放电滞后电压 (V_{HD2})。

3. 放电过电流检测电压 (测定电路2)

在 $V1 = V2 = 3.5\text{ V}$, $V3 = 0\text{ V}$ 设置后的状态下，将V3提升，从电压提升后开始到 $V_{DO} = \text{“H”} \rightarrow \text{“L”}$ 为止的延迟时间即为放电过电流延迟时间 (t_{DIOV})，此时的V3的电压即为放电过电流检测电压 (V_{DIOV})。

4. 负载短路检测电压 (测定电路2)

在 $V1 = V2 = 3.5\text{ V}$, $V3 = 0\text{ V}$ 设置后的状态下，将V3提升，从电压提升后开始到 $V_{DO} = \text{“H”} \rightarrow \text{“L”}$ 为止的延迟时间即为负载短路延迟时间 (t_{SHORT})，此时的V3的电压即为负载短路检测电压 (V_{SHORT})。

5. 充电过电流检测电压、充电器检测电压 (测定电路2)

5.1 有充电过电流检测功能

在 $V1 = V2 = 3.5\text{ V}$, $V3 = 0\text{ V}$ 设置后的状态下，将V3降低，从电压降低后开始到 $V_{CO} = \text{“H”} \rightarrow \text{“L”}$ 为止的延迟时间即为充电过电流检测延迟时间 (t_{CIOV})，此时的V3的电压即为充电过电流检测电压 (V_{CIOV})。

5.2 无充电过电流检测功能

在 $V1 = V2 = 3.5\text{ V}$, $V3 = 0\text{ V}$ 设置后的状态下，将V3降低至 $V_{CO} = \text{“H”} \rightarrow \text{“L”}$ 时的V3的电压即为充电器检测电压 (V_{CHA})。

6. 工作时消耗电流 (测定电路2)

在 $V1 = V2 = 3.5\text{ V}$, $V3 = 0\text{ V}$ 设置后的状态下，流经VDD端子的电流 (I_{DD}) 即为工作时消耗电流 (I_{OPE})。

**7. VC端子电流
(测定电路2)**

在 $V1 = V2 = 3.5\text{ V}$, $V3 = 0\text{ V}$ 设置后的状态下, 流经VC端子的电流 (I_{VC}) 即为VC端子电流 (I_{VC})。

**8. 休眠时消耗电流、过放电时消耗电流
(测定电路2)****8.1 有休眠功能**

在 $V1 = V2 = 1.5\text{ V}$, $V3 = 3.0\text{ V}$ 设置后的状态下, 流经VSS端子的电流 (I_{SS}) 即为休眠时消耗电流 (I_{PDN})。

8.2 无休眠功能

在 $V1 = V2 = 1.5\text{ V}$, $V3 = 3.0\text{ V}$ 设置后的状态下, 流经VSS端子的电流 (I_{SS}) 即为过放电时消耗电流 (I_{OPED})。

**9. VM端子 – VDD端子间电阻
(测定电路3)**

在 $V1 = V2 = 1.8\text{ V}$, $V3 = 0\text{ V}$ 设置后的状态下, VM端子 – VDD端子间电阻即为 R_{VMD} 。

**10. VM端子 – VSS端子间电阻
(测定电路3)**

在 $V1 = V2 = 3.5\text{ V}$, $V3 = 1.0\text{ V}$ 设置后的状态下, VM端子 – VSS端子间电阻即为 R_{VMS} 。

**11. CO端子电阻 "H"
(测定电路4)**

在 $V1 = V2 = 3.5\text{ V}$, $V3 = 0\text{ V}$, $V4 = 6.5\text{ V}$ 设置后的状态下, VDD端子 – CO端子间电阻即为CO端子电阻 "H" (R_{COH})。

**12. CO端子电阻 "L"
(测定电路4)**

在 $V1 = V2 = 4.7\text{ V}$, $V3 = 0\text{ V}$, $V4 = 0.5\text{ V}$ 设置后的状态下, VM端子 – CO端子间电阻即为CO端子电阻 "L" (R_{COL})。

**13. DO端子电阻 "H"
(测定电路4)**

在 $V1 = V2 = 3.5\text{ V}$, $V3 = 0\text{ V}$, $V5 = 6.5\text{ V}$ 设置后的状态下, VDD端子 – DO端子间电阻即为DO端子电阻 "H" (R_{DOH})。

**14. DO端子电阻 "L"
(测定电路4)**

在 $V1 = V2 = 1.8\text{ V}$, $V3 = 0\text{ V}$, $V5 = 0.5\text{ V}$ 设置后的状态下, VSS端子 – DO端子间电阻即为DO端子电阻 "L" (R_{DOL})。

**15. 过充电检测延迟时间
(测定电路5)**

在 $V1 = V2 = 3.5\text{ V}$, $V3 = 0\text{ V}$ 设置后的状态下, 将V1提升, 从V1超过 V_{CU} 时开始到 $V_{CO} = "L"$ 为止的时间即为过充电检测延迟时间 (t_{CU})。

16. 过放电检测延迟时间
(测定电路5)

在 $V_1 = V_2 = 3.5\text{ V}$, $V_3 = 0\text{ V}$ 设置后的状态下, 将 V_1 降低, 从 V_1 低于 V_{DL} 时开始到 $V_{DO} = "L"$ 为止的时间即为过放电检测延迟时间 (t_{DL})。

17. 放电过电流检测延迟时间
(测定电路5)

在 $V_1 = V_2 = 3.5\text{ V}$, $V_3 = 0\text{ V}$ 设置后的状态下, 将 V_3 提升, 从 V_3 超过 V_{DIOV} 时开始到 $V_{DO} = "L"$ 为止的时间即为放电过电流检测延迟时间 (t_{DIOV})。

18. 负载短路检测延迟时间
(测定电路5)

在 $V_1 = V_2 = 3.5\text{ V}$, $V_3 = 0\text{ V}$ 设置后的状态下, 将 V_3 提升, 从 V_3 超过 V_{SHORT} 时开始到 $V_{DO} = "L"$ 为止的时间即为负载短路检测延迟时间 (t_{SHORT})。

19. 充电过电流检测延迟时间
(测定电路5)

在 $V_1 = V_2 = 3.5\text{ V}$, $V_3 = 0\text{ V}$ 设置后的状态下, 将 V_3 降低, 从 V_3 低于 V_{CIOV} 时开始到 $V_{CO} = "L"$ 为止的时间即为充电过电流检测延迟时间 (t_{CIOV})。

20. 开始向0 V电池充电的充电器电压 (允许向0 V电池充电)
(测定电路2)

在 $V_1 = V_2 = V_3 = 0\text{ V}$ 设置后的状态下, 将 V_3 缓慢下降, 当 $V_{CO} = "H"$ ($V_{CO} = V_{DD}$) 时的 V_3 的电压的绝对值即为向0 V电池充电开始充电器电压 (V_{0CHA})。

21. 禁止向0 V电池充电的电池电压 (禁止向0 V电池充电)
(测定电路2)

在 $V_1 = V_2 = 1.5\text{ V}$, $V_3 = -6.0\text{ V}$ 设置后的状态下, 将 V_1 缓慢下降, 当 $V_{CO} = "L"$ ($V_{VM} + 0.1\text{ V}$ 以下) 时的 V_1 的电压即为向0 V电池充电禁止电池电压 (V_{0INH})。

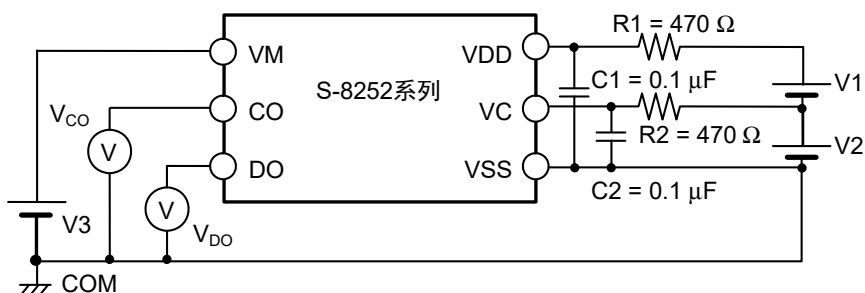


图5 测定电路1

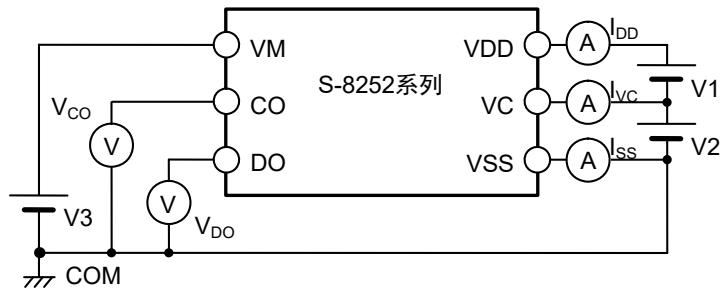


图6 测定电路2

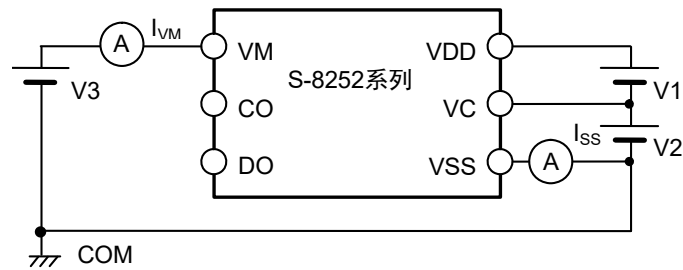


图7 测定电路3

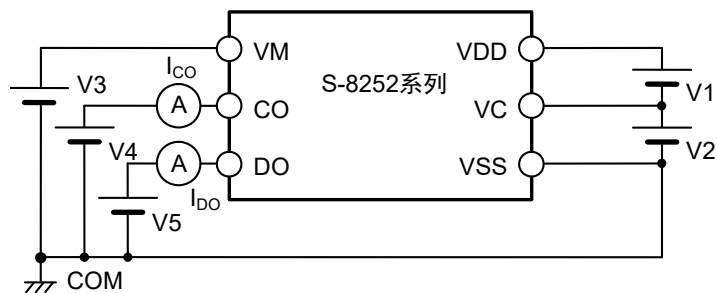


图8 测定电路4

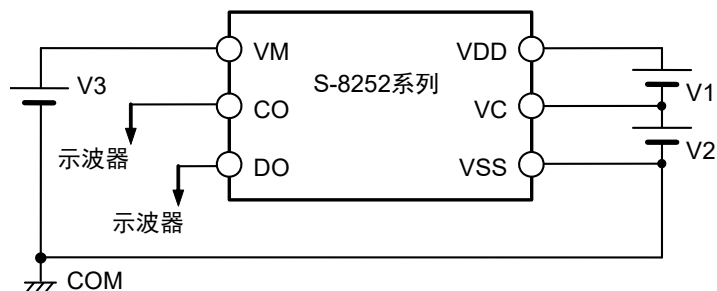


图9 测定电路5

■ 工作说明

备注 请参阅 "■ 电池保护IC的连接例"。

注意 在未经特别说明的情况下，VM端子电压以V_{SS}为基准。

1. 通常状态

1.1 有充电过电流检测功能

S-8252系列是通过监视连接在VDD端子 - VSS端子间的电池电压以及VM端子 - VSS端子间的电压差，来控制充电和放电。电池电压在过放电检测电压 (V_{DL}) 以上且在过充电检测电压 (V_{CU}) 以下、VM端子电压在充电过电流检测电压 (V_{CIOV}) 以上且在放电过电流检测电压 (V_{DIOV}) 以下的情况下，充电控制用FET和放电控制用FET的双方均被打开。这种状态称为通常状态，可以自由地进行充电和放电。

在通常状态下，没有连接VM端子 - VDD端子间电阻 (R_{VMD}) 和VM端子 - VSS端子间电阻 (R_{VMS})。

注意 初次连接电池时，有可能处于不能进行放电的状态下。此时，通过短路VM端子和VSS端子，或连接充电器使VM端子电压在V_{CIOV}以上且在V_{DIOV}以下，就能恢复到通常状态。

1.2 无充电过电流检测功能

S-8252系列是通过监视连接在VDD端子 - VSS端子间的电池电压以及VM端子 - VSS端子间的电压差，来控制充电和放电。电池电压在过放电检测电压 (V_{DL}) 以上且在过充电检测电压 (V_{CU}) 以下、VM端子电压在充电器检测电压 (V_{CHA}) 以上且在放电过电流检测电压 (V_{DIOV}) 以下的情况下，充电控制用FET和放电控制用FET的双方均被打开。这种状态称为通常状态，可以自由地进行充电和放电。

在通常状态下，没有连接VM端子 - VDD端子间电阻 (R_{VMD}) 和VM端子 - VSS端子间电阻 (R_{VMS})。

注意 初次连接电池时，有可能处于不能进行放电的状态下。此时，通过短路VM端子和VSS端子，或连接充电器使VM端子电压在V_{CHA}以上且在V_{DIOV}以下，就能恢复到通常状态。

2. 过充电状态

在充电中，通常状态的电池电压若超过V_{CU}，且这种状态保持在过充电检测延迟时间 (t_{CU}) 以上的情况下，会关闭充电控制用FET而停止充电。这种状态称为过充电状态。

在过充电状态下，没有连接R_{VMD}及R_{VMS}。

过充电状态的解除，分为如下的2种情况 ((1), (2))。

- (1) 如果VM端子电压在低于V_{DIOV}的情况下，当电池电压降低到V_{CL}以下时，即可解除过充电状态。
- (2) 如果VM端子电压在V_{DIOV}以上的情况下，当电池电压降低到V_{CU}以下时，即可解除过充电状态。

检测出过充电之后，连接负载开始放电，由于放电电流通过充电控制用FET的内部寄生二极管流动，因此VM端子电压比VSS端子增加了内部寄生二极管的V_f电压。此时，如果VM端子电压在V_{DIOV}以上的情况下，当电池电压在V_{CU}以下时，即可解除过充电状态。

注意 1.对于超过V_{CU}而被充电的电池，即使连接了较大值的负载，也不能使电池电压下降到V_{CU}以下的情况下，在电池电压下降到V_{CU}为止，放电过电流检测以及负载短路检测是不能发挥作用的。但是，实际上电池的内部阻抗有数十mΩ，在连接了可使过电流发生的较大值负载的情况下，因为电池电压会马上降低，因此放电过电流检测以及负载短路检测是可以发挥作用的。

2.如果在过充电检测后连接充电器，即使电池电压下降到V_{CL}以下，也不能解除过充电状态。如果切断充电器而使VM端子电压恢复到V_{CIOV} (无充电过电流检测功能时为V_{CHA}) 以上时，即可解除充电过电流状态。

3. 过放电状态

当通常状态下的电池电压在放电过程中降低到过放电检测电压 (V_{DL}) 以下, 且这种状态保持在过放电检测延迟时间 (t_{DL}) 以上的情况下, 会关闭放电控制用FET而停止放电。这种状态称为过放电状态。

在过放电状态下, 由于IC内部的VM端子 - VDD端子间可通过 R_{VMD} 来进行短路, 因此VM端子会因 R_{VMD} 而被上拉。

在过放电状态下, 没有连接 R_{VMS} 。

3.1 有休眠功能

在过放电状态下, 如果VM端子 - VDD端子间的电压差降低到0.8 V (典型值) 以下, 休眠功能则开始工作, 消耗电流将减少到休眠时消耗电流 (I_{PDN})。通过连接充电器, 使VM端子电压降低到0.7 V (典型值) 以下, 来解除休眠功能。

- 在不连接充电器, VM端子电压 ≥ 0.7 V (典型值) 的情况下, 即使电池电压在 V_{DU} 以上也维持过放电状态。
- 在连接充电器, 0.7 V (典型值) $>$ VM端子电压 $>$ -0.7 V (典型值) 的情况下, 电池电压在 V_{DU} 以上, 解除过放电状态。
- 在连接充电器, -0.7 V (典型值) \geq VM端子电压的情况下, 电池电压在 V_{DL} 以上, 解除过放电状态。

3.2 无休眠功能

在过放电状态下, 即使VM端子 - VDD端子间的电压差降低到0.8 V (典型值) 以下, 休眠功能也不工作。

- 在不连接充电器, VM端子电压 ≥ 0.7 V (典型值) 的情况下, 电池电压在 V_{DU} 以上, 解除过放电状态。
- 在连接充电器, 0.7 V (典型值) $>$ VM端子电压 $>$ -0.7 V (典型值) 的情况下, 电池电压在 V_{DU} 以上, 解除过放电状态。
- 在连接充电器, -0.7 V (典型值) \geq VM端子电压的情况下, 电池电压在 V_{DL} 以上, 解除过放电状态。

3. 放电过电流状态 (放电过电流、负载短路)

处于通常状态下的电池, 当放电电流达到所定值以上时, 会导致VM端子电压上升到 V_{DIOV} 以上, 若这种状态持续保持在放电过电流检测延迟时间 (t_{DIOV}) 以上的情况下, 会关闭放电控制用FET而停止放电。这种状态称为放电过电流状态。

在放电过电流状态下, IC内部的VM端子 - VSS端子间可通过 R_{VMS} 来进行短路。但是, 在连接着负载的期间, VM端子的电压由于连接着负载而变为 V_{DD} 电位。若脱离与负载的连接, 则VM端子恢复回 V_{SS} 电位。

当VM端子电压降低到 V_{DIOV} 以下时, 即可解除放电过电流状态。

在放电过电流检测状态下, 没有连接 R_{VMD} 。

4. 充电过电流状态 (有充电过电流检测功能)

在通常状态下的电池, 由于充电电流在额定值以上, 会导致VM端子电压降低到 V_{CIOV} 以下, 若这种状态持续保持在充电过电流检测延迟时间 (t_{CIOV}) 以上的情况下, 会关闭充电控制用FET而停止充电。这种状态称为充电过电流状态。

如果切断充电器而使VM端子电压恢复到 V_{CIOV} 以上时, 即可解除充电过电流状态。

在过放电状态下, 充电过电流检测功能不工作。

在充电过电流检测状态下, 没有连接 R_{VMD} 和 R_{VMS} 。

6. 异常充电电流状态 (无充电过电流检测功能)

通常状态的电池在充电中如果VM端子电压低于充电器检测电压 (V_{CHA}), 并且这个状态持续在过充电检测延迟时间 (t_{CU}) 以上就关闭充电控制用FET停止充电。这种状态称为异常充电电流状态。

当VM端子 - VSS端子间的电压差小于充电器检测电压 (V_{CHA}) 时, 异常充电电流状态被解除。

7. 允许向0 V电池充电

已被连接的电池的电压因自身放电，在为0 V时的状态下开始变为可进行充电的功能。在EB+端子与EB-端子之间连接电压在向0 V电池充电开始充电器电压 (V_{0CHA}) 以上的充电器时，充电控制用FET的门极会被固定为 V_{DD} 电位。借助于充电器电压，当充电控制用FET的门极和源极间电压达到阈值电压以上时，充电控制用FET将被导通 (ON) 而开始进行充电。此时，放电控制用FET被截止 (OFF)，充电电流会流经放电控制用FET的内部寄生二极管而流入。在电池电压变为 V_{DU} 以上时恢复回通常状态。

- 注意 1.** 有可能存在被完全放电后，不推荐再一次进行充电的锂离子电池。这是由于锂离子电池的特性而决定的，所以当决定允许或禁止向0 V电池充电时，请向电池厂商确认详细情况。
- 2.** 对于充电过电流检测功能来说，向0 V电池充电更具优先权。因此，允许向0 V电池充电的产品，在电池电压比 V_{DL} 还低时会被强制地充电，而不能进行充电过电流的检测工作。

8. 禁止向0 V电池充电

连接了内部短路的电池 (0 V电池) 时，禁止充电的功能。电池电压在向0 V电池充电禁止电池电压 (V_{0INH}) 以下时，充电控制用FET的门极被固定在EB-端子电压，而禁止进行充电。当电池电压在 V_{0INH} 以上时，可以进行充电。

- 注意** 有可能存在被完全放电后，不推荐再一次进行充电的锂离子电池。这是由于锂离子电池的特性而决定的，所以当决定允许或禁止向0 V电池充电时，请向电池厂商确认详细情况。

9. 延迟电路

各种检测延迟时间是将约4 kHz的时钟进行计数之后而分频计算出来的。

- 备注** t_{DIOV} , t_{SHORT} 的计时是从检测出 V_{DIOV} 时开始的。因此，从检测出 V_{DIOV} 时刻起到超过 t_{SHORT} 之后，当检测出 V_{SHORT} 时，从检测出时刻起在 t_{SHORT} 之内立即关闭放电控制用FET。


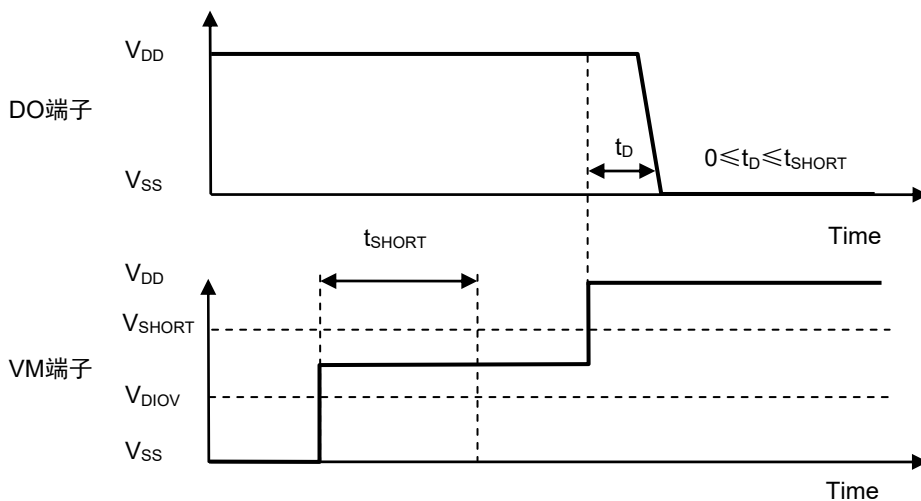


图10

■ 工作时序图

1. 过充电检测、过放电检测

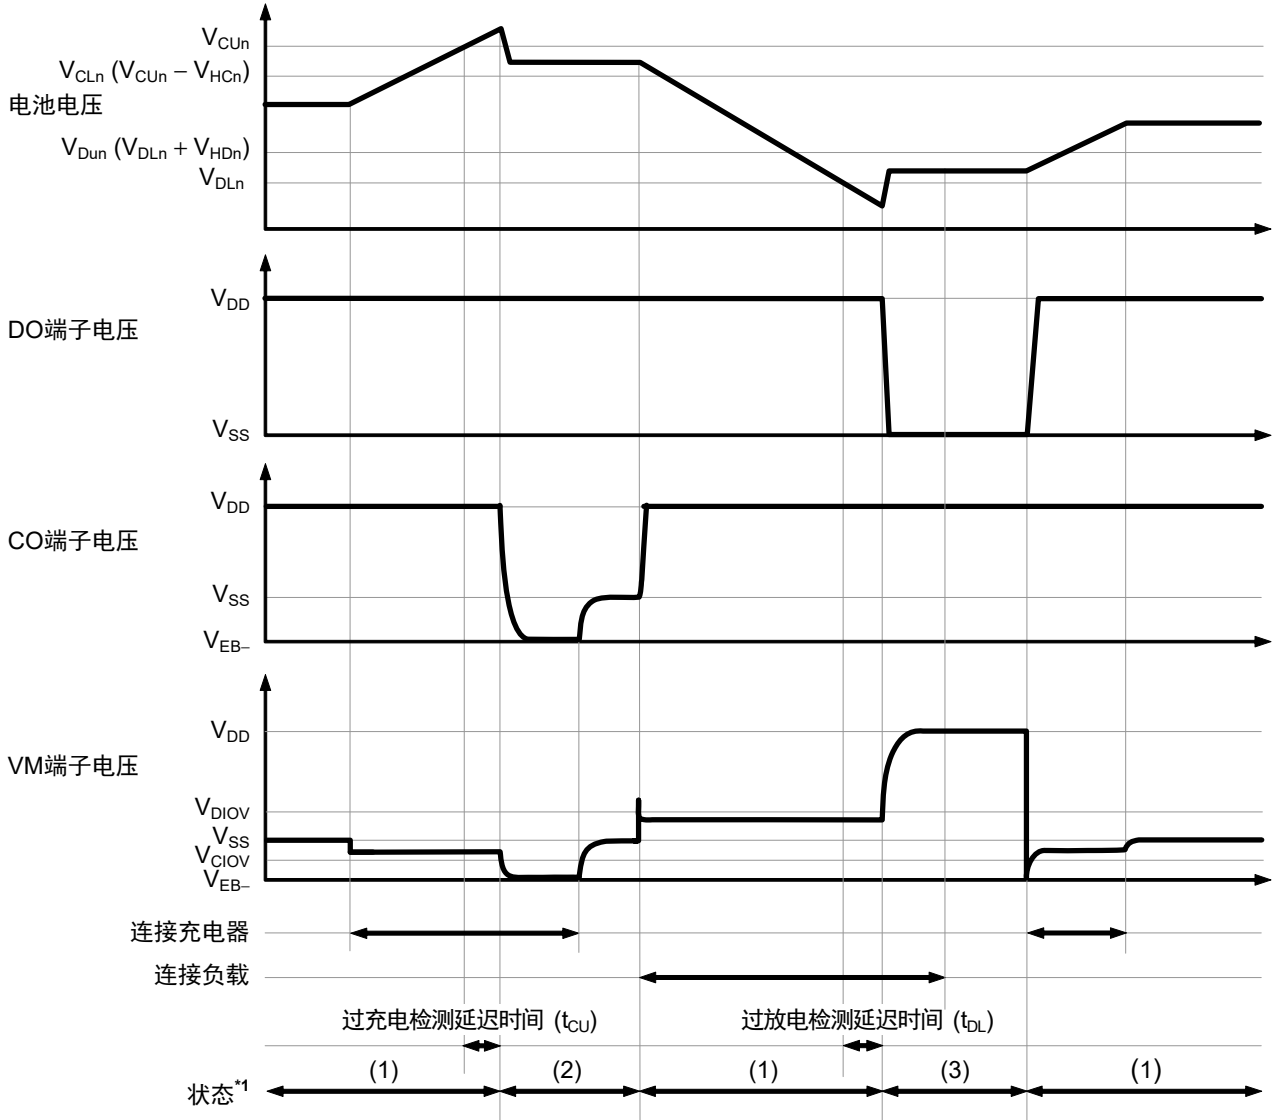


- *1. (1): 通常状态
- (2): 过充电状态
- (3): 过放电状态

备注 假设为恒流状态下的充电。

图11

2. 放电过电流检测

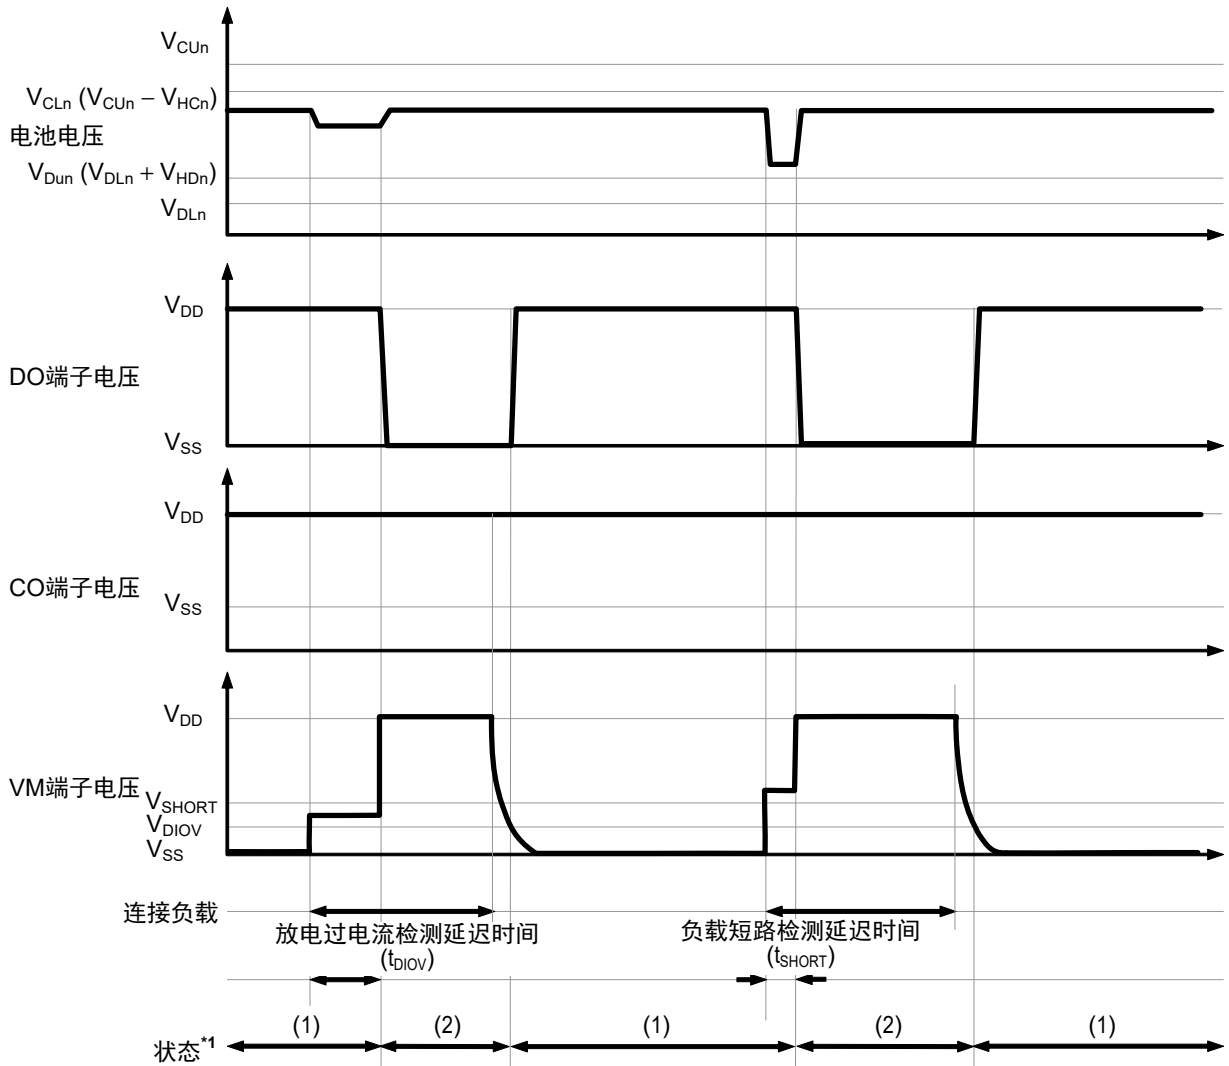


*1. (1): 通常状态
(2): 放电过电流状态

备注 假设为在恒流时的充电。

图12

3. 充电过电流检测

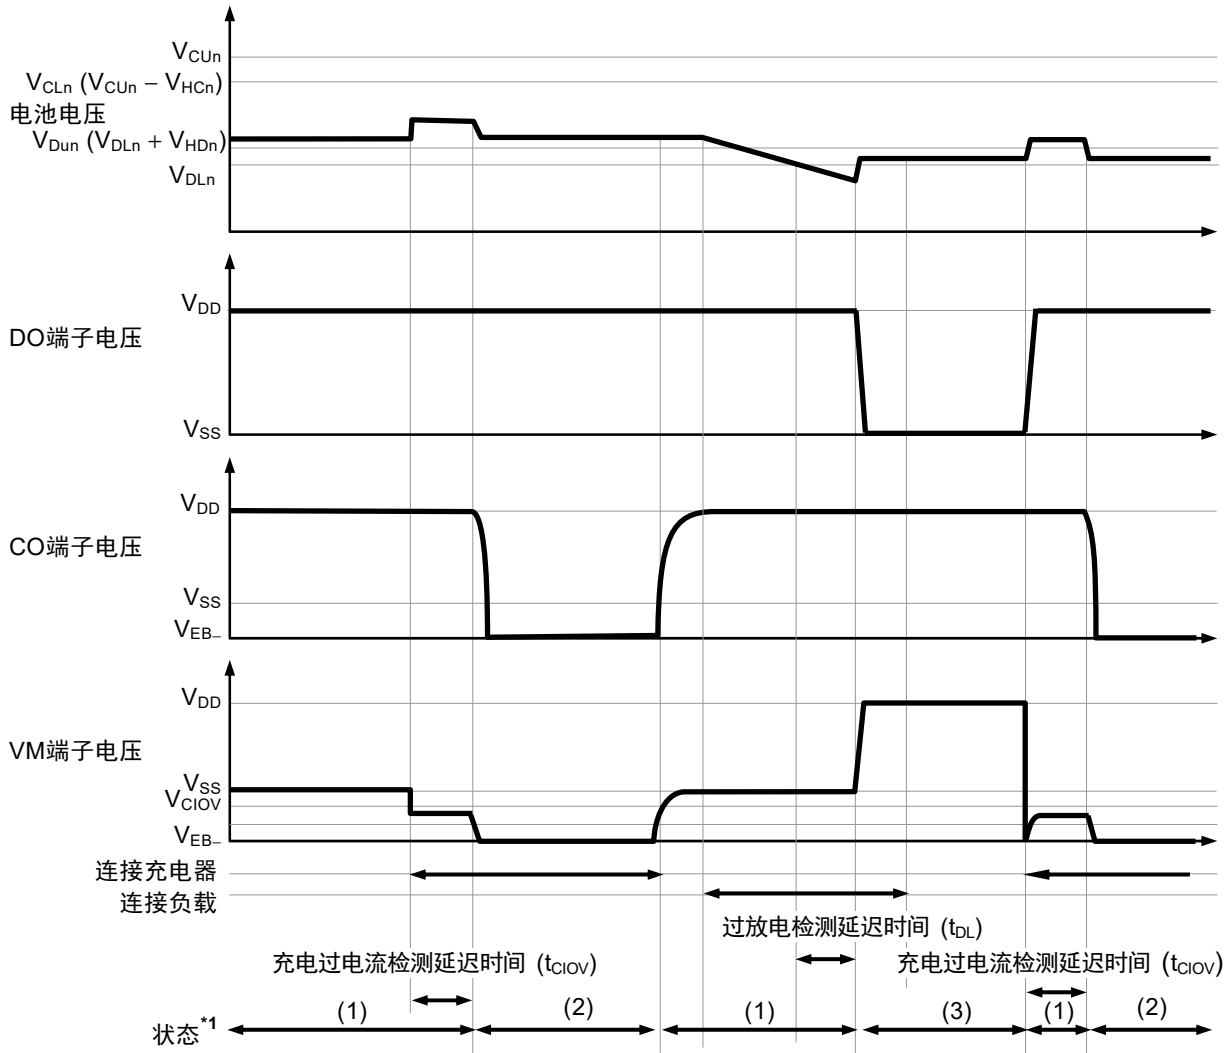

- *1. (1): 通常状态
(2): 充电过电流状态
(3): 过放电状态

备注 假设为在恒流时的充电。

图13

■ 电池保护IC的连接例

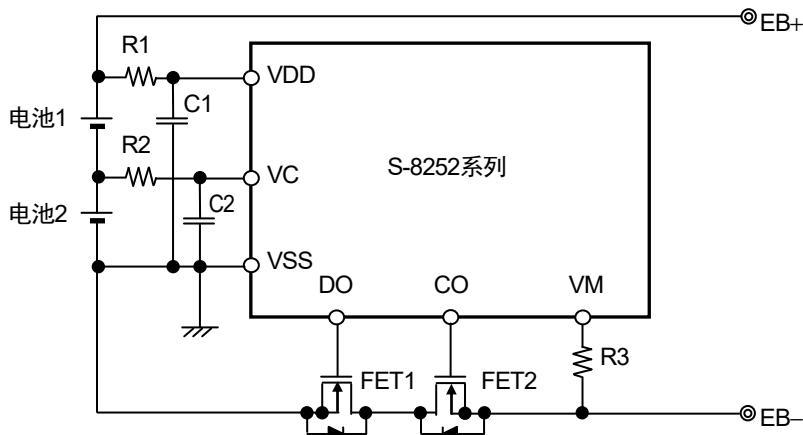


图14

表11 外接元器件参数

符号	元器件	目的	典型值	最小值	最大值	备注
FET1	N沟道 MOS FET	放电控制	-	-	-	阈值电压 \leq 过放电检测电压 ^{*2} , 门极和源极间耐压 \geq 充电器电压 ^{*3}
FET2	N沟道 MOS FET	充电控制	-	-	-	阈值电压 \leq 过放电检测电压 ^{*2} , 门极和源极间耐压 \geq 充电器电压 ^{*3}
R1, R2	电阻	ESD对策 电源变动对策	470 Ω	150 Ω ^{*1}	1 k Ω ^{*1}	为了避免因消耗电流引起的过充电检测精度的降低, 请尽可能进取最小的数值。 ^{*4}
C1, C2	电容	电源变动对策	0.1 μ F	0.068 μ F ^{*1}	1.0 μ F ^{*1}	请务必在VDD端子 - VSS端子间加载0.068 μ F以上的电容。 ^{*5}
R3	电阻	充电器反向 连接对策	2 k Ω	300 Ω ^{*1}	4 k Ω ^{*1}	为控制充电器逆连接时的流经电流, 请尽可能进取最大的数值。 ^{*6}

*1. 请将过滤器定数设定为 $R1 \times C1 = R2 \times C2$ 。

*2. 使用的FET的阈值电压低的情况下, 有可能导致充电电流不能切断的情况发生。使用的FET的阈值电压在过放电检测电压以上的情况下, 有可能导致在过放电检测之前停止放电的情况发生。

*3. 门极和源极间耐压在充电器电压以下的情况下, FET有可能被破坏。

*4. 可在 $R1 = 470 \Omega$ 的条件下保证过充电检测电压的精度。如在 $R1$ 处连接 470Ω 以外的电阻, 则会导致过充电检测电压的精度恶化。在 $R1$ 处加载大的电阻的情况下, 由于充电器反向连接, 电流从充电器流向IC, 有可能导致VDD端子 - VSS端子间电压超过绝对最大额定值的情况发生。在 $R1$ 处为了保护ESD, 请加载 150Ω 以上的电阻。

*5. 在 $R1, R2$ 处加载小于 150Ω 的电阻、或在 $C1, C2$ 处加载小于 0.068μ F的电容的情况下, 有可能在发生较大的电源变动时引发误工作。

*6. 在 $R3$ 处加载大于 $4 k\Omega$ 的电阻的情况下, 有可能导致不能切断充电电流的情况。

注意 1. 参数有可能不经预告而作更改。

2. 未确认连接示例以外的电路工作。连接示例和参数并不作为保证电路工作的依据。请在实际的应用电路上进行充分的实测后再设定参数。


■ 注意事项

- 请注意输入输出电压、负载电流的使用条件，使IC内的功耗不超过封装的容许功耗。
- 本IC虽内置防静电保护电路，但请不要对IC施加超过保护电路性能的过大静电。
- 使用本公司的IC生产产品时，如因其产品中对该IC的使用方法或产品的规格，或因进口国等原因，包含本IC产品在内的制品发生专利纠纷时，本公司概不承担相应责任。


■ 各种特性数据 (典型数据)

1. 消耗电流


1.1 $I_{OPE} - T_a$

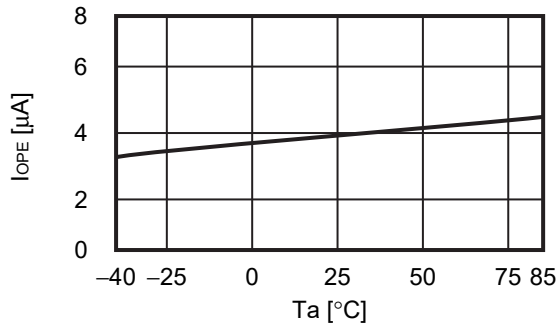









1.2 $I_{PDN} - T_a$

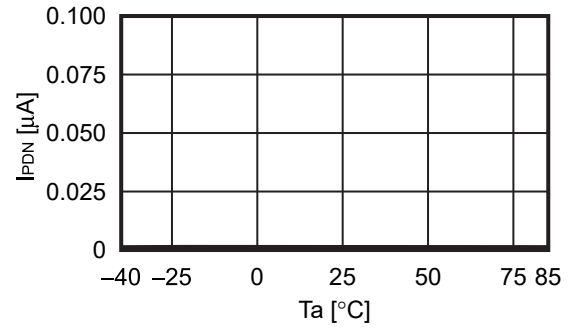


1.3 $I_{OPE} - V_{DD}$

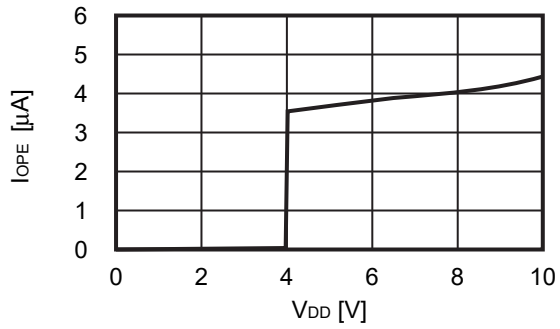


2. 过充电检测 / 解除电压、过放电检测 / 解除电压、过电流检测电压、充电过电流检测电压以及各种延迟时间

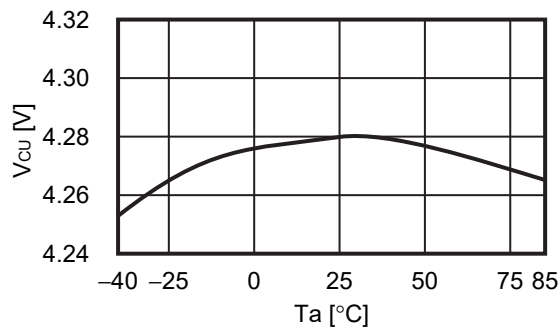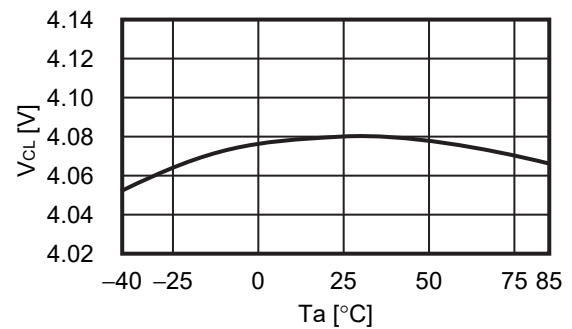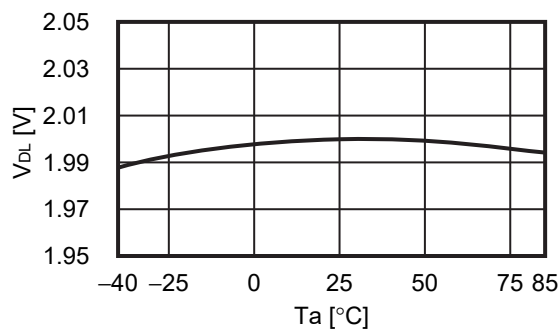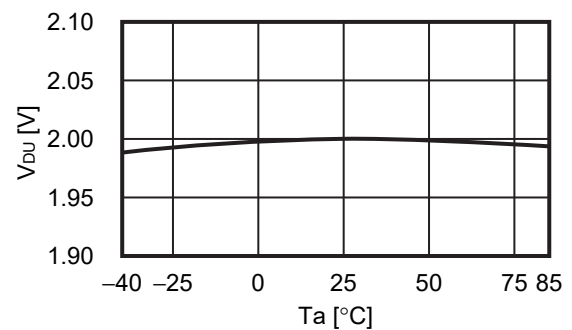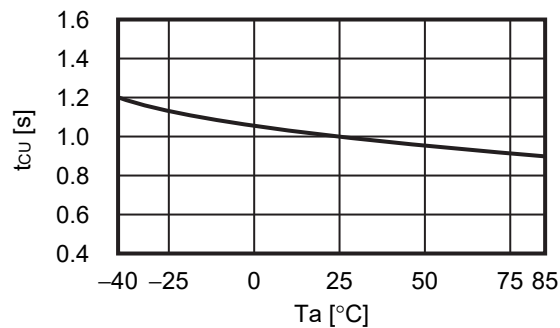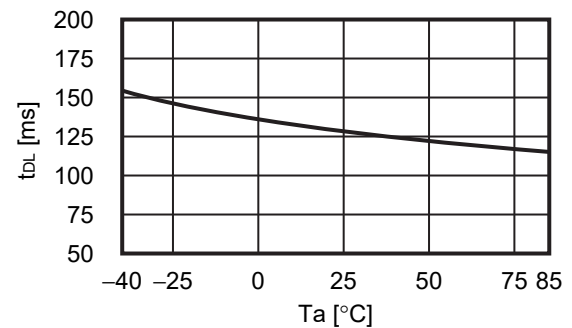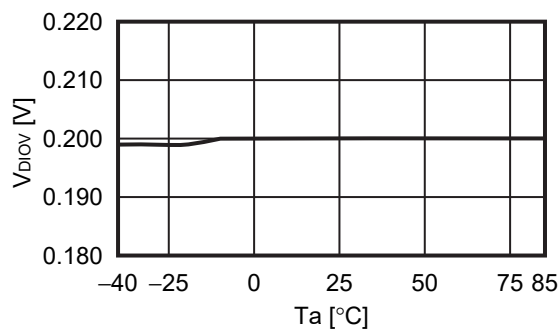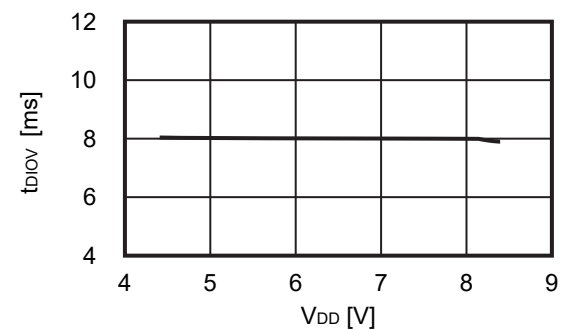2.1 $V_{CU} - T_a$ 2.2 $V_{CL} - T_a$ 2.3 $V_{DL} - T_a$ 2.4 $V_{DU} - T_a$ 2.5 $t_{CU} - T_a$ 2.6 $t_{DL} - T_a$ 2.7 $V_{DIOV} - T_a$ 2.8 $t_{DIOV} - V_{DD}$ 


2.9 $t_{biov} - T_a$

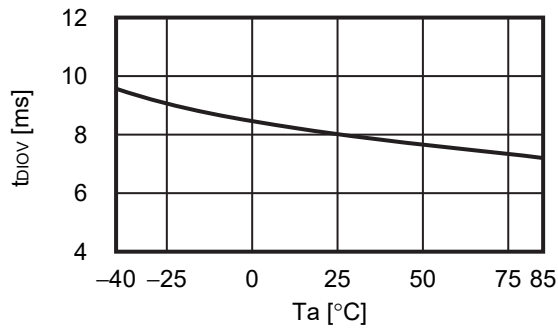


2.10 $V_{ciov} - T_a$

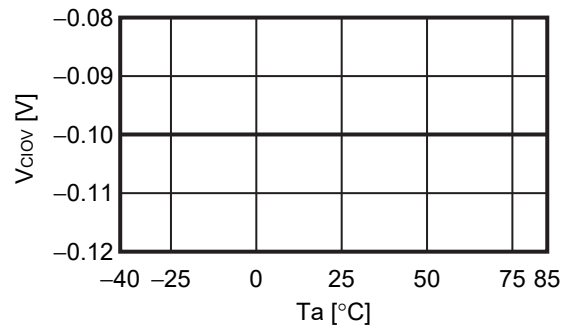


2.11 $t_{ciov} - V_{DD}$

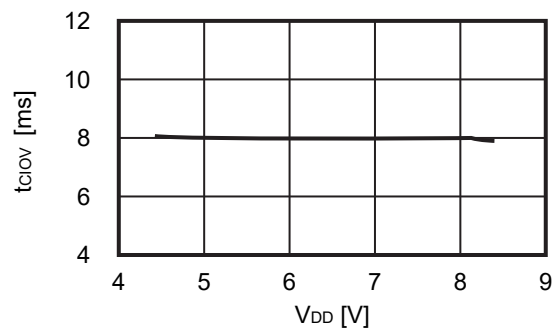


2.12 $t_{ciov} - T_a$

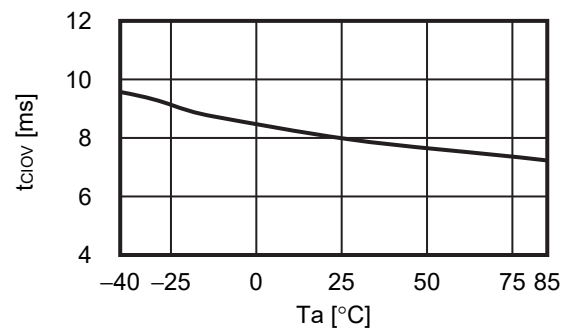


2.13 $V_{SHORT} - T_a$

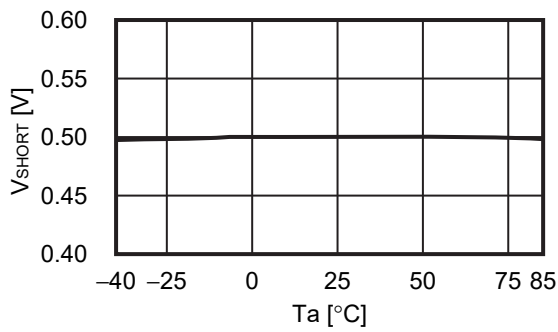

2.14 $t_{SHORT} - V_{DD}$

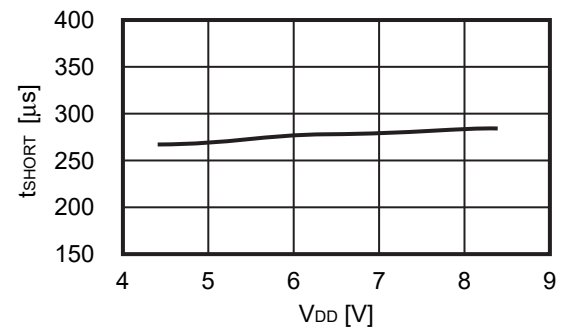


2.15 $t_{SHORT} - T_a$

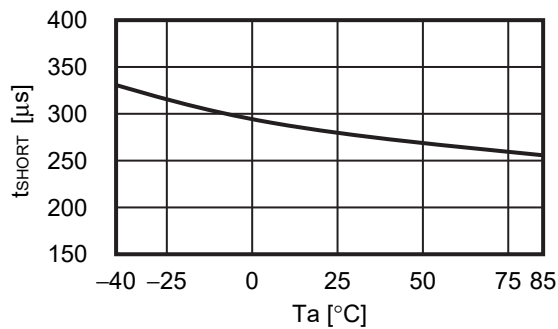


3. CO端子 / DO端子


3.1 $R_{COH} - V_{CO}$

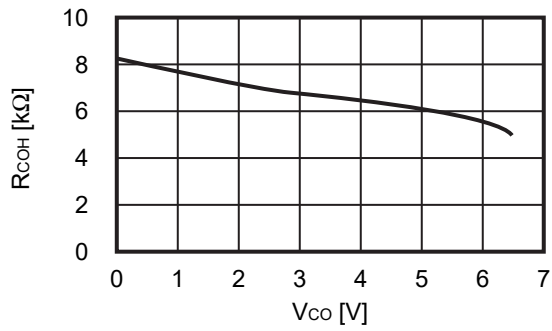


3.2 $R_{COL} - V_{CO}$

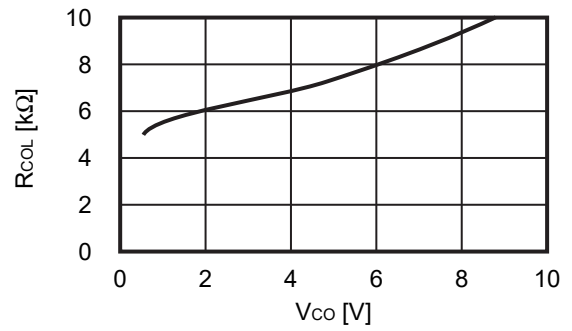

3.3 $R_{DOH} - V_{DO}$

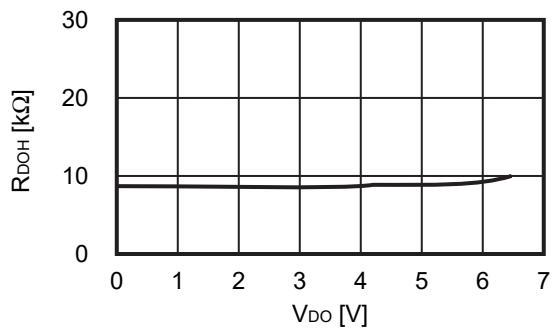


3.4 $R_{DOL} - V_{DO}$

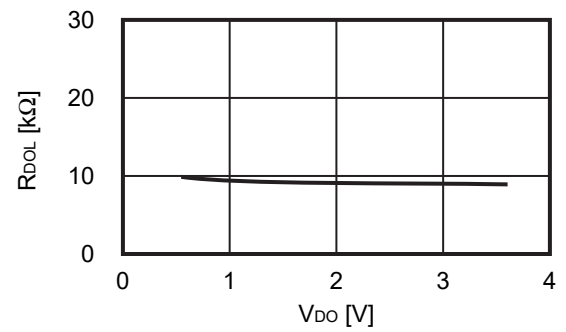

■ 标记规格

1. SOT-23-6

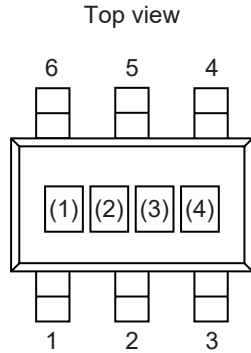


(1) ~ (3) : 产品简称 (请参照产品名和产品简称的对照表)
(4) : 批号

产品名与产品简称的对照表

产品名	产品简称		
	(1)	(2)	(3)
S-8252AAA-M6T1U	C	G	A
S-8252AAB-M6T1U	C	G	B
S-8252AAC-M6T1U	C	G	C
S-8252AAD-M6T1U	C	G	D
S-8252AAE-M6T1U	C	G	E
S-8252AAF-M6T1U	C	G	F
S-8252AAG-M6T1U	C	G	G
S-8252AAH-M6T1U	C	G	H
S-8252AAI-M6T1U	C	G	I
S-8252AAJ-M6T1U	C	G	J
S-8252AAK-M6T1U	C	G	K
S-8252AAL-M6T1U	C	G	L
S-8252AAO-M6T1U	C	G	O
S-8252AAP-M6T1U	C	G	P
S-8252AAQ-M6T1U	C	G	Q
S-8252AAR-M6T1U	C	G	R
S-8252AAS-M6T1U	C	G	S
S-8252AAT-M6T1U	C	G	T
S-8252AAU-M6T1U	C	G	U
S-8252AAV-M6T1U	C	G	V
S-8252AAW-M6T1U	C	G	W
S-8252AAX-M6T1U	C	G	X
S-8252AAY-M6T1U	C	G	Y
S-8252AAZ-M6T1U	C	G	Z
S-8252ABA-M6T1U	C	H	A
S-8252ABB-M6T1U	C	H	B
S-8252ABC-M6T1U	C	H	C
S-8252ABD-M6T1U	C	H	D
S-8252ABE-M6T1U	C	H	E
S-8252ABF-M6T1U	C	H	F
S-8252ABG-M6T1U	C	H	G
S-8252ABH-M6T1U	C	H	H

产品名	产品简称		
	(1)	(2)	(3)
S-8252ABI-M6T1U	C	H	I
S-8252ABQ-M6T1U	C	H	Q
S-8252ABR-M6T1U	C	H	R
S-8252ABS-M6T1U	C	H	S
S-8252ABT-M6T1U	C	H	T
S-8252ABU-M6T1U	C	H	U
S-8252ABV-M6T1U	C	H	V
S-8252ABW-M6T1U	C	H	W
S-8252ABX-M6T1U	C	H	X
S-8252ABY-M6T1U	C	H	Y
S-8252ABZ-M6T1U	C	H	Z
S-8252ACA-M6T1U	C	B	A
S-8252ACB-M6T1U	C	B	B
S-8252ACC-M6T1U	C	B	C
S-8252ACE-M6T1U	C	B	E
S-8252ACF-M6T1U	C	B	F
S-8252ACI-M6T1U	C	B	I
S-8252ACM-M6T1U	C	B	M
S-8252ACN-M6T1U	C	B	N
S-8252ACO-M6T1U	C	B	O
S-8252ACP-M6T1U	C	B	P
S-8252ACQ-M6T1U	C	B	Q
S-8252ACR-M6T1U	C	B	R
S-8252ACS-M6T1U	C	B	S
S-8252ACT-M6T1U	C	B	T
S-8252ACU-M6T1U	C	B	U
S-8252ACV-M6T1U	C	B	V
S-8252ACW-M6T1U	C	B	W
S-8252ACX-M6T1U	C	B	X
S-8252ACY-M6T1U	C	B	Y
S-8252ADC-M6T1U	C	1	C

2. SNT-6A



(1) ~ (3): 产品简称 (请参照产品名和产品简称的对照表)
(4) ~ (6): 批号


产品名和产品简称的对照表

产品名	产品简称		
	(1)	(2)	(3)
S-8252AAA-I6T1U	C	G	A
S-8252AAH-I6T1U	C	G	H
S-8252AAM-I6T1U	C	G	M
S-8252AAN-I6T1U	C	G	N
S-8252AAY-I6T1U	C	G	Y
S-8252ABJ-I6T1U	C	H	J
S-8252ABK-I6T1U	C	H	K
S-8252ABL-I6T1U	C	H	L
S-8252ABM-I6T1U	C	H	M
S-8252ABO-I6T1U	C	H	O
S-8252ABP-I6T1U	C	H	P
S-8252ACD-I6T1U	C	B	D
S-8252ACG-I6T1U	C	B	G
S-8252ACH-I6T1U	C	B	H
S-8252ACJ-I6T1U	C	B	J
S-8252ACK-I6T1U	C	B	K
S-8252ACL-I6T1U	C	B	L
S-8252ACZ-I6T1U	C	B	Z
S-8252ADA-I6T1U	C	1	A
S-8252ADB-I6T1U	C	1	B
S-8252ADD-I6T1U	C	1	D
S-8252ADE-I6T1U	C	1	E
S-8252ADF-I6T1U	C	1	F
S-8252ADH-I6T1U	C	1	H
S-8252ADI-I6T1U	C	1	I
S-8252ADJ-I6T1U	C	1	J
S-8252ADK-I6T1U	C	1	K
S-8252ADL-I6T1U	C	1	L
S-8252ADM-I6T1U	C	1	M



No. MP006-A-P-SD-2.1

TITLE	SOT236-A-PKG Dimensions
No.	MP006-A-P-SD-2.1
ANGLE	
UNIT	mm
ABLIC Inc.	



No. MP006-A-C-SD-3.1

TITLE	SOT236-A-Carrier Tape
No.	MP006-A-C-SD-3.1
ANGLE	
UNIT	mm
ABLIC Inc.	



Enlarged drawing in the central part



No. MP006-A-R-SD-2.1

TITLE	SOT236-A-Reel		
No.	MP006-A-R-SD-2.1		
ANGLE		QTY	3,000
UNIT	mm		
ABLIC Inc.			



No. PG006-A-P-SD-2.1

TITLE	SNT-6A-A-PKG Dimensions
No.	PG006-A-P-SD-2.1
ANGLE	
UNIT	mm
ABLIC Inc.	



No. PG006-A-C-SD-2.0

TITLE	SNT-6A-A-Carrier Tape
No.	PG006-A-C-SD-2.0
ANGLE	
UNIT	mm
ABLIC Inc.	



Enlarged drawing in the central part



No. PG006-A-R-SD-1.0

TITLE	SNT-6A-A-Reel		
No.	PG006-A-R-SD-1.0		
ANGLE		QTY.	5,000
UNIT	mm		
ABLIC Inc.			



※1. ランドパターンの幅に注意してください (0.25 mm min. / 0.30 mm typ.).
 ※2. パッケージ中央にランドパターンを広げないでください (1.30 mm ~ 1.40 mm)。

- 注意
1. パッケージのモールド樹脂下にシルク印刷やハンダ印刷などしないでください。
 2. パッケージ下の配線上のソルダーレジストなどの厚みをランドパターン表面から0.03 mm以下にしてください。
 3. マスク開口サイズと開口位置はランドパターンと合わせてください。
 4. 詳細は“SNTパッケージ活用の手引き”を参照してください。

※1. Pay attention to the land pattern width (0.25 mm min. / 0.30 mm typ.).
 ※2. Do not widen the land pattern to the center of the package (1.30 mm ~ 1.40 mm).

- Caution**
1. Do not do silkscreen printing and solder printing under the mold resin of the package.
 2. The thickness of the solder resist on the wire pattern under the package should be 0.03 mm or less from the land pattern surface.
 3. Match the mask aperture size and aperture position with the land pattern.
 4. Refer to "SNT Package User's Guide" for details.

※1. 请注意焊盘模式的宽度 (0.25 mm min. / 0.30 mm typ.).
 ※2. 请勿向封装中间扩展焊盘模式 (1.30 mm ~ 1.40 mm)。

- 注意
1. 请勿在树脂型封装的下面印刷丝网、焊锡。
 2. 在封装下、布线上的阻焊膜厚度 (从焊盘模式表面起) 请控制在 0.03 mm 以下。
 3. 钢网的开口尺寸和开口位置请与焊盘模式对齐。
 4. 详细内容请参阅 "SNT 封装的应用指南"。

No. PG006-A-L-SD-4.1

TITLE	SNT-6A-A -Land Recommendation
No.	PG006-A-L-SD-4.1
ANGLE	
UNIT	mm
ABLIC Inc.	

免责声明 (使用注意事项)

1. 本资料记载的所有信息 (产品数据、规格、图、表、程序、算法、应用电路示例等) 是本资料公开时的最新信息, 有可能未经预告而更改。
2. 本资料记载的电路示例和使用方法仅供参考, 并非保证批量生产的设计。使用本资料的信息后, 发生并非因本资料记载的产品 (以下称本产品) 而造成的损害, 或是发生对第三方知识产权等权利侵犯情况, 本公司对此概不承担任何责任。
3. 因本资料记载错误而导致的损害, 本公司对此概不承担任何责任。
4. 请注意在本资料记载的条件范围内使用产品, 特别请注意绝对最大额定值、工作电压范围和电气特性等。因在本资料记载的条件范围外使用产品而造成的故障和 (或) 事故等的损害, 本公司对此概不承担任何责任。
5. 在使用本产品时, 请确认使用国家、地区以及用途的法律、法规, 测试产品用途的满足能力和安全性能。
6. 本产品出口海外时, 请遵守外汇交易及外国贸易法等出口法令, 办理必要的相关手续。
7. 严禁将本产品用于以及提供 (出口) 于开发大规模杀伤性武器或军事用途。对于如提供 (出口) 给开发、制造、使用或储藏核武器、生物武器、化学武器及导弹, 或有其他军事目的者的情况, 本公司对此概不承担任何责任。
8. 本产品并非是设计用于可能对生命、人体造成影响的设备或装置的部件, 也非是设计用于可能对财产造成损害的设备或装置的部件 (医疗设备、防灾设备、安全防范设备、燃料控制设备、基础设施控制设备、车辆设备、交通设备、车载设备、航空设备、太空设备及核能设备等)。请勿将本产品用于上述设备或装置的部件。本公司事先明确标示的车载用途例外。作为上述设备或装置的部件使用本产品时, 或本公司事先明确标示的用途以外使用本产品时, 所导致的损害, 本公司对此概不承担任何责任。
9. 半导体产品可能有一定的概率发生故障或误工作。为了防止因本产品的故障或误工作而导致的人身事故、火灾事故、社会性损害等, 请客户自行负责进行冗长设计、防止火势蔓延措施、防止误工作等安全设计。并请对整个系统进行充分的评价, 客户自行判断适用的可否。
10. 本产品非耐放射线设计产品。请客户根据用途, 在产品设计的过程中采取放射线防护措施。
11. 本产品在一般的使用条件下, 不会影响人体健康, 但因含有化学物质和重金属, 所以请不要将其放入口中。另外, 晶元和芯片的破裂面可能比较尖锐, 徒手接触时请注意防护, 以免受伤等。
12. 废弃本产品时, 请遵守使用国家和地区的法令, 合理地处理。
13. 本资料中也包含了与本公司的著作权和专有知识有关的内容。本资料记载的内容并非是对本公司或第三方的知识产权、其它权利的实施及使用的承诺或保证。严禁在未经本公司许可的情况下转载、复制或向第三方公开本资料的一部分或全部。
14. 有关本资料的详细内容等如有不明之处, 请向代理商咨询。
15. 本免责声明以日语版为正本。即使有英语版或中文版的翻译件, 仍以日语版的正本为准。

2.4-2019.07