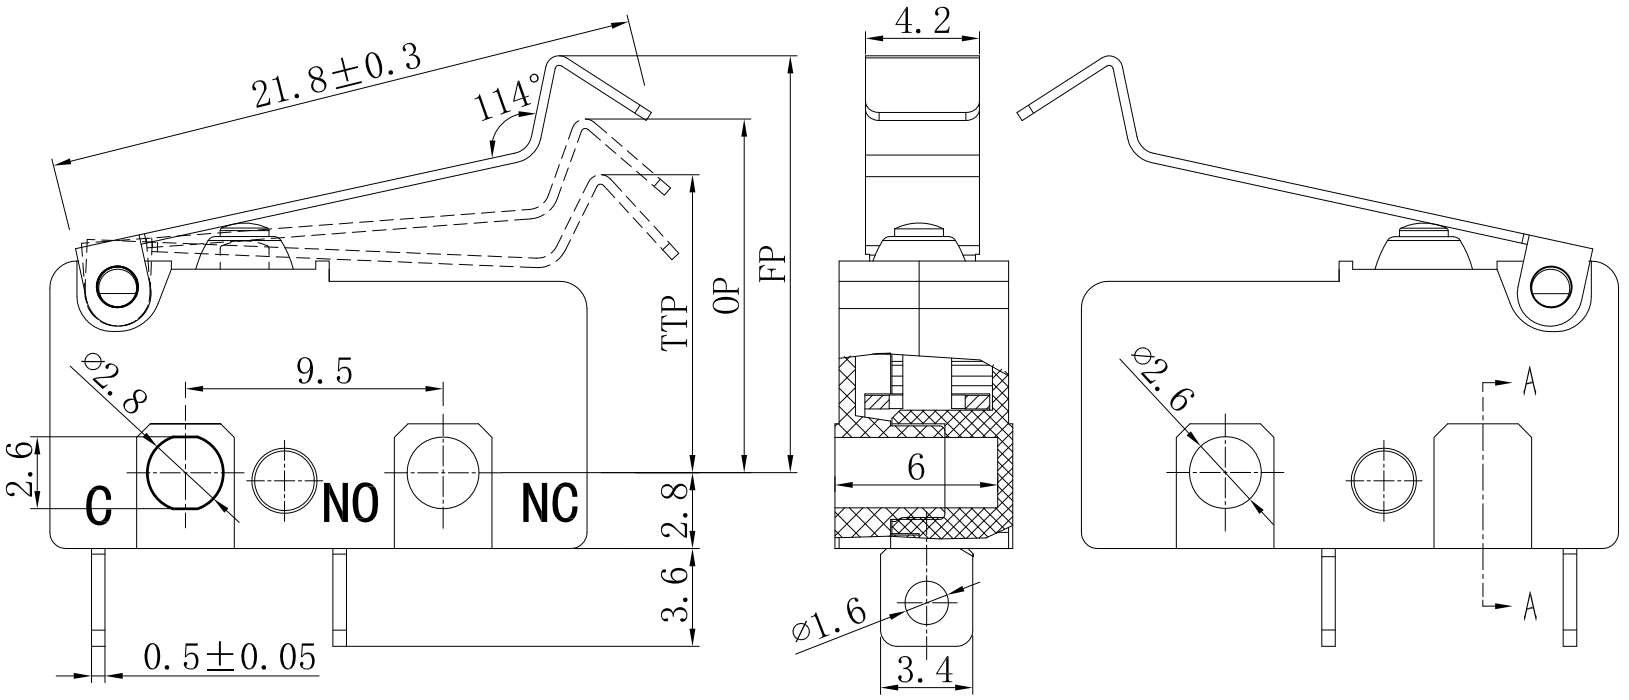

SECTION A-A

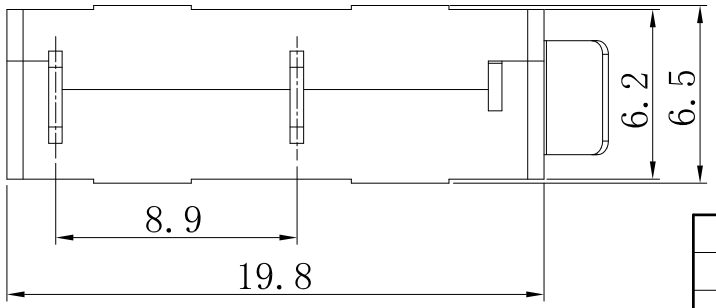

主要技术参数、性能

The Main Technology Performance

项 目 Item	参 数 Parameter
电路图 Circuit	COM NO
额定电流、电压 Rated current/voltage	见标识图 Marking/Rating
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
介电强度 Dielectric strength	工作绝缘：500Vac/5mA/5s 基本绝缘：1500Vac/5mA/5s
电气寿命 Endurance	见标识图 Marking/Rating
使用温度 Ambient temperature	见标识图 Marking/Rating
操 作 力 Operating force	60±30g.f
位 置 POSITON	FP=15.4±0.8mm OP=13.0±0.8mm TTP=11.0±0.4mm MD≤0.6mm
防护等级 Protection degree	IP60 防尘

CMIBAO MAC-1210 μ
3(3)A 250VAC 5E4 T125
8(3)A 250VAC T125
TUV CQC CE

MAC-1210 μ 25T125 5E4
10GPA 125/250VAC 8A 36VDC 1E5 c UL us
8(4)A 125/250VAC 1/2HP 125/250VAC

标记 MARK	数 量 AMOUNT	更改文件号 MODIFY FILE NO.	更改人 CHANGE BY	日期 DATE

设 计 DESIGN	金彬彬 2017.10.30
审 核 CHECK	李学林 2017.10.30
批 准 APPROVAL	代海伟 2017.10.30

第三视角 THE THIRD ANGLE PROJECTION

比例 SCALE	NONE	一般公差 GENERAL TOLERANCE	
单位 UNIT	mm	>0.5～6	±0.10
版本 VERSION	A0	>6～30	±0.20
		>30～120	±0.30
		角度ANGLE	±2°

CMIBAO 浙江亿宝 ZHEJIANG YIBAO

微动开关
MICRO SWITCH

DESIGNATION：
MAC-1210-D-BEA12-009