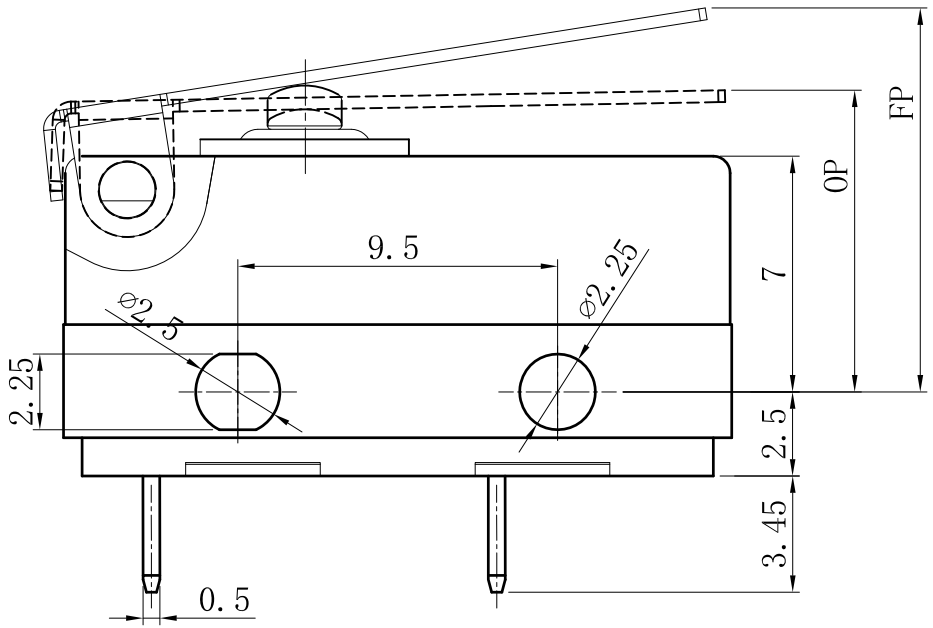

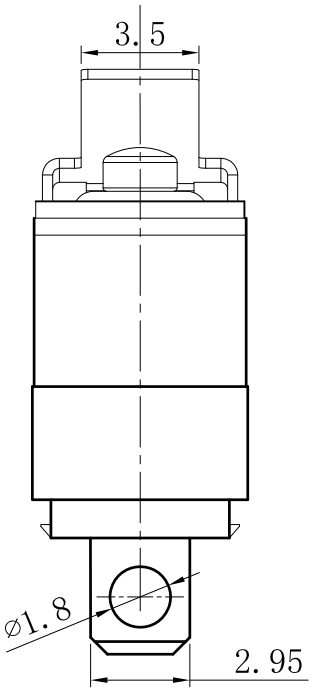

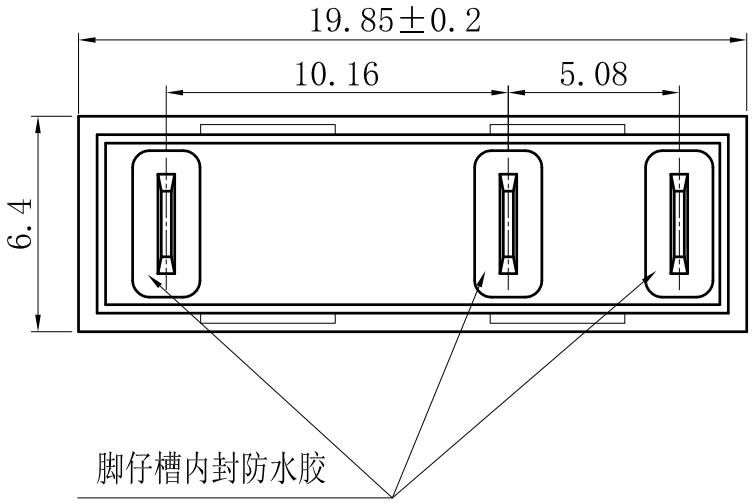

主要技术参数、性能
The Main Technology Performance

项 目 Item	参 数 Parameter
电路图 Circuit	OFF-ON COM NO
额定电流、电压 Rated current/voltage	见标识图 Marking/Rating
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
接触电阻 Contact resistance	≤50mΩ
介电强度 Dielectric strength	工作绝缘：500Vac/5mA/5s 基本绝缘：1500Vac/5mA/5s
电气寿命 Endurance	见标识图 Marking/Rating
使用温度 Ambient temperature	见标识图 Marking/Rating
操作力 Operating force	130±60g.f
行 程 TRAVEL	FP=11.4±0.8mm OP=9.0±0.7mm

10A 125VAC/5A 250VAC
1/3HP 250VAC
c UL us

CNBAO MAC-1210 μ
3(3)A 250VAC 5E4 T125
8(3)A 250VAC T125
TUV
CE

标记	变更内容	变更单号	日期	批准

开关型号	MAC-1210-R-BBB11-33			未 注 公 差							
开关系列	微动开关	版本:	A4	~5	>5~10	>10~25	>25~50	>50~100	>100	角度	
底图总号	/	比例:	NONE	±0.05	±0.10	±0.15	±0.20	±0.30	±0.5	±2°	
材 料:	/	表面处理:	/	重量:	/	单位: mm		图幅: A4	第 页,共 页		
绘 图	金彬彬	日 期	2019.03.26	第三视角		CNBAO 浙江亿宝 ZHEJIANG YIBAO			RoHS		
审 核	闻路生	日 期	2019.03.26								
批 准	李学林	日 期	2019.03.26								