由 Autodesk 教育版产品制作

RoHS

MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE

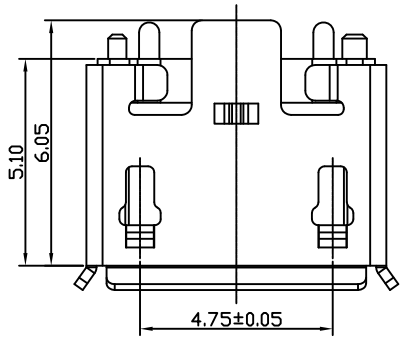

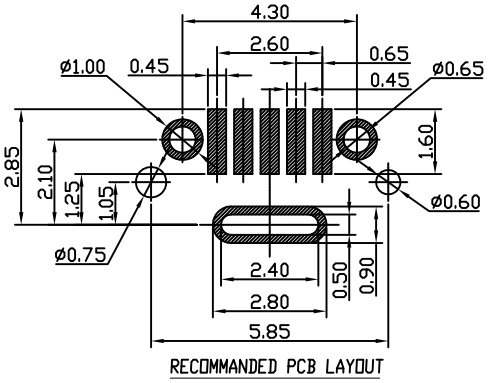

RECOMMANDED PCB LAYOUT

备注:
1.产品规格:
1-1.插入力:35N MAX.
1-2.拔出力:10N MIN.INITIAL 8-20N AFTER
1-3.额定电流:1.0A
1-4.额定电压:30V
1-5.耐久性:10000 CYCLES MIN.
1-6.耐电压:100V AC MIN.
1-7.接触阻抗:30mΩ MAX.INITIAL;40mΩ MAX AFTER
1-8.绝缘电阻:100MΩ MIN
1-9.工作温度:-30° TO +80°
2.材质:
2.1胶芯：LCP UL94V-0
2.2端子：C2680R-H,镍底，镀金1μ″
2.3外壳：SUS201/301，表面镀雾锡/镀镍
3.重点尺寸标识″▲″符号

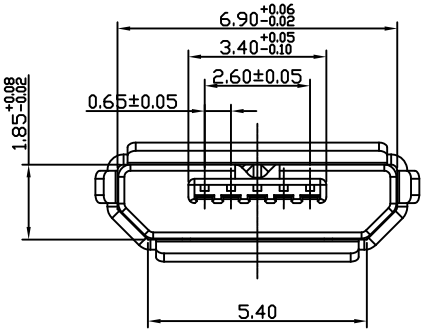

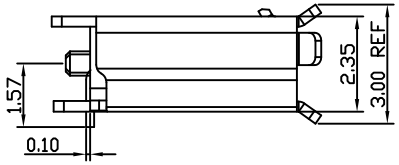

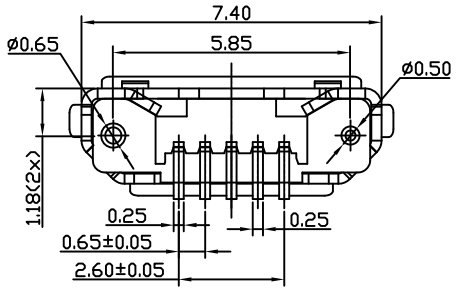

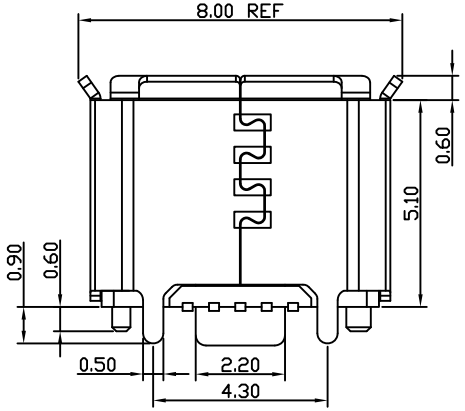

产品图 PRODUCT CHART DWG			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERMSE			
X.	±0.25	X.	±5°
.X	±0.20	.X	±2°
.XX	±0.15	.XX	±1°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	XRQ	制图料号 PRODUCT PART NO.	
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭志富	产品名称 PRODUCT NO.	MICRO 5P/F 立式180度 SMT 贴板有边有柱
日期 DATE	2016-09-09	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER A0

由 Autodesk 教育版产品制作