

# ECASD40D337Y009KA0 “#” 包装 格代号。

目前生产
一般用
105 °C max.
啸叫对策
弯曲裂纹
高实效容量
回流
RoHS
REACH

<型号 (附包装代号) - >  
ECASD40D337Y009KA0

## 形状

L尺寸	7.3 ±0.3mm
W尺寸	4.3 ±0.2mm
T尺寸	1.9 ±0.1mm
W1尺寸 (以下)	2.4±0.2mm
S尺寸	1.3±0.2mm
尺寸代 inch(mm)	2917(7343)

## 参考信息

包装	格	最小 位
K	φ330mm	3000
量 (准)		
1个		0.13g


## 格

ESR(等价串 阻)	9mΩ
静 容量	330μF +10%,-35%
定	2Vdc
静 容量变化率	+10%,-35%
工作温度范	-40 to 105°C
容 波 流	3.0Arms
漏	66.0μA

### 注意


- 本目 是从株式会社村田制作所网站中下的。格若有 更, 或若其中 品停, 在 确, 恕不 行通知。
- 本目 因没有足的空 明 格, 明 准 格。因此, 在 品之前, 核准其 格或者 理 品 格表。

频率特性|Z|

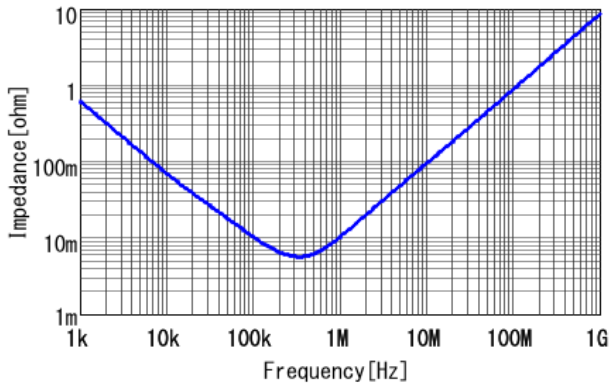


■ ECASD40D337Y009KA0 DC0V, 25degC

频率特性R

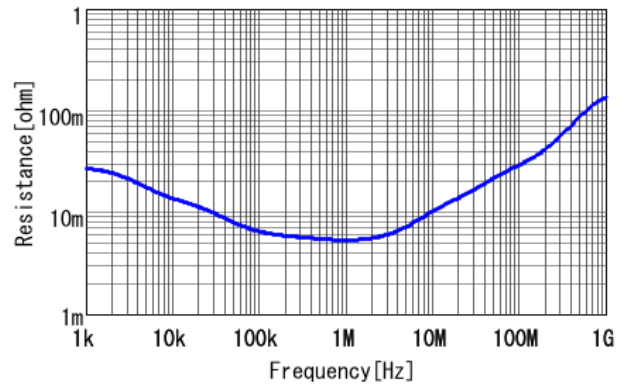


■ ECASD40D337Y009KA0 DC0V, 25degC

直流偏压特性

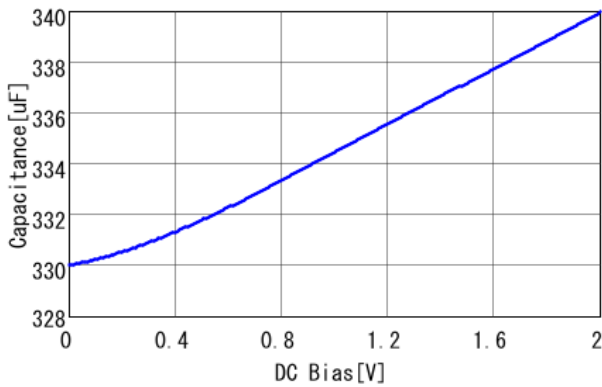


■ ECASD40D337Y009KA0 capacitance, 25.0degC, AC1Vrms

交流电压特性

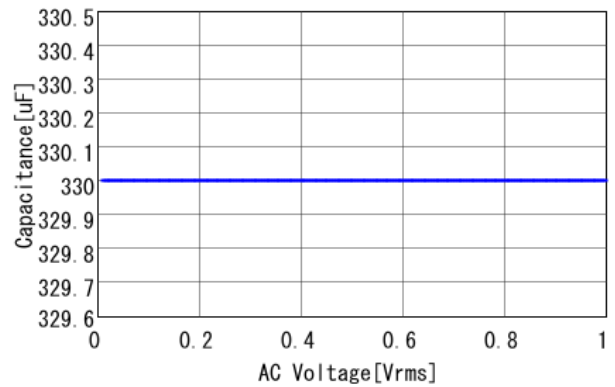


■ ECASD40D337Y009KA0 capacitance, DC0V, 25.0degC

温度特性

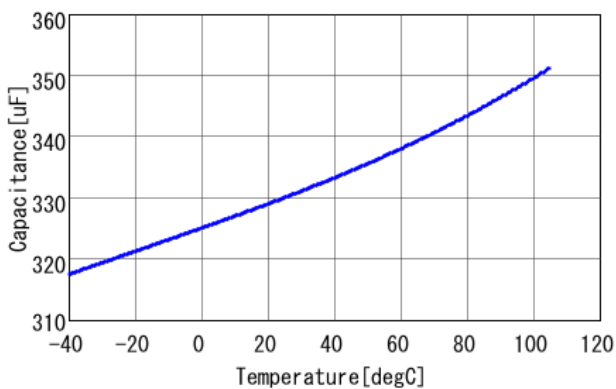

■ ECASD40D337Y009KA0 capacitance, DC0V, AC1Vrms

S参数S21

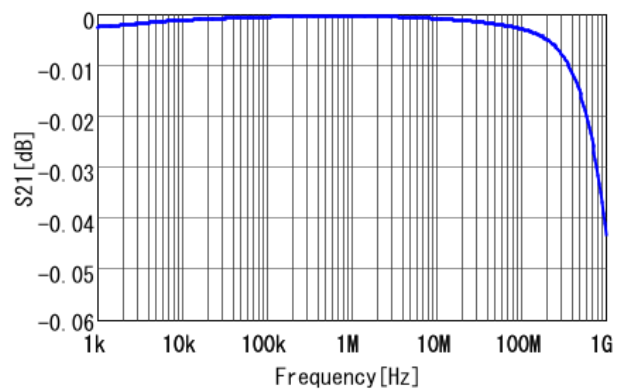

■ ECASD40D337Y009KA0 DC0V, 25degC

**注意**

1. 本目是从株式会社村田制作所网站中下的。格若有更, 或若其中品停, 在 确, 恕不 行通知。
2. 本目因没有足的空 明 格, 明 准 格。因此, 在 品之前, 核准其 格或者 理 品 格表。