环保物料

TEL:0769-82001899

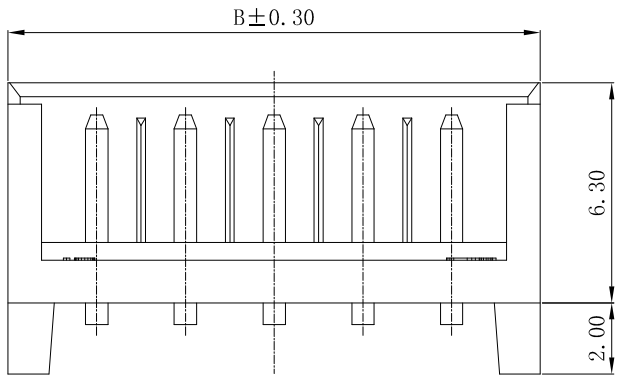

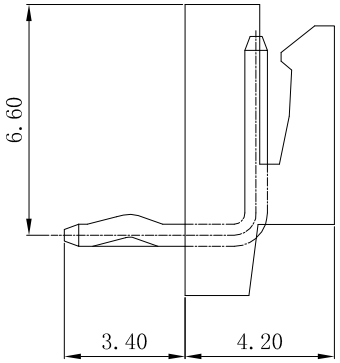

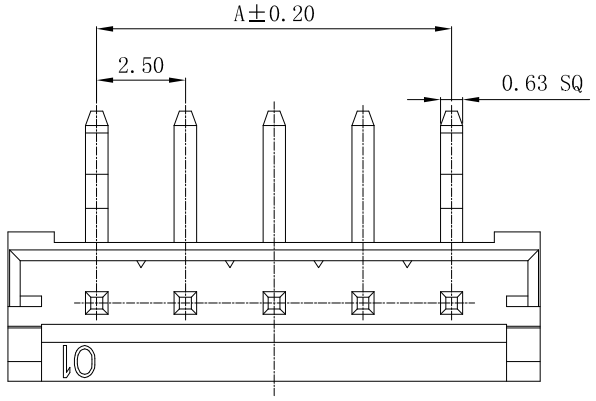

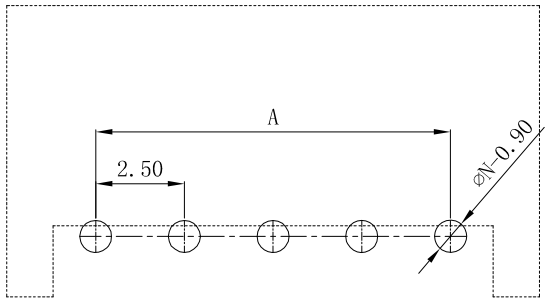

PCB LAYOUT

■ Specifications :

- Voltage rating: 250V AC / DC
- Current rating: 3A AC / DC
- Withstanding voltage: 800 V AC/minute
- Temperature range: -25°C~+85°C
- Insulation resistance:≥1000MΩ
- Contact resistance: ≤20mΩ
- After environmental testing：≤30mΩ

Poles	DIM(mm)	
	A	B
2	2.50	7.50
3	5.00	10.00
4	7.50	12.50
5	10.00	15.00
6	12.50	17.50
7	15.00	20.00
8	17.50	22.50
9	20.00	25.00
10	22.50	27.50
11	25.00	30.00
12	27.50	32.50
13	30.00	35.00
14	32.50	37.50
15	35.00	40.00

VER	MODIFICATION	DRAW	DATE
A0			

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
X.	±0.30	X° .	±5°
.X	±0.20	.X°	±2°
.XX	±0.08	.XX°	±1°
.XXX	±0.03	.XXX°	±0.5°

DRAWN	CK tan
CHKD	
APPD	
VIEW	

XFCN兴飞连接器有限公司
CONNECTORS XFCN CONNECTORS CO., LTD.

PRODUCT NAME	2.50mm Crimp Style Connectors
PART. NO.	M2420RK-XX

SHEET	1/1
DATE	2010.4.12
UNITS	mm
SCALE	1:1
DWG NO.	009