No.	物料名称	物料编号/材质	数量(只)	备 注
①	开关	MAE-B100130IF-01	2	///
②	压件	LV0220-01	2	///
③	线束	SA0114-01	1	///
④	包装	BD0004-01	2	///

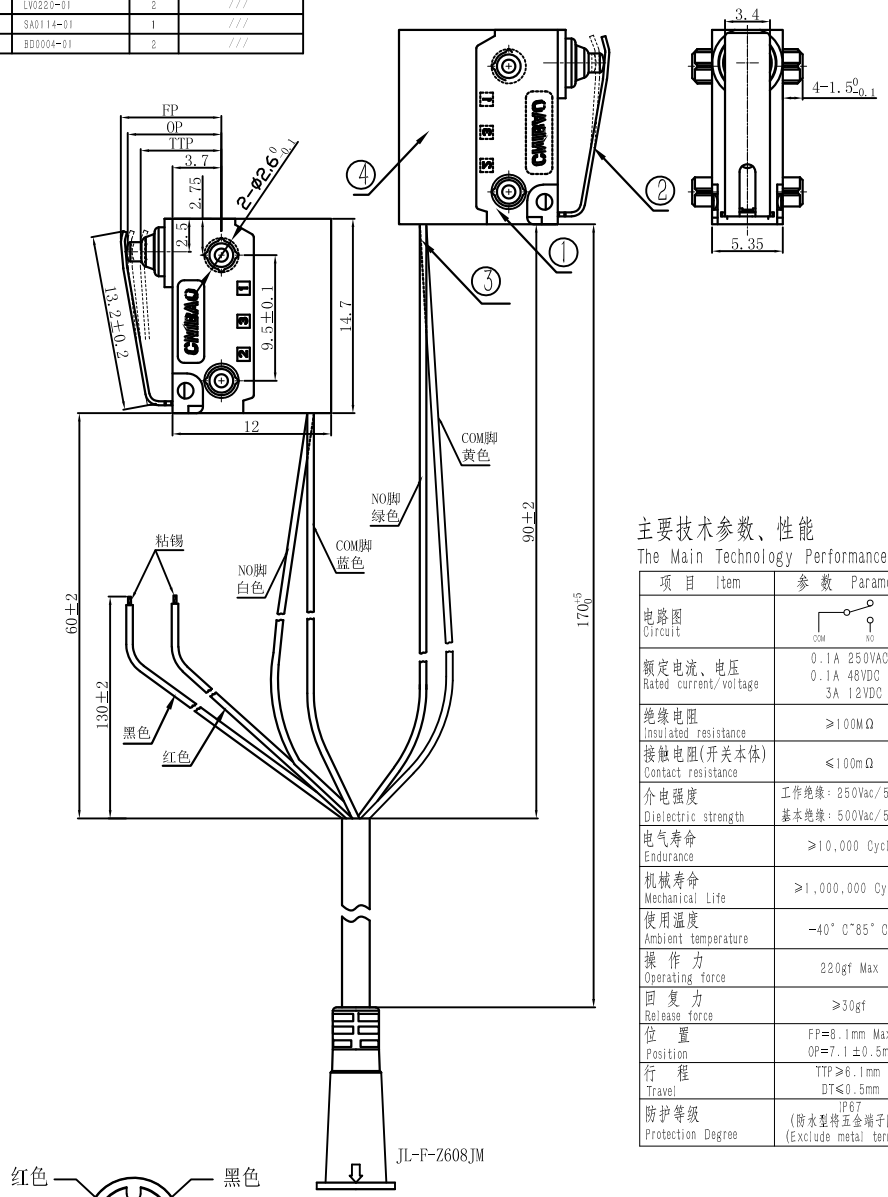

主要技术参数、性能
The Main Technology Performance

项 目 Item	参 数 Parameter
电路图 Circuit	COM NO
额定电流、电压 Rated current/voltage	0.1A 250VAC 0.1A 48VDC 3A 12VDC
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
接触电阻(开关本体) Contact resistance	≤100mΩ
介电强度 Dielectric strength	工作绝缘：250Vac/5mA/5s 基本绝缘：500Vac/5mA/5s
电气寿命 Endurance	≥10,000 Cycles
机械寿命 Mechanical Life	≥1,000,000 Cycles
使用温度 Ambient temperature	-40° C~85° C
操 作 力 Operating force	220gf Max
回 复 力 Release force	≥30gf
位 置 Position	FP=8.1mm Max OP=7.1±0.5mm
行 程 Travel	TTP≥6.1mm DT≤0.5mm
防护等级 Protection Degree	IP67 (防水型将五金端子除外) (Exclude metal terminal)



公端正视图

标记	变更内容	变更单号	日期	批准
A1	根据目录书，规范命名；更改总装明细表	///	2019.06.30	///

开关型号	MAE-B101-1301F-030			未 注 公 差					
开关系列	微动开关	版本	A1	-5	>5-10	>10-25	>25-50	>50~	角度
底图总号	///	比例	NONE	±0.10	±0.20	±0.25	±0.35	±0.7	±2°
绘 图		日 期		单位 mm		图幅 A4		第 页,共 页	
审 核		日 期		第三视角					
批 准		日 期							

CNIBAO 浙江亿宝 ZHEJIANG YIBAO