

产品特性

宽压，SIP 封装，非隔离稳压输出系列

- ◇ 封装形式：工业标准 SIP-3 封装
- ◇ 工作温度范围：-40°C-85°C
- ◇ 支持负输出
- ◇ 效率高达 95%
- ◇ 输出短路保护
- ◇ 应用领域：电力、工控、通信、物联网、汽车、轨道交通等



选型表

产品型号	输入电压 (VDC)	输出		满载效率 (% Typ)		最大容性负载 (μF)
	标称值 (范围值)	输出电压 (VDC)	最大电流 (mA)	最小 Vin	最大 Vin	
H7803-500	24 (4.75-36)	3.3	500	86	80	680
H7805-500	24 (6.5-36)	5	500	90	84	680
	12 (7-31)	-5	-300	80	81	330
H7809-500	24 (12-36)	9	500	93	90	680
H7812-500	24 (15-36)	12	500	94	91	680
	12 (8-24)	-12	-150	84	85	330
H7815-500	24 (19-36)	15	500	95	93	680
	12 (8-21)	-15	-150	85	87	330

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
空载输入电流	正输出	--	0.2	1.5	mA
反接输入		禁止			
输入滤波器类型		电容滤波			

输出特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	满载，输入电压范围	H7803-500	--	±2	±4	%
		其他型号	--	±2	±3	
线性调节率	满载，输入电压范围		--	±0.2	±0.4	%
负载调节率	标称输入电压，10%到 100%负载	3.3/5 VDC 输出	--	±0.6	--	
		其他型号	--	±0.3	--	
纹波噪声	20MHz 带宽，标称输入电压，10%-100%负载		--	20	75	mVp-p
瞬时恢复时间	标称输入电压，25%负载阶跃变化		--	0.2	1	ms
瞬态响应偏差			--	50	250	mv

温度漂移系数	工作温度-40℃-85℃	--	--	±0.03	%/℃
短路保护	标称输入电压	可持续, 自恢复			

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
工作温度	温度 $\geq 85^{\circ}\text{C}$ 降额使用, (见图 1)	-40	--	85	C°
储存温度		-55	--	125	
储存湿度	无凝结	--	--	95	%RH
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒	--	--	260	℃
开关频率		550	--	850	KHz
平均无故障时间 (MTBF)	MIL-HDBK-217F@25℃, Ground Benign	2000	--	--	kHours


物理特性





外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL 94V-0 rated)
封装尺寸	11.50*7.55*10.20 mm
重量	1.95g
冷却方式	自然空冷

EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 5-②)		
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 5-②)		
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact $\pm 4\text{KV}$	Perf.Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m	Perf.Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	$\pm 1\text{KV}$ (推荐电路见图 5-①)	Perf.Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	line to line $\pm 1\text{KV}$ (推荐电路见图 5-①)	Perf.Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	3 Vr.m.s	Perf.Criteria A

产品特性曲线图

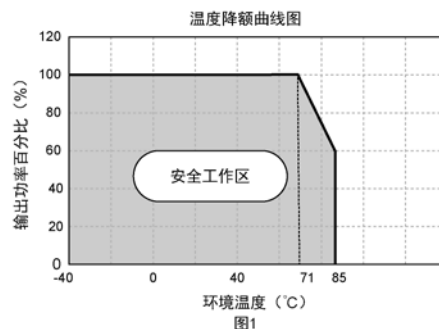

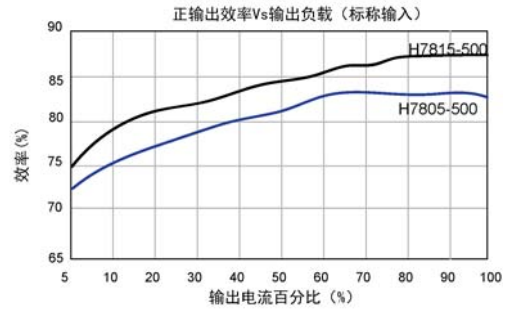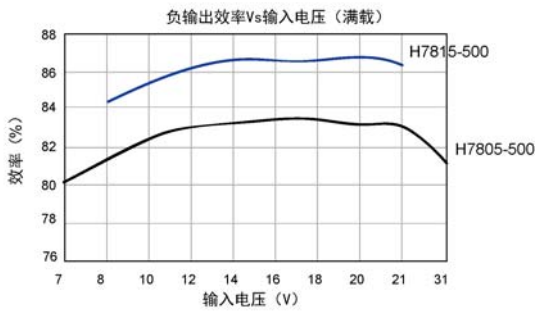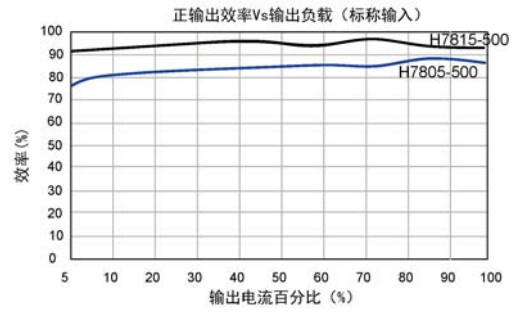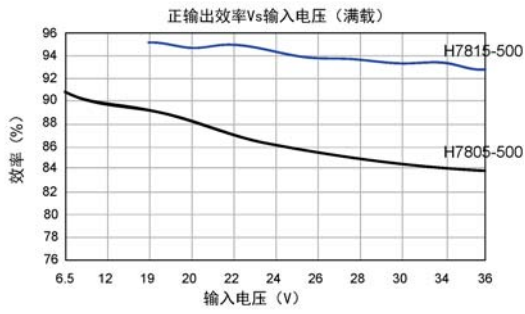

典型应用电路

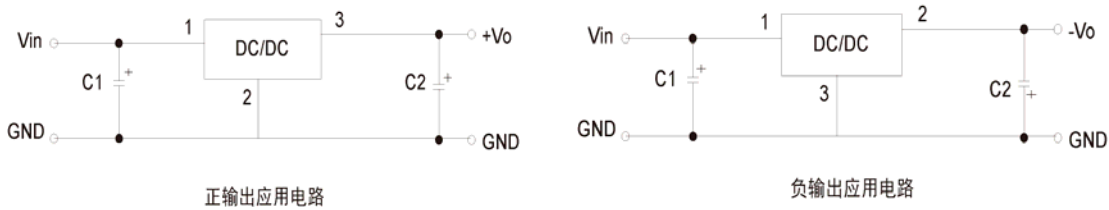


图 2 典型应用电路

表 1

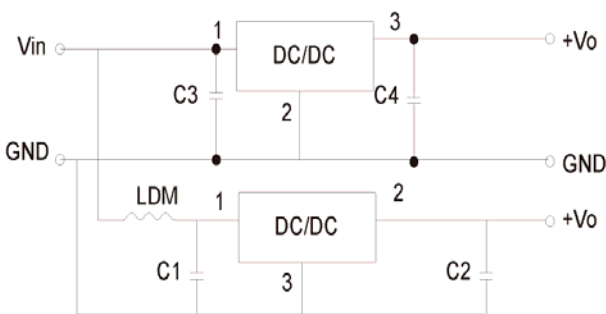


图3 正负输出并联应用电路

产品型号	C1/C3 (陶瓷电容)	C2/C4 (陶瓷电容)
H7803-500	10uF/50V	22uF/10V
H7805-500		22uF/10V
H7809-500		22uF/16V
H7812-500		22uF/25V
H7815-500		22uF/25V

注:

1. 在一般情况下, 可视产品的使用环境外接电容 C1 和 C2 (C3 和 C4), 且电容位置要靠近产品的引脚端;
2. C1 和 C2 (C3 和 C4) 的容值参考表 1, 可根据需要适当加大, 也可以使用低 ESR 的钽电容和电解电容;
3. 当产品用于图 3 所示的应用电路时, 建议增加电感 LDM 以减小产品相互间的干扰, LDM 推荐值为 10 μH;
4. 此产品不支持热插拔, 输出端不能并联使用;
5. 若需要进一步减小输出纹波, 可在输出端外接一个“LC”滤波网络, L 推荐值为 10μH-47μH, 如图 4 所示。

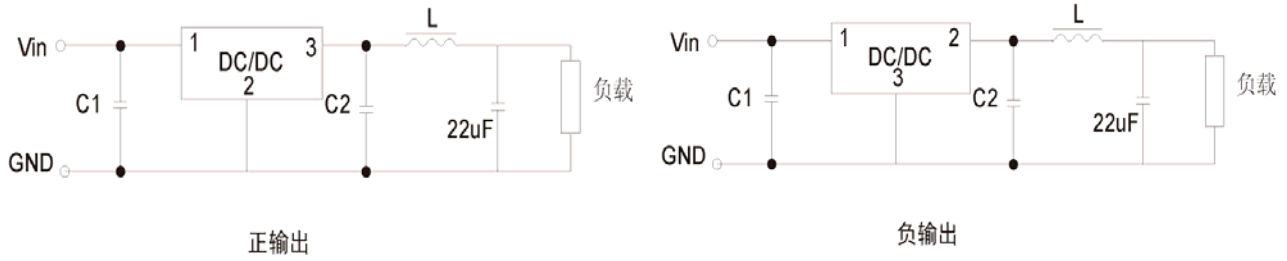


图 4 “LC”滤波应用电路

EMC 推荐电流


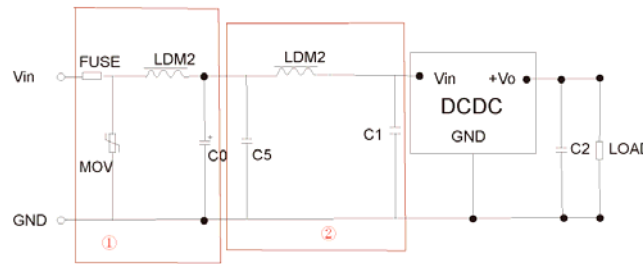


图5 EMC推荐电路

FUSE	MOV	LDM1	C0	C1/C2	C5	LDM2
依照客户实际输入 电流选择	20D470K	82μH	680μF /50V	参照表 1 参数	4.7μF /50V	12μH

注：图 5 中第①部分用于 EMS 测试；第②部分用于 EMI 滤波，可依据需求选择

外观尺寸/建议印刷版图

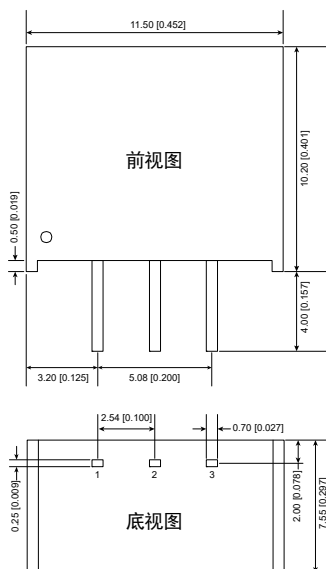

注：

尺寸单位：mm[inch]

端子直径公差：±0.10[±0.004]

未标注之公差：±0.50[±0.020]

引脚	正输出	负输出
1	Vin	Vin
2	GND	-Vo
3	+Vo	GND

注：

1. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
2. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<75\%RH$ ，标称输入电压和正输出额定负载时测得；
3. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
4. 所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
5. 该版权及产品最终解释权归广东微尔科技有限公司所有；

广东微尔科技有限公司

公司地址：广东省珠海市高新区创新海岸科技二路 10 号

电话：0756-3620097

销售邮箱： sales@wierpower.com

技术支持邮箱： fae@wierpower.com