TSX103G90-250

机械性能

动作力：250±50gf
　　150±50gf
电气寿命：50000次

工作环境

环境温度：-10℃~66℃

电气性能

额定电流：0.1A
额定电压：DC12V
接触电阻：≤80mΩ
绝缘电阻：≥100MΩ
耐压强度：AC100V 50Hz/1min

物料

1. 主轴：PA46
2. 护轴：LCP
3. 盖子：不锈钢
4. 底座：PA46
5. 接触簧片：复银不锈钢

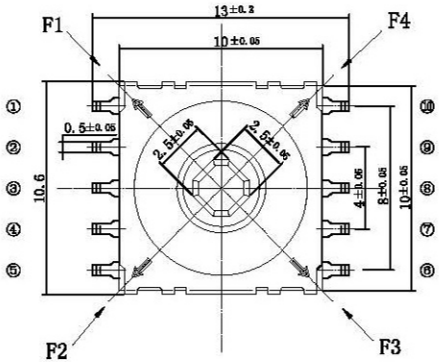

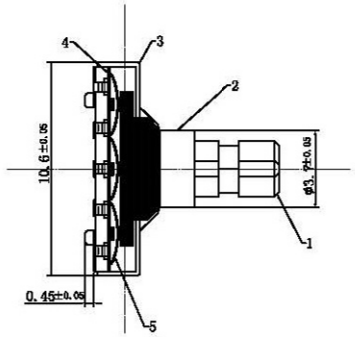

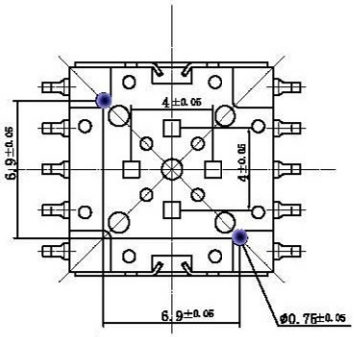

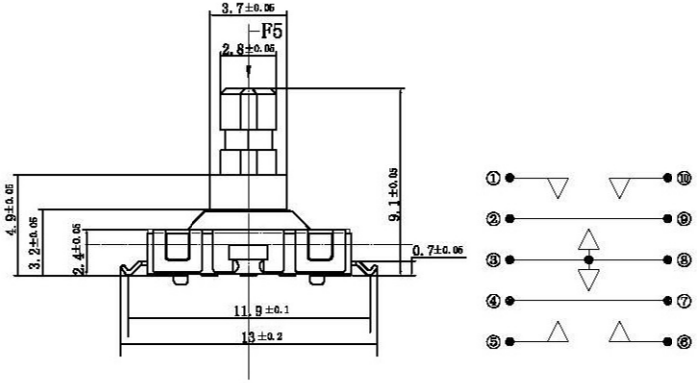

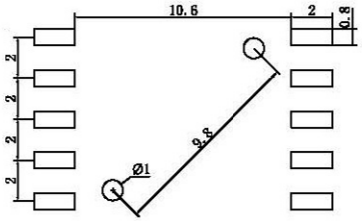

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F1	○	○							○	
F2				○	○		○			
F3				○		○	○			
F4		○							○	○
F5		○	○	○		○	○	○		

注：2,9脚内连
3,8脚内连
4,7脚内连

深圳市博瑞泰电子有限公司	版本		视图	设计	敖余达
			Dimensions are shown:mm(inches)	绘制	敖余达
	比例	大小		审核	徐君辉
	1:1	A4			