



GR5800xx 系列

超低功耗线性稳压器

■ 产品简介

GR5800xx 系列是采用 CMOS 工艺制造，超低功耗的高压稳压器，最高输入电压可达 15V，输出电压范围为 3V~5V。它具有高精度的输出电压、极低的供电电流、极低的跌落电压等特点。

■ 产品特点




- 低功耗：典型值 1 μ A
- 低跌落电压：典型值 0.1V
- 低温漂：典型值 50 ppm/ $^{\circ}$ C
- 高的输入电压：最高可达 15V
- 高精度的输出电压：容差为 \pm 3%
- 封装形式：TO-92、SOT89-3，SOT23-3

■ 产品用途

- 便携式手持设备，
- 各种通信设备
- 音频/视频设备
- 安防监控设备

■ 封装形式和管脚功能定义


管脚序号			管脚定义	功能说明
TO-92	SOT89-3	SOT23-3		
1	1	1	GND	芯片接地端
2	2	3	VIN	启动输入端
3	3	2	VOUT	芯片输出端



■ 型号选择

名称	型号	最高输入电压(V)	输出电压(V)	容差	封装形式
GR5800xx 系列	GR5800xxxxx-x	15	3.0, 3.3, 3.6, 4.4, 5.0	\pm 3%	TO92 SOT23-3 SOT89-3
型号说明	第 1 个 X 代表类型 (A 表示不带使能 CE)；第 2、3 个 “XX” 代表输出电压值；第 4、5 个 “XX” 代表封装类型 (MR \rightarrow SOT23-3、PR \rightarrow SOT89-3、CR \rightarrow TO92)；第 6 个 “X” 代表标准项，(G 表示符合 RoSH 要求；省略表示不作要求)。 如，型号 GR5800A33MR，表示产品为 GR5800 不带使能脚 CE，输出电压 3.3V，SOT23-3 标准封装形式。				

■ 原理框图

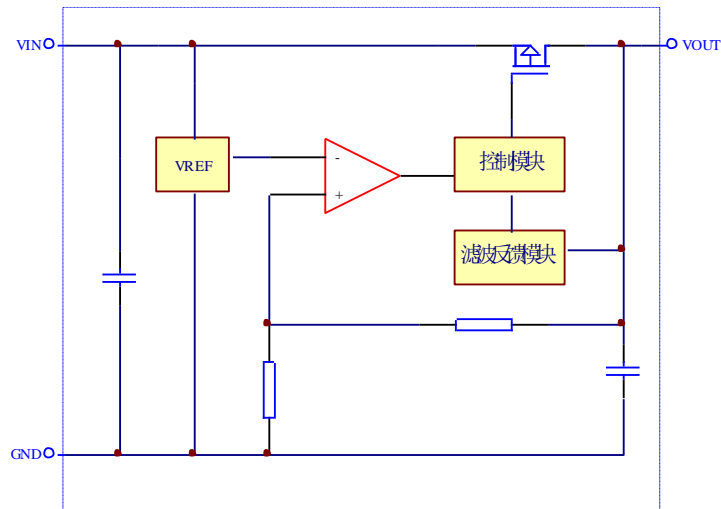

■ 极限参数

项目	符号	参数	极限值	单位
电压	V _{IN}	最大输入电压	16	V
功耗	PD	功耗	200	mW
温度	T _w	工作温度	-25~70	°C
	T _c	存储温度	-50~125	°C
	T _h	焊接温度	260	°C, 10s

注：极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。如果超过此极限值，将有可能造成产品劣化等物理性损伤；同时在接近极限参数下，不能全部保证芯片可以正常工作。

■ 电学特性

◆ GR5800A30 (T_{OPT}=25°C)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{OUT}	输出电压	V _{IN} =5V, I _{OUT} =1mA	2.91	3	3.09	V
I _{OUT}	输出电流	V _{IN} =5V	—	100	—	mA
ΔV _{OUT}	负载调节	V _{IN} =5V, 1mA ≤ I _{OUT} ≤ 50mA	—	60	150	mV
V _{DIF}	跌落电压	I _{OUT} =1mA	—	100	—	mV
I _{SS}	静态电流	V _{IN} =5V, 空载	—	1	—	μA
ΔV _{OUT} / (ΔV _{IN} * V _{OUT})	Line Regulation	4V ≤ V _{IN} ≤ 15V, I _{OUT} =1mA	—	0.2	—	%/V
V _{IN}	输入电压	—	—	—	15	V
ΔV _{OUT} / ΔTa	温度系数	V _{IN} =5V, I _{OUT} =10mA, 0°C ≤ Ta ≤ 70°C	—	±0.45	—	mV/°C

◆GR5800A33 ($T_{OPT}=25^{\circ}\text{C}$)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{OUT}	输出电压	$V_{IN}=5\text{V}, I_{OUT}=1\text{mA}$	3.201	3.3	3.399	V
I_{OUT}	输出电流	$V_{IN}=5.5\text{V}$	—	100	—	mA
ΔV_{OUT}	负载调节	$V_{IN}=5.5\text{V}, 1\text{mA} \leq I_{OUT} \leq 50\text{mA}$	—	60	150	mV
V_{DIF}	跌落电压	$I_{OUT}=1\text{mA}$	—	100	—	mV
I_{SS}	静态电流	$V_{IN}=5.5\text{V}$, 空载	—	1	—	μA
$\Delta V_{OUT} / (\Delta V_{IN} * V_{OUT})$	Line Regulation	$4.5\text{V} \leq V_{IN} \leq 15\text{V}, I_{OUT}=1\text{mA}$	—	0.2	—	%/V
V_{IN}	输入电压	—	—	—	15	V
$\Delta V_{OUT} / \Delta T_a$	温度系数	$V_{IN}=5.5\text{V}, I_{OUT}=10\text{mA}$, $0^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 70^{\circ}\text{C}$	—	± 0.5	—	mV/ $^{\circ}\text{C}$

◆GR5800A36 ($T_{OPT}=25^{\circ}\text{C}$)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{OUT}	输出电压	$V_{IN}=5\text{V}, I_{OUT}=1\text{mA}$	3.492	3.6	3.708	V
I_{OUT}	输出电流	$V_{IN}=5.6\text{V}$	—	100	—	mA
ΔV_{OUT}	负载调节	$V_{IN}=5.6\text{V}, 1\text{mA} \leq I_{OUT} \leq 30\text{mA}$	—	60	150	mV
V_{DIF}	跌落电压	$I_{OUT}=1\text{mA}$	—	100	—	mV
I_{SS}	静态电流	$V_{IN}=5.6\text{V}$, 空载	—	1	—	μA
$\Delta V_{OUT} / (\Delta V_{IN} * V_{OUT})$	Line Regulation	$4.6\text{V} \leq V_{IN} \leq 15\text{V}, I_{OUT}=1\text{mA}$	—	0.2	—	%/V
V_{IN}	输入电压	—	—	—	15	V
$\Delta V_{OUT} / \Delta T_a$	温度系数	$V_{IN}=5.6\text{V}, I_{OUT}=10\text{mA}$, $0^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 70^{\circ}\text{C}$	—	± 0.6	—	mV/ $^{\circ}\text{C}$

◆GR5800A44 ($T_{OPT}=25^{\circ}\text{C}$)


符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{OUT}	输出电压	$V_{IN}=6\text{V}, I_{OUT}=1\text{mA}$	4.268	4.4	4.532	V
I_{OUT}	输出电流	$V_{IN}=6.4\text{V}$	—	100	—	mA
ΔV_{OUT}	负载调节	$V_{IN}=6.4\text{V}, 1\text{mA} \leq I_{OUT} \leq 30\text{mA}$	—	60	150	mV
V_{DIF}	跌落电压	$I_{OUT}=1\text{mA}$	—	100	—	mV
I_{SS}	静态电流	$V_{IN}=6.4\text{V}$, 空载	—	1	—	μA
$\Delta V_{OUT} / (\Delta V_{IN} * V_{OUT})$	Line Regulation	$5.4\text{V} \leq V_{IN} \leq 15\text{V}, I_{OUT}=1\text{mA}$	—	0.2	—	%/V
V_{IN}	输入电压	—	—	—	15	V
$\Delta V_{OUT} / \Delta T_a$	温度系数	$V_{IN}=6.4\text{V}, I_{OUT}=10\text{mA}$, $0^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 70^{\circ}\text{C}$	—	± 0.7	—	mV/ $^{\circ}\text{C}$

◆ GR5800A50 ($T_{OPT}=25^{\circ}C$)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{OUT}	输出电压	$V_{IN}=7V, I_{OUT}=1mA$	4.85	5	5.15	V
I_{OUT}	输出电流	$V_{IN}=7V$	—	100	—	mA
ΔV_{OUT}	负载调节	$V_{IN}=7V, 1mA \leq I_{OUT} \leq 30mA$	—	60	150	mV
V_{DIF}	跌落电压	$I_{OUT}=1mA$	—	100	—	mV
I_{SS}	静态电流	$V_{IN}=7V, \text{空载}$	—	1	—	μA
$\Delta V_{OUT} / (\Delta V_{IN} * V_{OUT})$	Line Regulation	$6V \leq V_{IN} \leq 18V, I_{OUT}=1mA$	—	0.2	—	%/V
V_{IN}	输入电压	—	—	—	15	V
$\Delta V_{OUT} / \Delta Ta$	温度系数	$V_{IN}=7V, I_{OUT}=10mA,$ $0^{\circ}C \leq Ta \leq 70^{\circ}C$	—	± 0.75	—	mV/ $^{\circ}C$

■ 应用电路


1、基本电路

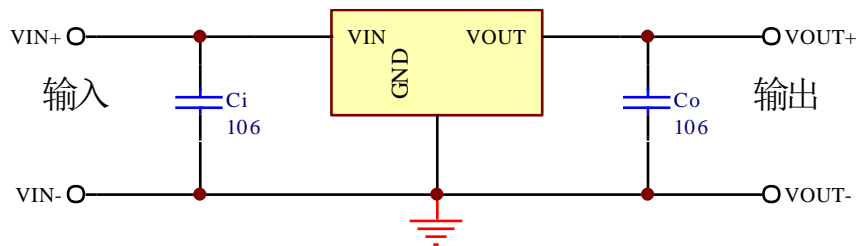



■ 封装信息


T0-92

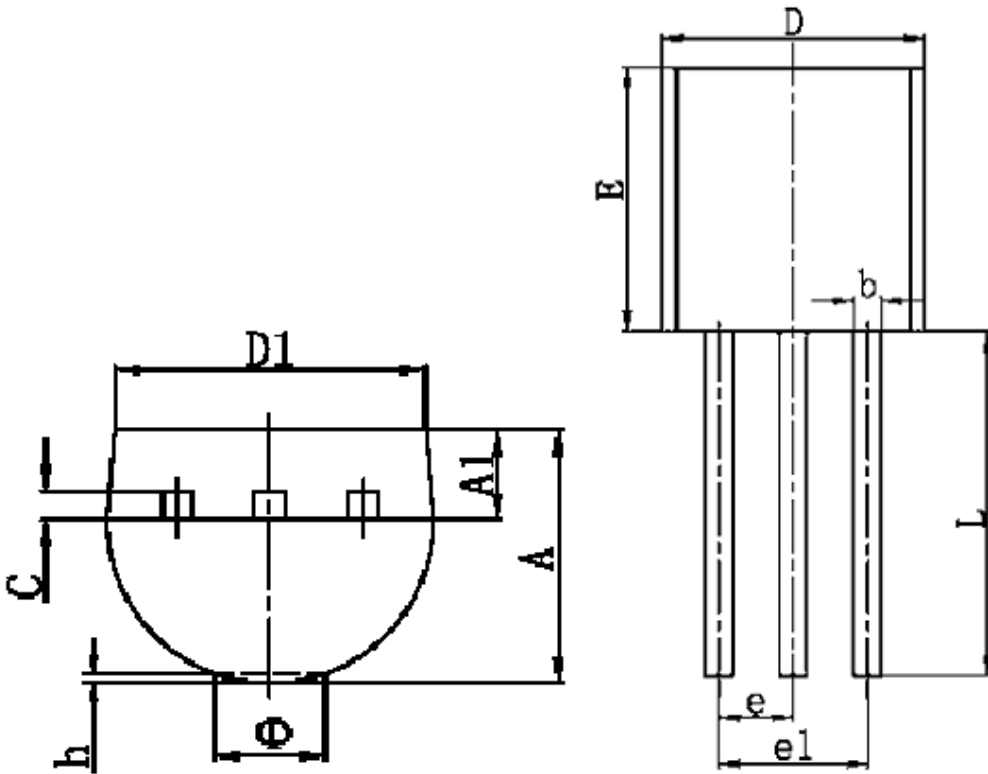

符号	最小值 (mm)	最大值 (mm)
A	3.300	3.700
A1	1.100	1.400
b	0.380	0.550
c	0.360	0.510
D	4.400	4.700
D1	3.430	
E	4.300	4.700
e	1.270 TYP	
e1	2.440	2.640
L	14.100	14.500
Φ		1.600
h	0.000	0.380




SOT-89-3

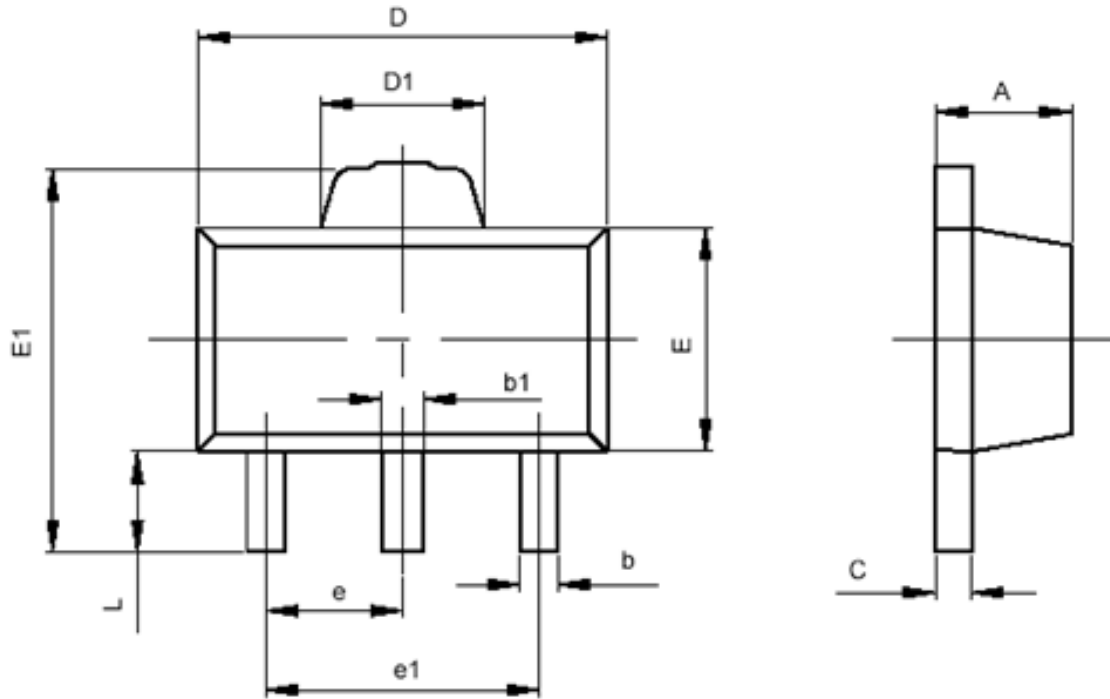

符号	最小值 (mm)	最大值 (mm)
A	1.400	1.600
b	0.320	0.520
b1	0.360	0.560
c	0.350	0.440
D	4.400	4.600
D1	1.400	1.800
E	2.300	2.600
E1	3.940	4.250
e	1.500TYP	
e1	2.900	3.100
L	0.900	1.100



SOT-23-3

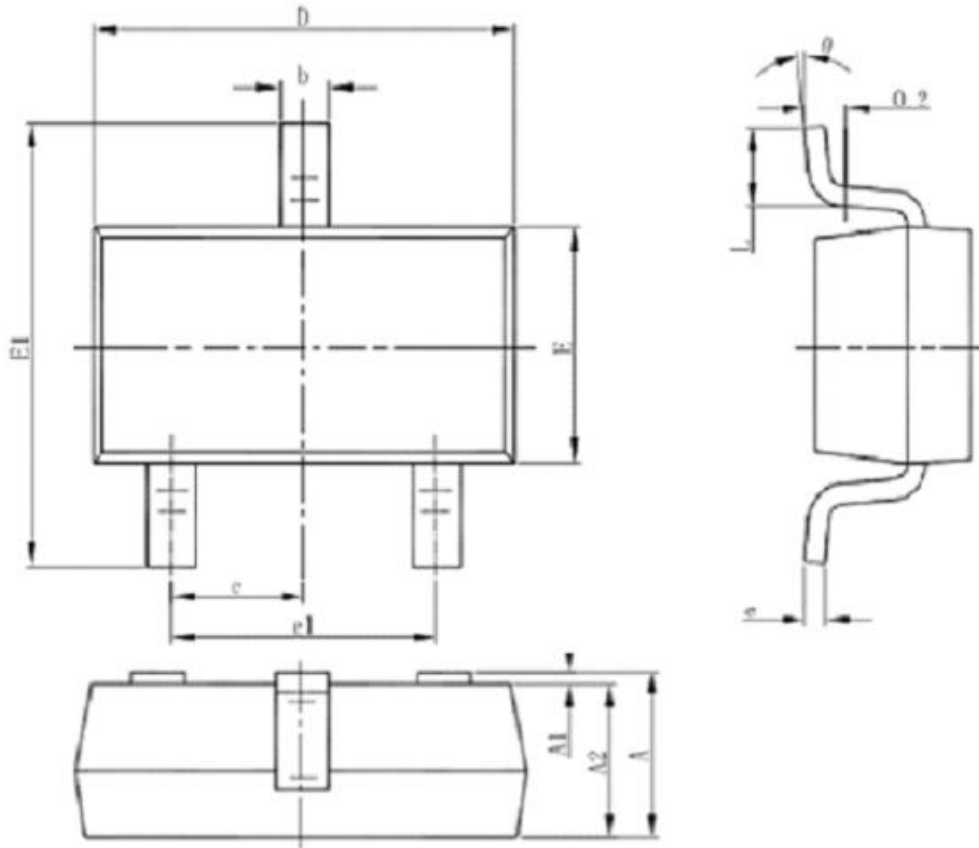

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°