




远-T2 发射模块规格书



一、概述

远-T2是一款具有自主知识产权、小体积、大功率的ASK/OOK发射模块。该模块采用高性能RF集成芯片,内置谐波抑制电路,具有超小体积、低功耗、宽电压范围、高稳定性、高性价比等特点;可快速开发各类遥控产品,推荐23A电池供电。

二、特点

- 宽电压 8-12V
- 低功耗 35mA@12V (不发射时几乎不耗电)
- 大功率 +26dBm@12V
- 内置谐波抑制电路
- 宽工作温度范围,适合严苛的工作环境
- 超小体积(10.5*6.5mm*2.0mm)



三、参数指标

- 工作频率: 315MHz/433.92MHz
- 工作电压: 8-12V
- 工作电流: 35mA(12V供电,40%调制占空比)
- 调制方式: ASK/OOK
- 传输速率: 0.1 ~ 9.6kbps
- 输出功率: 26dBm(12V)
- 谐波抑制: > 20dBc
- 待机电流: < 0.5uA (数据端保持低电平)
- 频率偏差: ± 0.1MHz以内
- 天线阻抗: 50Ω
- 数据输入: CMOS 3V电平标准 (2.8V ~ 3.6V)
- 外形尺寸: 10.5 × 6.5mm × 2.0mm [宽 × 长 × 厚]
- 工作温度: -25°C 至 +85 ° C

| 型号 | 2.4V | 3V | 5V | 7V | 9V | 11V | 12V | 推荐值 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-----|
| 远-T1 | 10dBm | 15dBm | 16dBm | 16dBm | 16.5dBm | 17dBm | 18dBm | 3V |
| 远-T2 | | | 16dBm | 18dBm | 22dBm | 25dBm | 26dBm | 12V |
| 远-T2L | 17dBm | 22dBm | 26dBm | | | | | 3V |
| 远-T3 | | | 25dBm | 28dBm | 31dBm | 31.5dBm | 32dBm | 9V |

远系列发射模块功率对照表

四、注意事项

- 1、DAT数据端为3V电平，应将DAT端与IC输出直接连接，不要上下拉，不要并电容。
- 2、有些编码IC(MCU)输出3.6-12V逻辑电平，请将DAT与编码IC输出之间串接一个20K电阻(3.6V-5V)或51K电阻(12V)，以保护DAT端。
- 3、稳定的电源非常重要，请做好滤波，尽量远离大电感，DC-DC推荐用低频率的。

五、安装方式

推荐贴片安装，模块支持波峰焊及回流焊。



六、引脚描述



- 1.DAT 数据输入
- 2.VCC 电源
- 3.GND 接地
- 4.ANT 天线

七、使用方式

方案一



方案二



注意 一般建议用方案2，方便快捷，距离远。



做遥控数传，用蜂鸟更远！

如果要用遥控器成品，建议选择我司 FNYK 系列遥控器，距离 100 米以上。




蜂鸟无线



4路，搭配灵-R1/A/Pro或劲系列使用
FNYK-01 射频遥控器 (315/433MHz可选)

八、机械尺寸

(单位：mm)

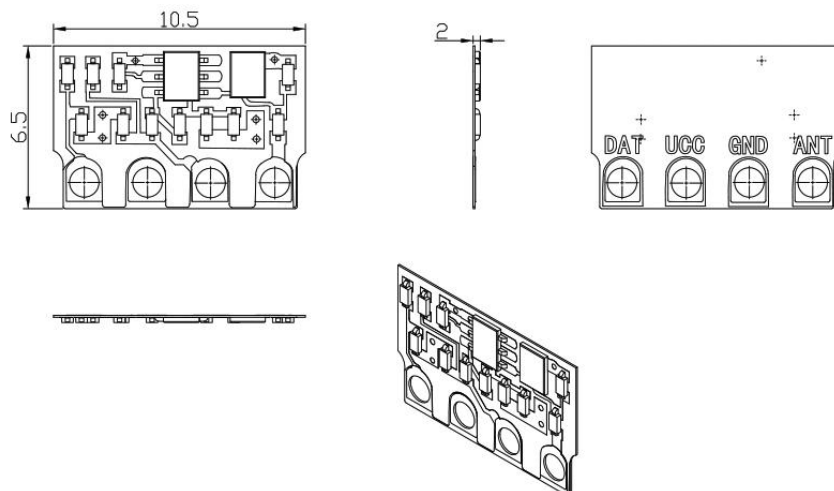







九、关于天线





天线非常重要，不接天线或天线不当会严重影响效果，模块通常用3种天线：

第 1 种：拉杆天线或单股/多股导线，315MHz对应230mm长、433.92MHz对应170mm长，直径0.5mm至5mm，使用这种天线时要注意尽量将天线展开并远离金属体，天线效果好。

第 2 种：PCB天线，易过FCC等认证、一致性好，但需要专门设计，本公司提供设计服务。

第 3 种：贴片天线，距离要远穿透要好，以下天线可胜任：

| 型号 | 图片 | 频率 | 增益 | 尺寸 |
|----------|---|--------|--------|--|
| FTP13/14 |  | 433Mhz | 3.0dBi |  |
| FTP14P |  | 433Mhz | 4.0dBi |  |






说明：

- 1、请将A、G连接到无线模块的ANT和GND。
- 2、也可只接ANT，视实际效果定。
- 3、天线底部不要布线或敷铜。
- 4、天线可贴片、可直立安装。

十、原理图符号和封装

推荐使用高效的国产 PCB 设计工具：立创 EDA（www.lceda.cn）直接搜索“蜂鸟无线”或“产品型号”即可找到

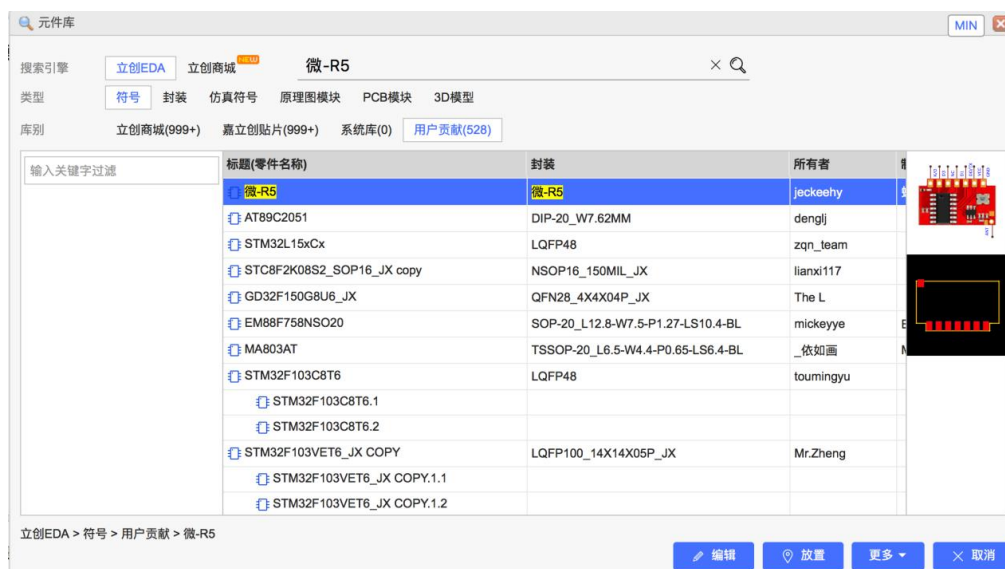



做遥控数传，用蜂鸟更远！



微信扫一扫

技术咨询+免费拿样品



微信扫一扫

产品购买+资料下载