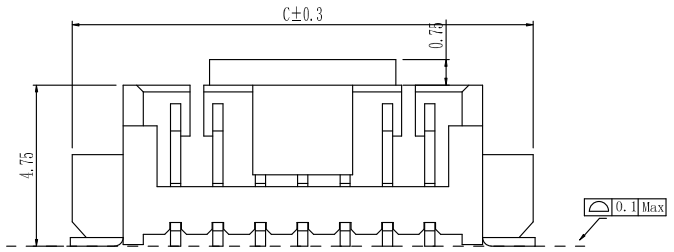

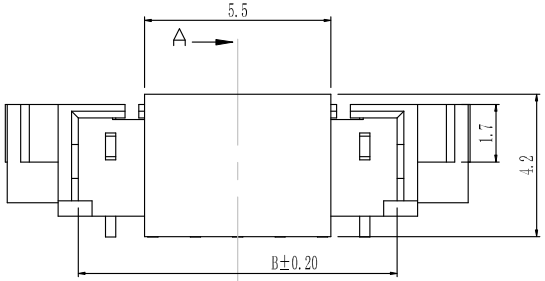

截面 A-A



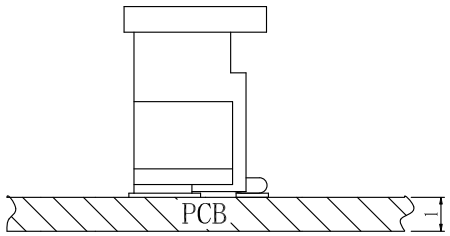

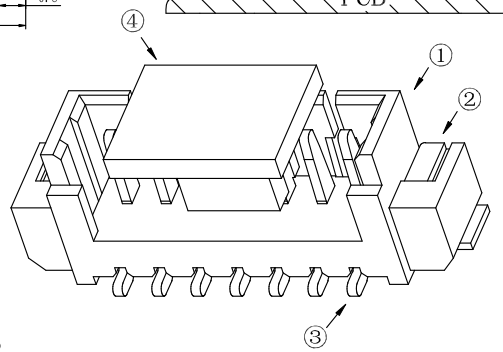

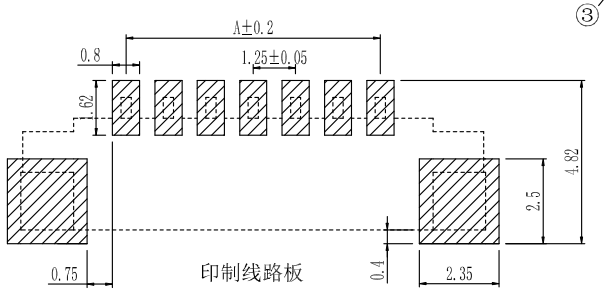

Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C
1.25-2PLT	1.25	3.10	7.30
1.25-3PLT	2.50	4.35	8.60
1.25-4PLT	3.75	5.60	9.80
1.25-5PLT	5.00	6.85	11.10
1.25-6PLT	6.25	8.10	12.30
1.25-7PLT	7.50	9.35	13.60
1.25-8PLT	8.75	10.60	14.90
1.25-9PLT	10.00	11.85	16.10
1.25-10PLT	11.25	13.10	17.30
1.25-11PLT	12.50	14.35	18.60

Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C
1.25-12PLT	13.75	15.60	19.85
1.25-13PLT	15.00	16.85	21.10
1.25-14PLT	16.25	18.10	22.35
1.25-15PLT	17.50	19.35	23.60
1.25-16PLT	18.75	20.60	24.85
1.25-17PLT	20.00	21.85	26.10
1.25-18PLT	21.25	23.10	27.35
1.25-19PLT	22.50	24.35	28.60
1.25-20PLT	23.75	25.60	29.85

NO	物料名称	规格型号	数量(PCS)	材质	镀涂	物料编码
①	基座	1.25	1	LCPE130i	本色	
②	焊片	1.25	2	黄铜	锡	
③	插针	1.25	2～20	黄铜	锡	
④	盖板	1.25	1	LCPE130i	本色	
品名		连接器		图号		

1.技术参数：
1.1 额定电流：1.0A AC/DC
1.2 额定电压：125V
1.3 耐 电 压：500V ACminute
1.4 接触电阻：20mΩ MAX
1.5 绝缘电阻：500MΩ MIN
2.工作温度：-25℃～+85℃

型号	1.25立贴连接器		
更改记录	ECN NO / 标记 / 变更内容 / 签名 / 日期	未注公差	投影 / 重量 g / 编制/日期 周少华 2019.06.06
		X.X ±0.30	单位 mm / 版本 A / 审核/日期 李永强 2019.06.06
		X.XX ±0.20	比例 1:1 / 共1页 第1页 / 批准/日期 田泽民 2019.06.06
		X.XXX ±0.10	深圳市华灿天禄电子有限公司
		Angle ±3.0°	