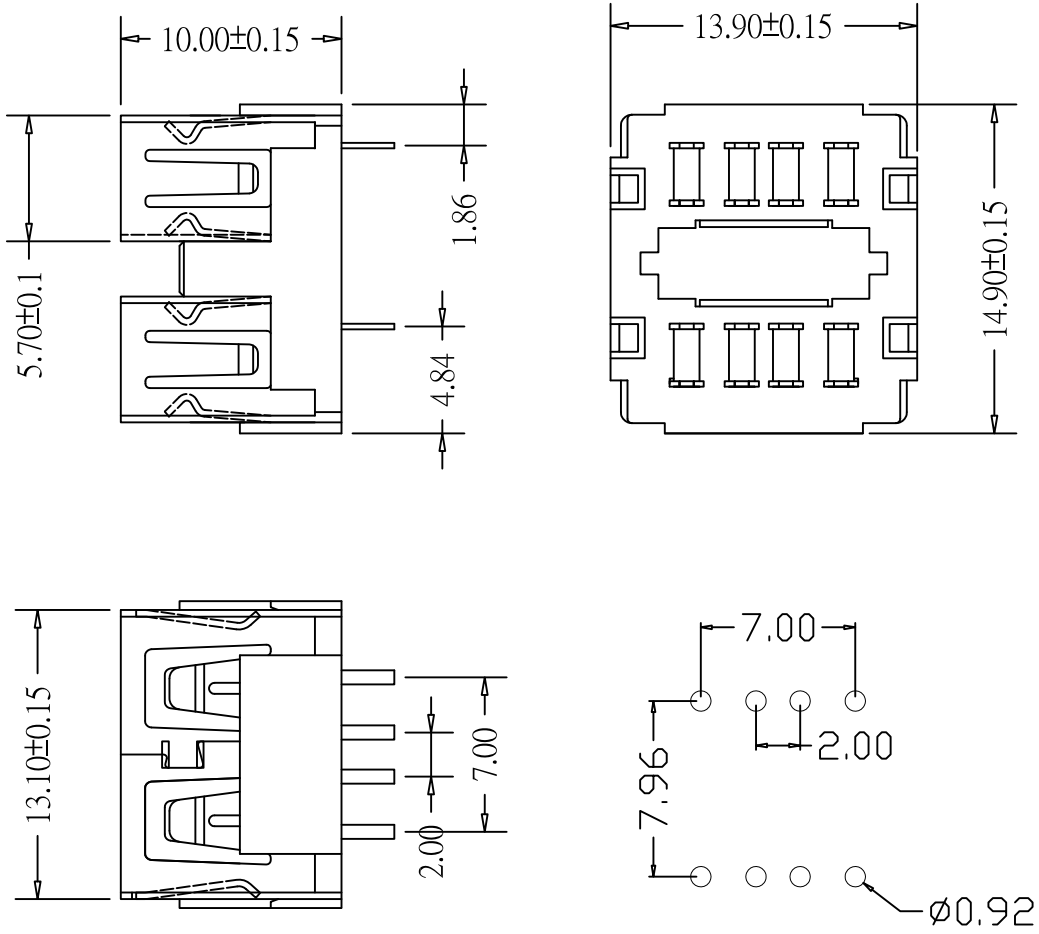


规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1.额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal

2.额定电压: Voltage Rating
30V DC

3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX

4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol

5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1.插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)

2.端子保持力: Terminal Retenion
1.0kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1.塑胶:Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,

2.端子:Contact:Copper Alloy C2680

3.外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

1.端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls

端子四周镀50U"(MIN)锡,镀金区域镀100-200U"镀金1U"

2.外壳:Shell:
Nickel Plating

铜壳四周镀80U"(MIN)锡

| 产品图 PRODUCT CHART DWG | | | | 深圳市精拓金电子有限公司 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE | | | | 单位 UNITS | MM | 制图 DRAWING | 尹先华 | 产品料号 PRODUCT PART NO. | 907-321A1013Y10200 | | |
| X. | ±0.25 | X°. | ±5° | 比例 SCALE | 1:1 | 审核 CHKD | 郭治富 | 产品名称 PRODUCT NO. | AF180度10.0双层直插无脚无边中间无弹铁壳防火白胶 | | |
| .X | ±0.20 | .X° | ±2° | | | | | | | | |
| .XX | ±0.15 | .XX° | ±1° | 日期 DATE | 2021-04-12 | 核准 APPD | 黄国荣 | 角法 VIEW | | 版本 VER | A0 |
| .XXX | ±0.10 | .XXX° | ±0.5° | | | | | | | | |