Kinghelm®

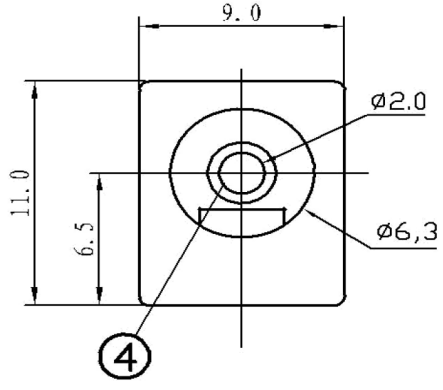

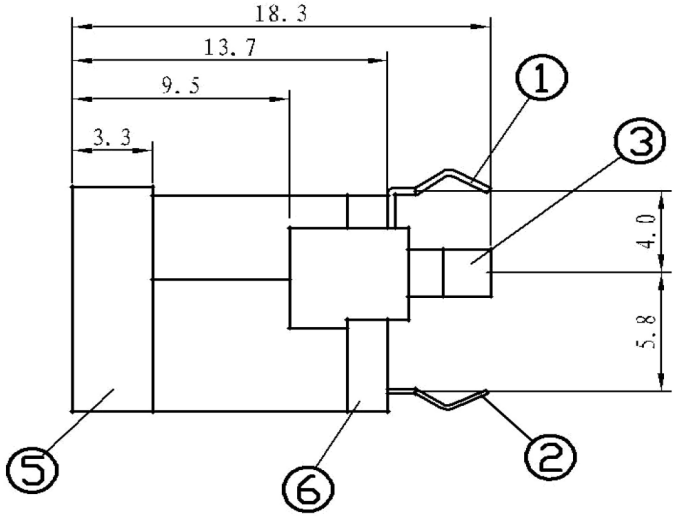

线路板按装尺寸示意图

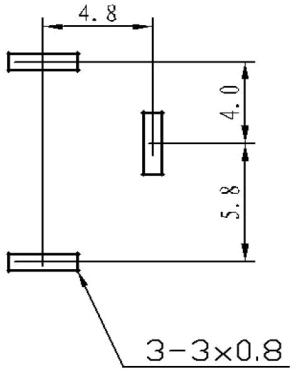

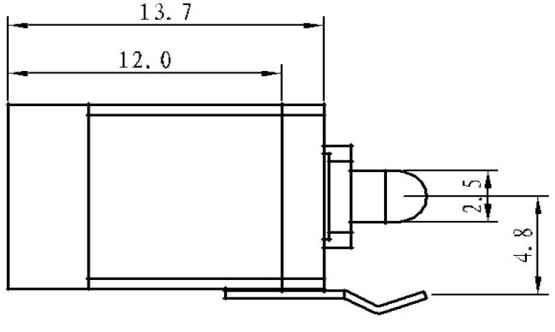

电路结构示意图



技术要求

使用条件：-40～55℃
额定负荷：DC 30V 0.5A
接触电阻：≤0.03Ω
绝缘电阻：≥100MΩ DC250V
耐　　压：AC 500V(50Hz)/min
插 拔 力：3～20N
机械寿命：5000次

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
UNOER 1.5±0.05	1.5～10±0.1	OVER 10±0.2

序号	零件图号或代号	名称	数量	材料	备注
6		盖　板	1PCS	酚醛纸板T=1.6	黄色
5		基　座	1PCS	PA 66	黑色
4		插　针	1PCS	H59-1黄铜 ϕ=2.0	电镀：镍
3		静触片	1PCS	H62 黄铜 t=0.40	电镀：锡
2		动触片	1PCS	磷铜 t=0.30	电镀：锡
1		插针脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀：锡

标记	数量	更改单号	签名	日期
绘　图				
设　计				
审　核				
工　艺				
标准化				
批　准				

深圳市金航标电子有限公司　WWW.BDS666.COM

KH-DC-013-2.0BCu　0755-83044319

DC-013

电源插座

阶段标记		质量	比例
A	B		1:1
第 1 页		共 1 页	