METRIC | 三角法(3rd ANGLE PROJECTION) | NUMBER 175194

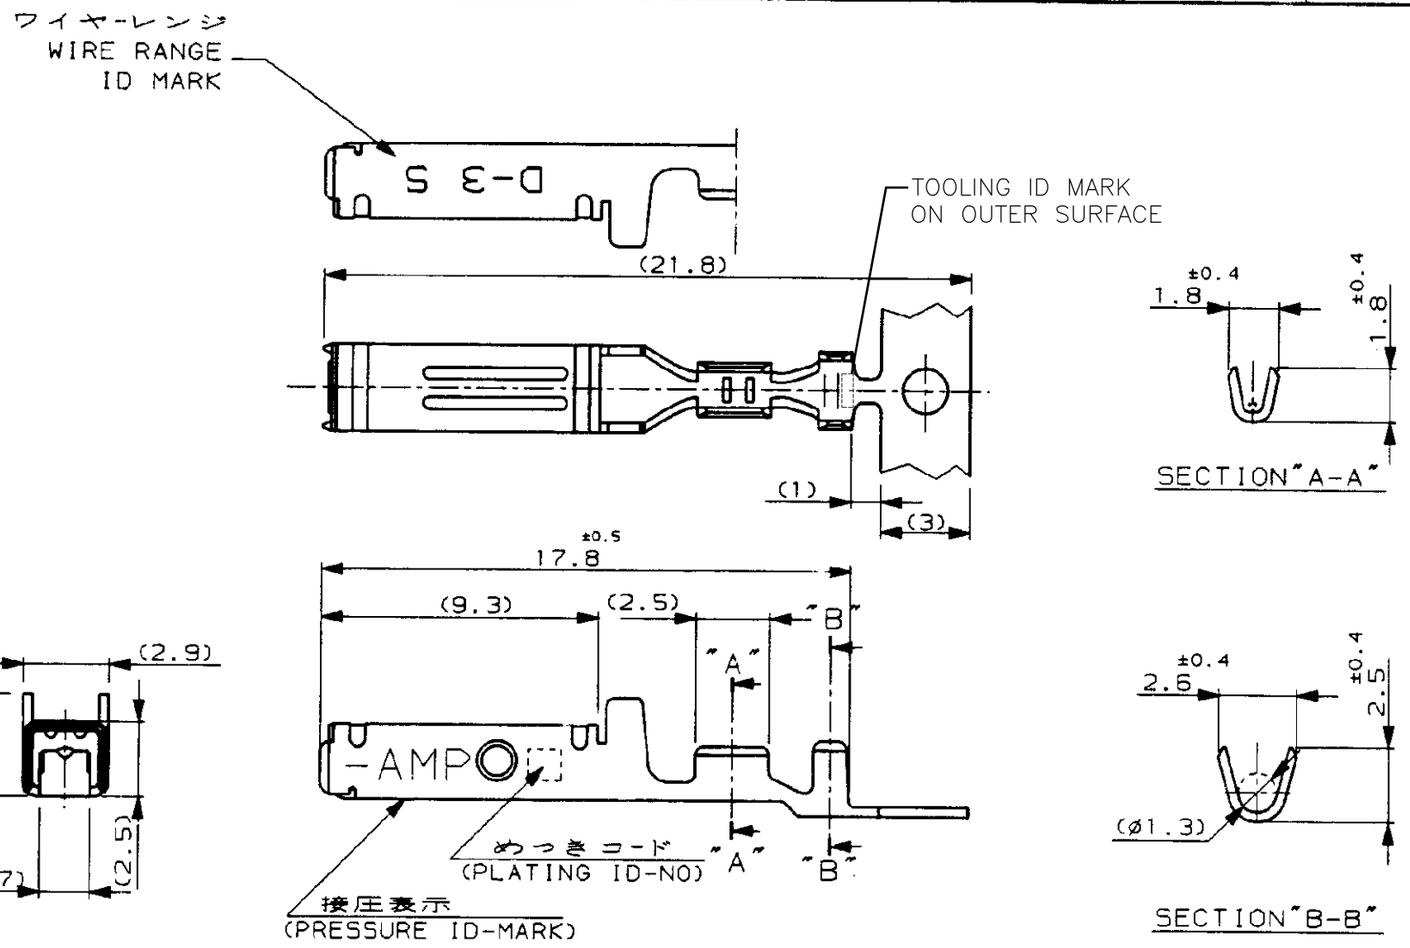

注記

1. 低接圧型コンタクト ： 一般向け及び多極用
2. 高接圧型コンタクト ： 高電流用及び強振動用
3. 金めっきは接触部のみとする

NOTES

1. CONTACT TYPE;LOW PRESSURE TYPE(FOR GENERAL)
2. CONTACT TYPE;HIGH PRESSURE TYPE (FOR HIGH CURRENT OR ANTI-VIBRATION)
3. GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

備考(REMARK) 接点タイプ	接圧表示(ID-MARK) (CONT. TYPE)	めっきコード (PL. ID NO)	仕上(FINISH)		型番(P/N)
		5	光沢錫めっき(BRIGHT TIN-PL.)		1- -5
2	H	3	0.76μm最小金めっき(0.76μmMIN.Au-PL.)		1- -3
		2	0.38μm最小金めっき(0.38μmMIN.Au-PL.)		1- -2
1	OBSOLETE	~~5~~	~~光沢錫めっき(BRIGHT TIN-PL.)~~		~~-5~~
		3	0.76μm最小金めっき(0.76μmMIN.Au-PL.)		-3
		2	0.38μm最小金めっき(0.38μmMIN.Au-PL.)		175194-2

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
B	REVISED PER ECR-15-011723	Y.O	E.T	08AUG 2015
A3	REVISED PER ECO-11-005294	RK	HMR	06APR 11

適合電線断面積(WIRE RANGE) AWG 28-24 (0.08-0.2mmSQ)	被覆外径(INSULATION DIA.) 0.8-1.4 mmø	名称(NAME) "S" SIZE (DYNAMIC SERIES REC. CONTACT) ダイナミックシリーズリセプタクルコンタクト	
材料(MATERIAL) (COPPER ALLOY) 銅合金	仕上(FINISH) (SEE TABLE) 表参照	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下 ： ±0.2 10を超え30以下 ： ±0.25 30を超え100以下 ： ±0.3 角 度 ： ±3°	SIZE B / LOC J / 番号(No.) 175194
DR. 6/27/'90 T-YONEBAYASHI	DE. T-YONEBAYASHI	尺度(SCALE) 5-1	REV. B / SHEET 1 OF 1
CHK. 14 FEB '91 H.OBATA	APP. 14 FEB '91 S.MANABE		

TE Connectivity

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面

PRINT DIST

U.855-111>U.DWG>S.C69-25173
単位:mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT