版 次 REV	更改单号 Revise No	制图绘图 DESCRIPTION	日 期 Date
A			
B			
C			

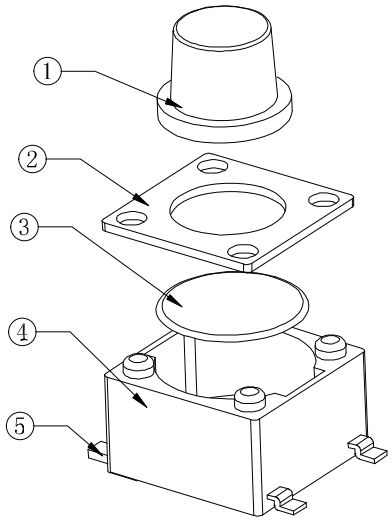

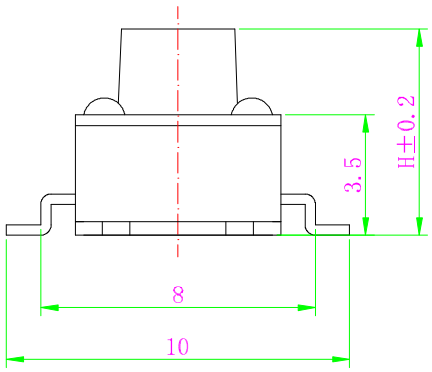



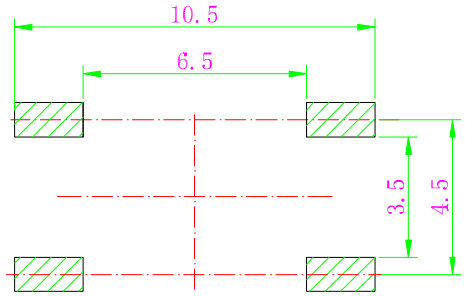

PCB线路板安装图(±0.1)

A	H(高度)
ø3.5	4.3
ø3.5	4.5
ø3.3	5.0
ø3.3	5.5
ø3.3	6.0
ø3.2	6.5
ø3.0	7.0
ø3.0	8.0
ø3.0	.....
ø3.0	18.0

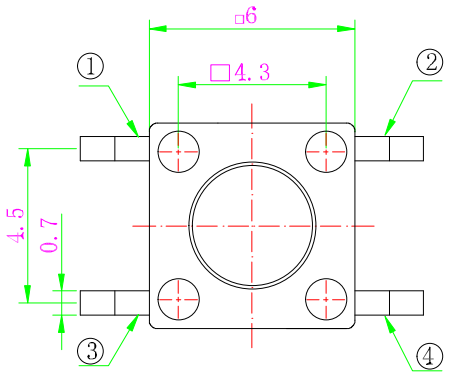



电路图

技术参数:

1. 做用温度：-25～+85℃;
2. 额定负荷：DC 12V 50mA;
3. 接触电阻：≤50mΩ;
4. 绝缘电阻：≥100MΩ;
5. 耐　　压：AC250V(50Hz)/min;
6. 动 作 力：260±50g;
7. 使用寿命：100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

序 号	名　称	数 量	材　料	镀层/颜色	备 注
5	嵌件	1	H62Y 黄铜 T=0.30	Ag	
4	底座	1	PPA	黑	
3	簧片	1	不锈钢/复合银	Ag	
2	盖板	1	冷轧钢带	Cu/Sn	
1	按钮	1	PPA	黑	

深圳市华灿天禄电子有限公司		名　称 Denomination:	轻触开关 TACT SWITCH
未注公差 General tolerance	设计 Design:	型　号 Part no.:	TC-6601-NH-260G
X. ±0.20 / X° . ±1°	校对 Check:		单位 Unit: mm / 图 幅 DIN: A4
.X ±0.15 / .X° ±0.5°	审核 Auditing:	阶段标记 Phase marker	重 量 Weight / 比 例 Scale / 页 码 Sheet of / 版 次 REV
.XX ±0.05 / .XX° ±0.1°	批准 Approve:		A/0
.XXX ± / .XXX° ±			