TSF001******

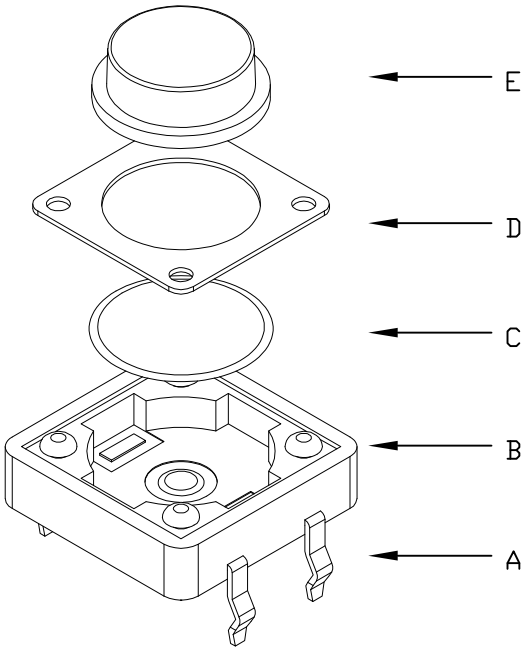



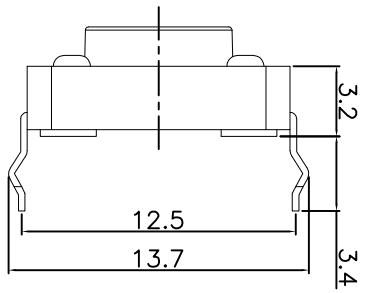



电路图
CIRCUIT DIAGRAM

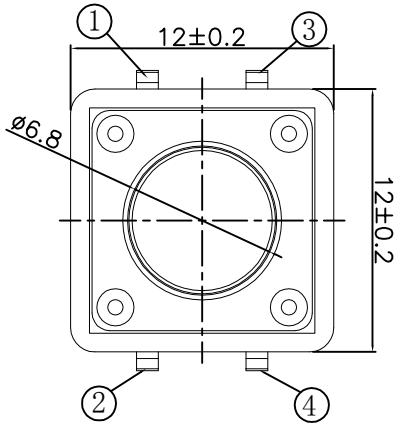

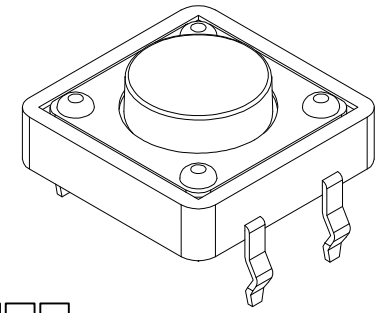

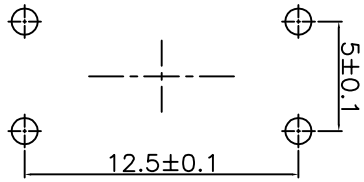

PCB.焊接图
PCB.WELDING DRAWING

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage.current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.35±0.1mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

T S F 0 0 1 □ □ □ □ □ □ □

寿命：
A:≥30000次
B:≥100000次
C:≥500000次

高度H：
043:4.3H
045:4.5H
048:4.8H
050:5.0H
055:5.5H
...
180:18.0H

力度：
18:180g
26:260g

包装方式：
A:散件

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁	1	镀铜锡
C	弹片	磷铜	1	复银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE

设计 DESIGN	朱元隆	2021.06.01	单位 UNIT	mm	
审核 CHECKED	赵晓峰	2021.06.01	重量 WEIGHT		
批准 APPROVED	陈乐峰	2021.06.01			

第一视角
FIRST VIEW



比例 SCALE 1:1

一般公差 GENERAL TOLERANCE	
≥0~2<	±0.10
≥2~5<	±0.25
≥5	±0.30
角度 ANGLE	±0.5°

名称/NAME：
轻触开关
TACTILE SWITCH

型号/MODEL：
TSF001******

BZCN 浙江博众电气有限公司
ZHEJIANG BOZHONG ELECTRONIC CO.,LTD.