TSC010******

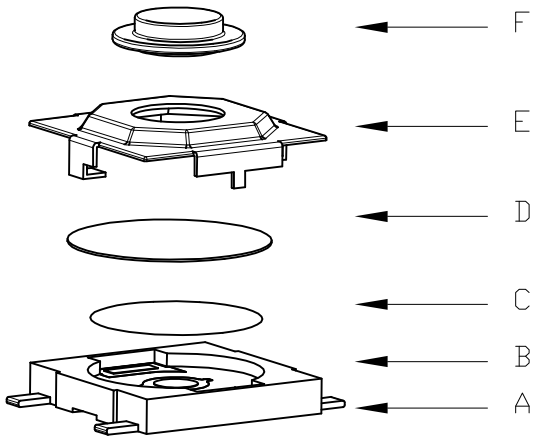



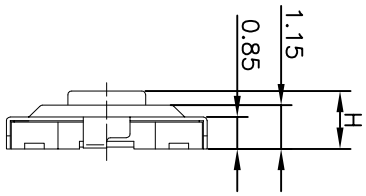



电路图
CIRCUIT DIAGRAM

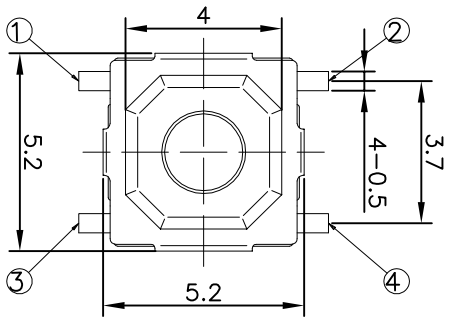



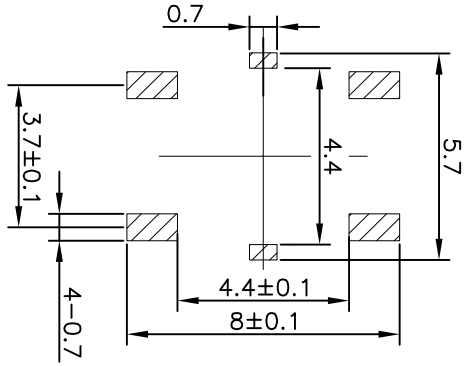

PCB.焊接图
PCB.WELDING DRAWING

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage.current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

T S C 0 1 0 □ □ □ □ □ □

寿命：
A:≥100000次
B:≥200000次
C:≥300000次

高度H:
15:1.5H
16:1.6H
17:1.7H
18:1.8H
20:2.0H
25:2.5H
...
50:5.0H

力度：
12:120g
18:180g
26:260g

包装方式：
A:散件
B:冷封编带
C:热封编带

项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR
F	按钮	黄铜	1	酸洗
E	盖板	不锈钢	1	清洗
D	防尘膜	聚酰亚胺	1	橙黄色
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	磷铜	1	镀银

标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE

第一视角
FIRST VIEW



设计 DESIGN	朱元隆	2021.06.01	比例 SCALE	1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE
审核 CHECKED	赵晓峰	2021.06.01	单位 UNIT	mm	≥0~2< ±0.10
批准 APPROVED	陈乐峰	2021.06.01	重量 WEIGHT		≥2~5< ±0.25
					≥5 ±0.30
					角度 ANGLE ±0.5°

名称/NAME：
轻触开关
TACTILE SWITCH

型号/MODEL：
TSC010******

BZCN 浙江博众电气有限公司
ZHEJIANG BOZHONG ELECTRONIC CO.,LTD.