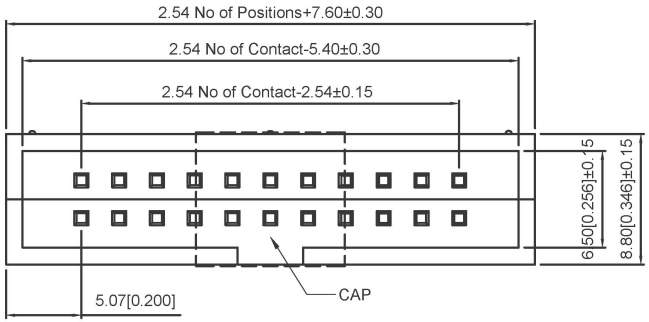

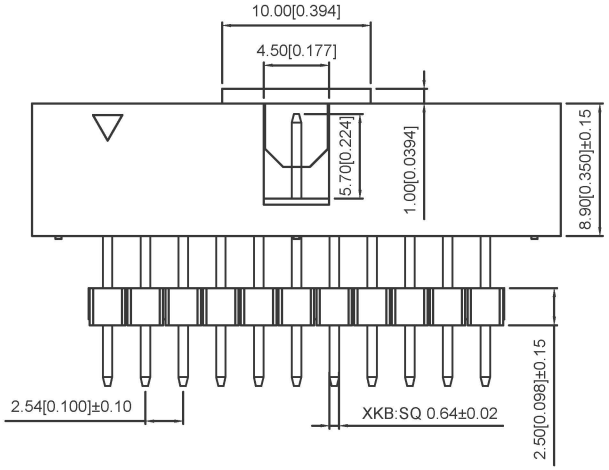

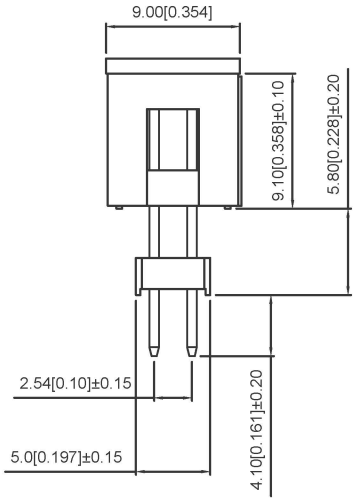

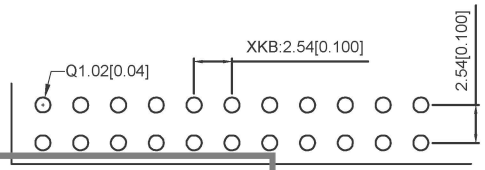

PCB LAYOUT

Specifications:
规格：
Voltage rating:250V AC/DC
额定电压：250V AC/DC
Current rating:3A AC/DC
额定电流：3A AC/DC
Withstanding voltage:1500V AC/minute
耐受电压：1500V AC/分钟
Temperature range:-25℃-+85℃
温度范围：-25℃-+85℃
Insulation resistance:≥1000MΩ
绝缘电阻：≥1000MΩ
Contact resistance:≤20mΩ
接触电阻：≤20mΩ
After environmental testing:≤30mΩ
环境测试后：≤30兆欧

X9555 W V XX-2xXX B-6T V01 XX
① ②③④ ⑤ ⑥⑦ ⑧ ⑨

1.Series No
2.Category:W-wafer
3.Welding Board Angle:V-180°
4.Welding Way:Blank-DIP
5.Row No-Pin No:2xXX-Double row
6.Special No:
B-DIP=4.10mm Total Length=18.30mm
7.Material:6T-PA6T 94V-0
8.Planting Category:
VXX:All Gold-Plated GXX:Gold-Plated Contact
X01-Gold Flash; X02-2u";X03-3u";X05-5u"
X10-10u";X15-15u";X30-30u";X50-50u"
SN-Bright tin plating 70u"
SN1-Bright tin plating 120u"Min
SW-Fog Tin plating
9.Color:Blank-natural color

PART NO	Material	Material(Pin)	Finish(Pin)	Suitable XKB Terminal
X9555WV-2xXXB-6TV01	Nylon 6T UL 94V-0	Brass	Gold-Flash	X9555H

广东星坤科技股份有限公司
生效日期
文件工程章

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED

REVISIONS

units:	mm
tolerance:	
X.X	±0.2mm
X.XX	±0.1mm
X.XXX	±0.05mm

UNSPECIFIED TOLERANCES

DSND		DATE		SCALE: N/A
DWN		DATE		VIEW:
CHKD		DATE		UNIT: mm/in
APPD		DATE		SIZE: A4

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

MODEL TYPE: Wire to board connector
PART NO.: 2.00mm Crimp Style Connectors
DWG NO.: X9555WV-2xXXB-6TV01

WEIGHT	SHEET	REVISION
1.0g	1/1	A0

www.xk-dg.cn www.helloxkb.com www.helloxkb.cn