修订	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE
REV A0		NEW DWG		2016-03-12

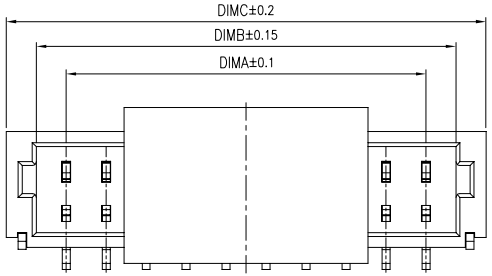

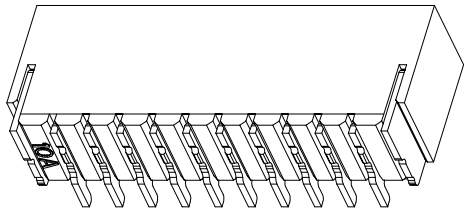

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围：-25° C～85° C.
3. 额定电压：50V，AC/DC.
4. 接触电阻：≤40mΩ.
5. 绝缘电阻:≥100MΩ.
6. 额定电流:1A ，AC/DC.

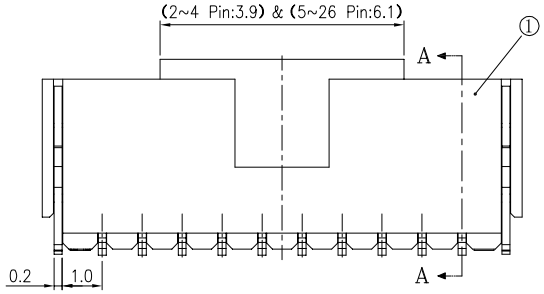





SECTION A-A

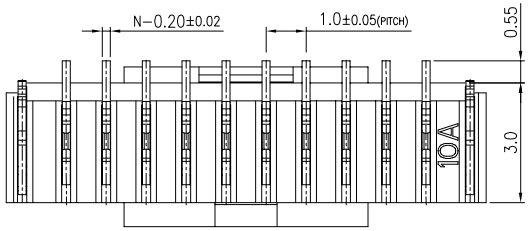

CKT	DimA	DimB	DimC
2	1.00	2.50	4.00
3	2.00	3.50	5.00
4	3.00	4.50	6.00
5	4.00	5.50	7.00
6	5.00	6.50	8.00
7	6.00	7.50	9.00
8	7.00	8.50	10.00
9	8.00	9.50	11.00
10	9.00	10.50	12.00
11	10.00	11.50	13.00
12	11.00	12.50	14.00
13	12.00	13.50	15.00
14	13.00	14.50	16.00
15	14.00	15.50	17.00
16	15.00	16.50	18.00
17	16.00	17.50	19.00
18	17.00	18.50	20.00
19	18.00	19.50	21.00
20	19.00	20.50	22.00
22	21.00	22.50	24.00
24	23.00	24.50	26.00
26	25.00	26.50	28.00

适用线路板

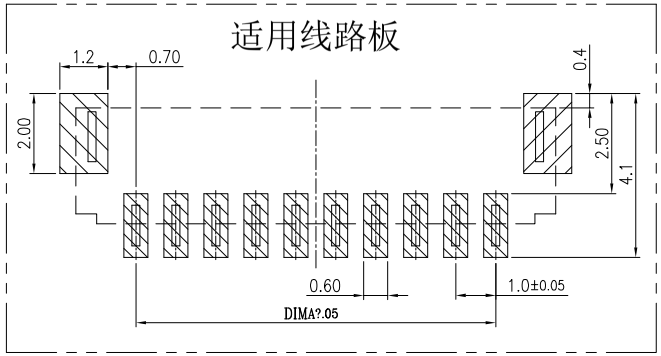

序号	项目	描述	备注
1	塑胶	LCP	
2	端子	黄铜	
3	焊片	黄铜	
4	盖子	LCP	

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
电话：0755-23304126　传真：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表							
X.X ±0.30	X.X° ±3°	APPD: 核准：	TITLE: 产品名称：	1.00mm 立贴 SMT			
X.XX ±0.20	X.XX° ±2°	CHECK: 校对： 王建业	PART NO: 产品编号：	1.0K-BH-nPB			
X.XXX ±0.10	X.XXX° ±1°	DRAW: 绘图： 黄艳兰	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER	
			2016-03-12	1:1	mm	A001	