



# FDVE0630-H-3R3M#

“#” 处为包装规格代号。



< 品名 ( 附包装代号 ) 一览 >  
FDVE0630-H-3R3M=P3

## 外观 & 形状

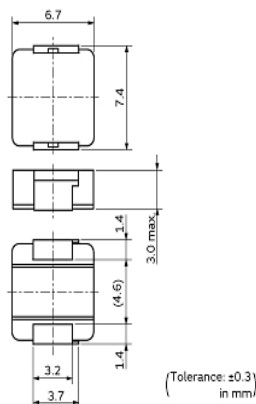

## 参考信息

包装	规格	最小订货单位
=P3	330mm压纹带	1000

质量 (标准值)	
1个	0.75g

## 备注事项

Rated current ( $I_{sat}$ ) is specified when the decrease of the initial inductance value at 20%.

Rated current ( $I_{temp}$ ) is specified when temperature of the inductor is raised 40°C by DC current.

### 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

# FDVE0630-H-3R3M#

“#” 处为包装规格代号。

## 规格

L尺寸	7.4±0.3mm
W尺寸	6.7±0.3mm
T尺寸	3.0mm
尺寸代码 inch (mm)	2926 (7467)
电感值	3.3μH±20%
电感值测定频率	0.1MHz
额定电流(Isat) *根据电感值变化	5300mA
额定电流(Itemp) *根据温度上升	5300mA
直流电阻(最大)	0.0254Ω
工作温度范围 (含自身温度上升)	-40°C to 125°C
磁屏蔽类型	Metal Alloy
绝对最大电压	30Vdc
系列名	FDVE0630

在2 / 4页

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。


# FDVE0630-H-3R3M#

“#” 处为包装规格代号。

## 特性数据


同特性的产品可能用不同的型号表示。

频率特性 (L)

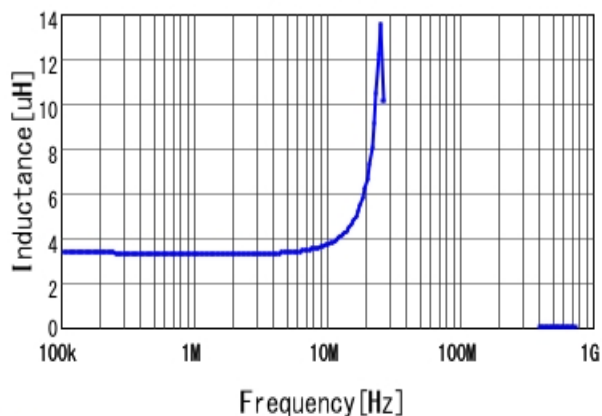


■ FDVE0630-H-3R3M L

频率特性 (Q)

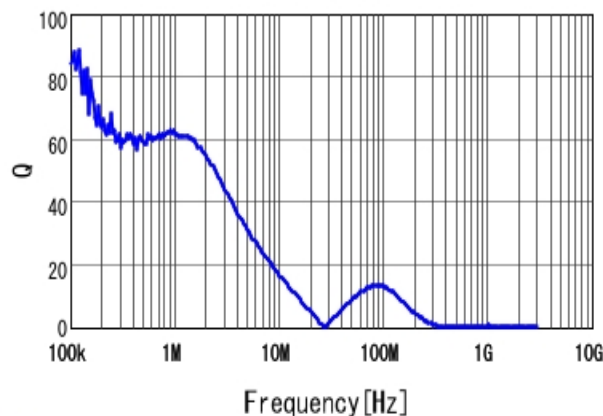


■ FDVE0630-H-3R3M Q

频率特性 (Z)

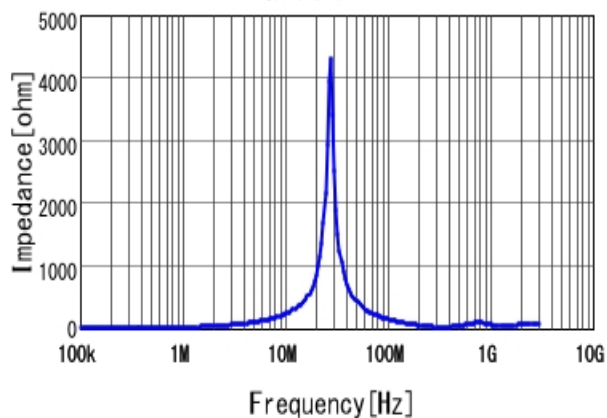

■ FDVE0630-H-3R3M |Z|

L-Current特性

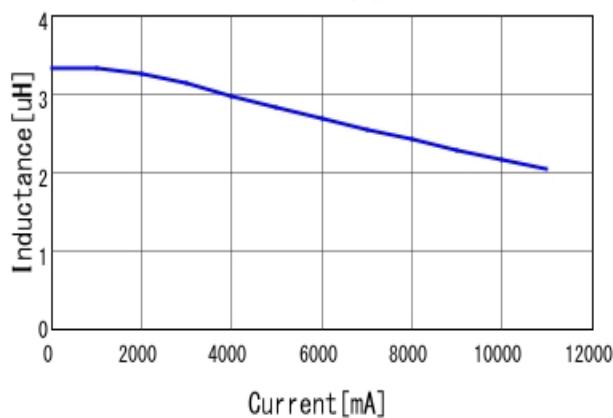


■ FDVE0630-H-3R3M L-Current 20degC

**注意**

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

# FDVE0630-H-3R3M#

“#” 处为包装规格代号。

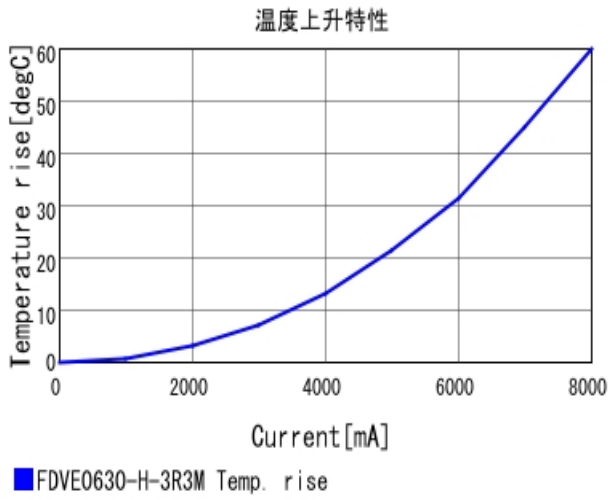

**注意**

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。