Kinghelm®

PART NO : PG2.0-5.0-0.5T

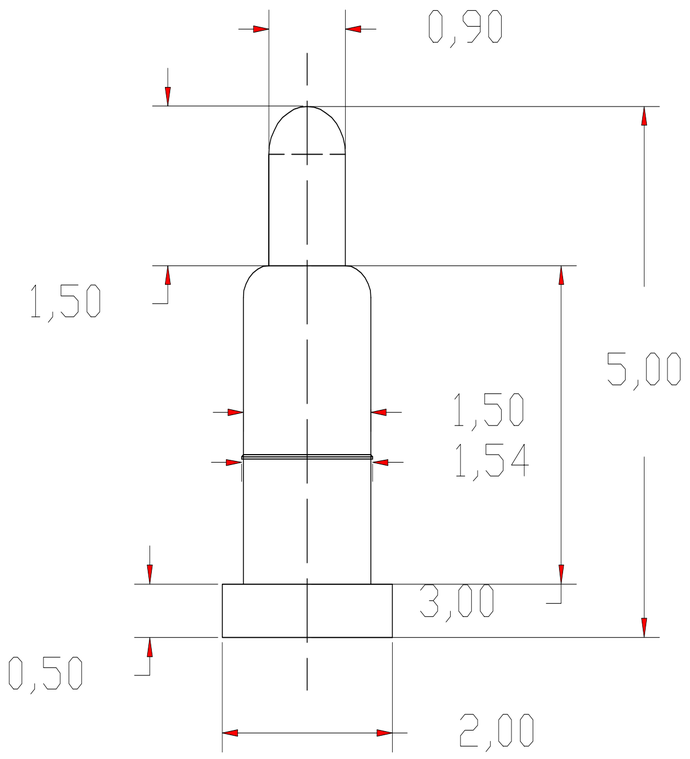

1.材料和电镀：
针筒为黄铜合金，镀镍50-60μ"镀金1μ"。
针头为黄铜合金，镀镍50-60μ"镀金1μ"。
2.持续工作电流：1.0A，弹力70G。
3.工作电压：低于12V@25℃
4. 盐雾试验 5%盐溶液24小时无锈蚀。
5. 可焊性试验 230±5℃±1Seconds湿焊覆盖率95%以上。

日 期	修 改 内 容	版 本	备 注

深圳市金航标电子有限公司		WWW.BDS666.COM	
KH-PG205005-DZ		0755-83044319	
第三角法		品 名	pogopin
未注公差参见标准	○ 0.02	规 格	PG2.0-5.0-0.5T
0 = ±0.1	◎ ø0.03	材 质	铜棒C3604
0.0 = ±0.05	⊥ 0.02	客户料号	
0.00 = ±0.02	▱ 0.04	表面处理	镀 金
0.000 = -	∠ 0.02	图 号	XYX-00031
请勿实测图纸		日 期	2016/03/18
		设 计	贺骏驹
		审 核	赖积任
		确 认	张松强
		单 位	mm
		比 例	1:1
		版本	REV:A

5 4 3 2 1 1of1