


备注：
拧螺母，配垫圈。

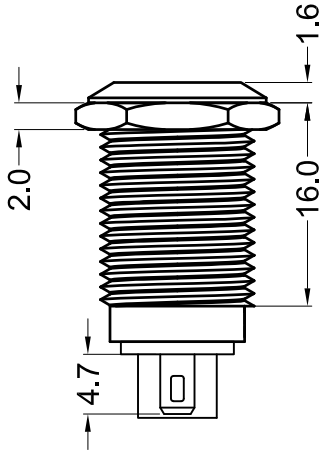


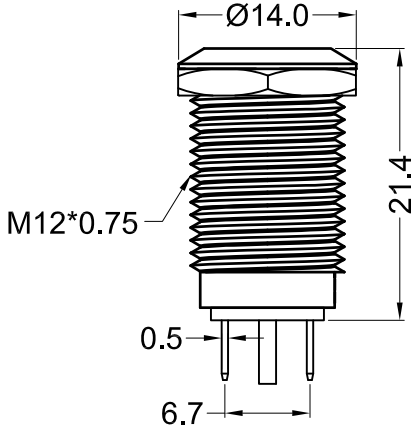

Nut Torque:5~14Nm
Protection Grade:IP67,IK08
Shell:Brass,Ni Plating
Lamp Type:LED
Forward current:20mA Max
Lamp Life:50000H
Beads Color:Yellow
Lamp voltage:3V DC
Operating Temperature:-20°C~80°C
Relative Air Humidity:45%~85%
Safety Approval: CE RoHS

CUT-OUT




LIGHT CIRCUIT




| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | D◆SWITCH 东莞市德崧电子有限公司 D-SWITCH ELECTRONICS CO.,LTD | | | | | | | |
| | | | | 公 差 TOLEANCES | .X± 0.5 .XX± 0.3 | | 角度 ANGLE ±1° | | 单位 DIMENSION UNIT | | mm. |
| | | | | 版 本 VERSION | A0 | 比 例 尺 SCALE | 1:1 | 日 期 DATE | 2022.03.10 | 品 名 TITLE | 图 号 DRAWING NO |
| 版本 VER. | 变更说明 CHANGE DESCRIPTION | 日期 DATE | ECN NO. | 核 准 APPROVED BY | | 核 对 CHECKED BY | | 绘图 DRAWN BY | 孙成 | PBM-12I11-FS-Y1-S3-B8S-0004 | 1030445 |

File Code:DS-WI-E-03_A0