修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	黄艳兰	2021-04-12

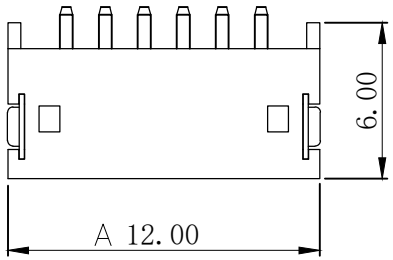



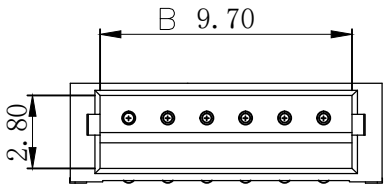

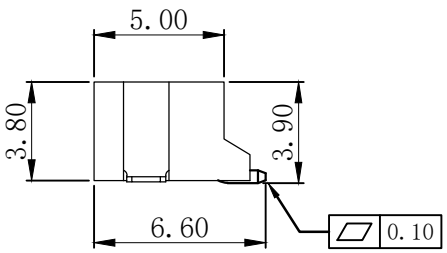





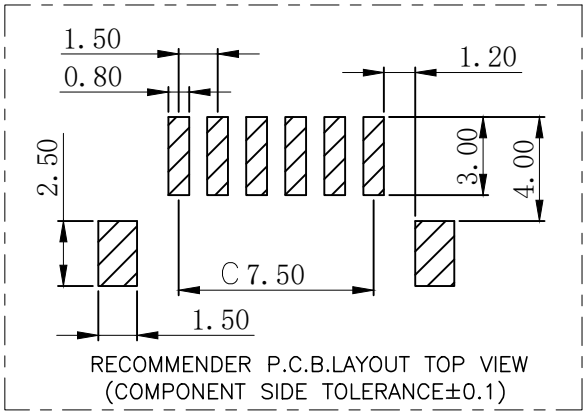

RECOMMENDER P.C.B.LAYOUT TOP VIEW
(COMPONENT SIDE TOLERANCE±0.1)

PIN数	A±0.1	B±0.1	C±0.1
2P	6.00	3.70	1.50
3P	7.50	5.20	3.00
4P	9.00	6.70	4.50
5P	10.50	8.20	6.00
6P	12.00	9.70	7.50
7P	13.50	11.20	9.00
8P	15.00	12.70	10.50
9P	16.50	14.20	12.00
10P	18.00	15.70	13.50

Specifications:

1.Rated Voltage : 100V AC/DC
2.Rated Current : 1A AC,DC
3.Withstand Voltage : 500V AC/minute
4.Contact Resistance : 50mΩ(MAX.)
5.Insulation Resistance : 500MΩ(MIN.)
6.Storage Temperature Range:−40°C~+85°C;
7.Operation Temperature Range:−25°C~+70°C;

序号	品 名	材 质	电镀／颜色	备 注
C	插片	黄铜	镀镍锡	
B	插针	黄铜	镀镍锡	
A	基座	LCP	本 色	

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27111225 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表				APPD: 核准： 谢亮	TITLE: 产品名称： ZH1.5针座卧贴			
X.X	±0.30	X.X°	±3°		PART NO: 产品编号： HDGC1501WR-S-XP			
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： 王建业	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： 黄艳兰	2021-04-12	1:1	mm	A070