N=PIN数

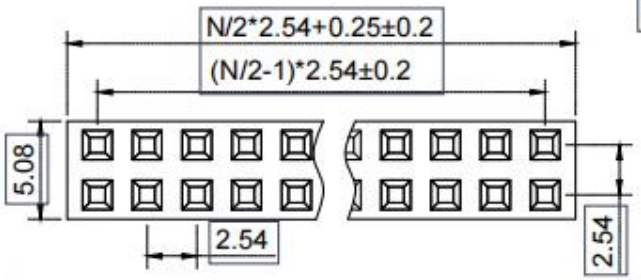

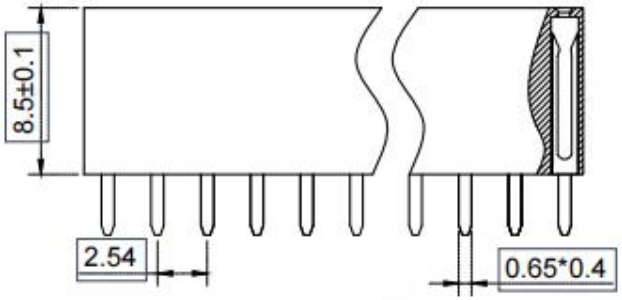

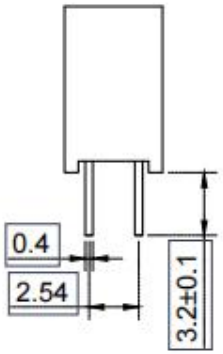

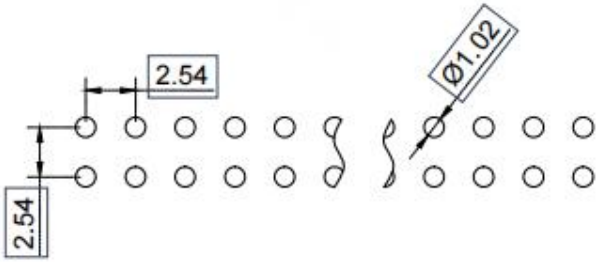

P.C.B LAYOUT

Material材料
Insulator塑胶: PBT (UL 94V-0)
Contact 端子: Brass黄铜
Contact plating表面渡层: Au or Sn over 50u" Ni
里镍外金or锡
Electrical Characteristics电气特性
Current rating定额电流:2.5Amps
Dielectric Withstanding Voltage耐压:
AC 1000V for 1 Minute.
Insulator Resistance绝缘电阻:1000MΩ Min.
Contact Resistance接触电阻:20MΩ Max.
Operating Temperature工作温度:-40℃~+105℃
Max.Processing Temp瞬时温度:
120℃ for 30-60 seconds
(120℃ for 10 seconds)

未注尺寸公差		
公差		
尺寸	长度	角度
X.	±0.3	±5°
X.X	±0.2	±3°
X.XX	±0.15	
制图	周元金	201171018
审核	张海娜	201171018
核准	覃妹	201171018

2.54-2*N

版本编号	20171018 A/0
图纸编号	ZR20171018-292
物料编号	
第三视角	

上海洲日电子有限公司
Shanghai Zhouri Electronics CO.,LTD
上海康司玛电子设备进出口有限公司
Shanghai KangSiMa Eletronic Equipment import and export Co.,LTD
TEL:86-21-34975176/51571121

1:1 mm 图幅 A4