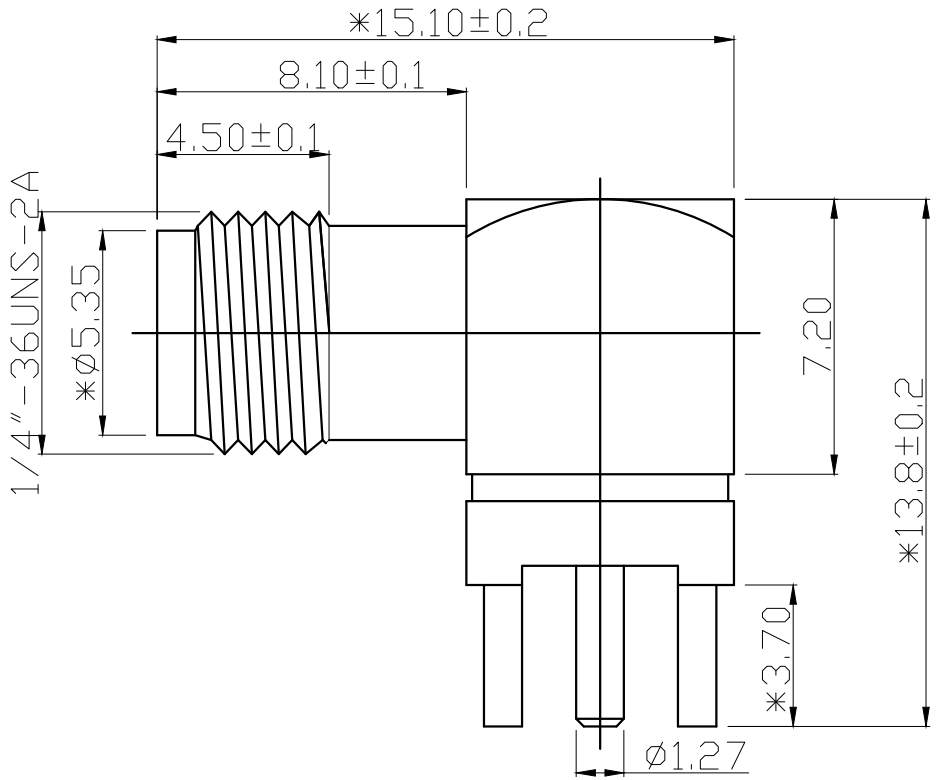

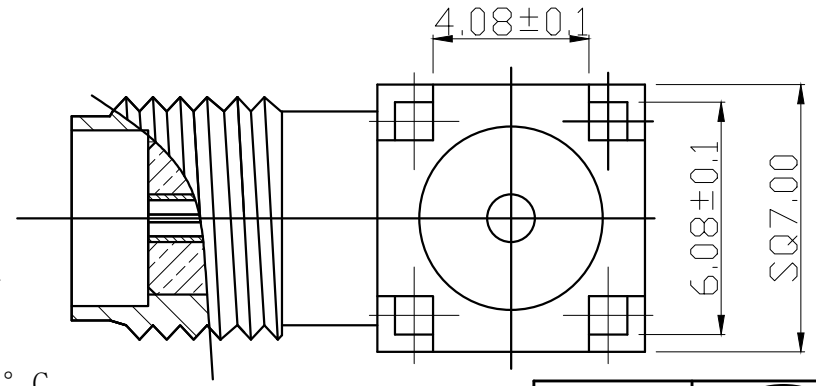

1. Electrical Characteristics
   - 1.1 Impedance: 50 Ohm
   - 1.2 Working Frequency: DC - 6 GHz
   - 1.3 S.W.R.: ≤ 2.0
   - 1.4 Working Voltage:335V / max
   - 1.5 Insulation Resistance: 1000 Mohm
   - 1.6 Contact Resistance: Center Contact:5 mohm
   - 1.7 Outer Contact: ≤2.5 mohm
2. Environmental
   - 2.1 Working Temperature Range: - 55 ° C~ +125° C

部件序号	部件品名	材料	用量
5	绝缘体	PTFE 白色	1
4	螺牙本体	黄铜 镀金	1
3	PIN针	黄铜 镀金	1
2	绝缘体	PTFE 白色	1
1	四角本体	黄铜 镀金	1

版號 Rev.	日期 Date.	變更單號 ECN No.	變更者	Description.內容

深圳市环协科技有限公司
ShenZhenHuanXieTechnologyco.ltd

Tolerance 未標注公差:	C/U NO.客戶編號		Part Name.品名/规格	SMA JCAK S/T FOR PCB
.X ±0.2	Material.材質		C/U Part No.客戶料號	
.XX ±0.10	Finish.處理		PartNo. 料號	HX-SMA-P-8836
.XXX ±0.05	Scale.比例	1:1	Draw . 繪圖	Check.校對 / App.核准
未標注角度公差: ±1°	REV.版本/次	A/0	琚芬	
	Unite.單位:	mm	2022.08.10	