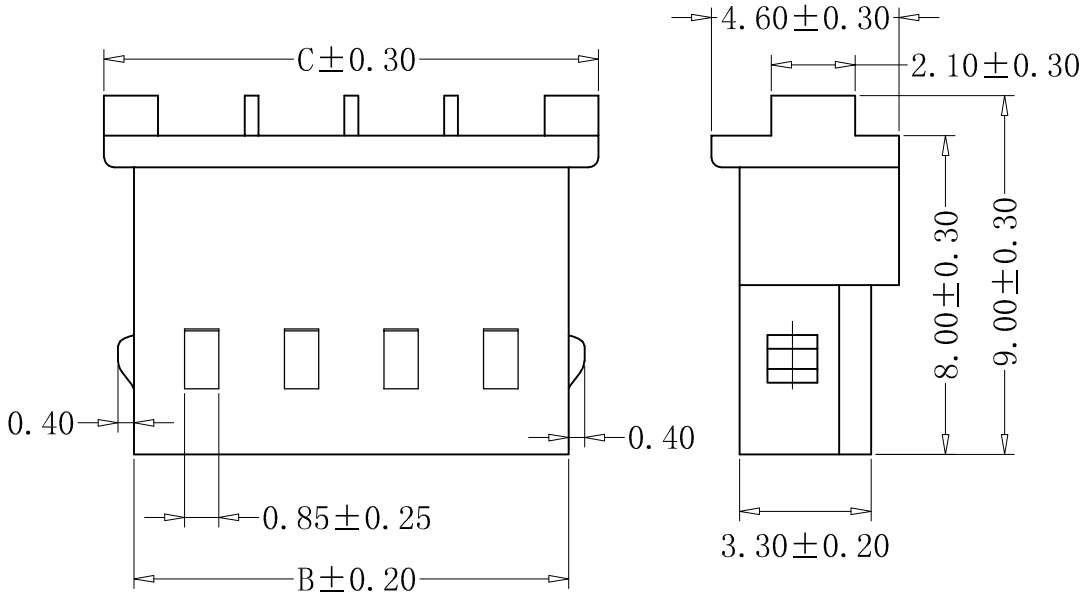

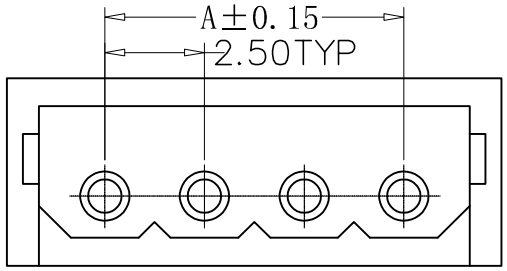

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating:250V AC/DC
- Current rating: 3.0A,AC/DC
- Withstanding Voltage:100VAC/minute
- Insulation resistance:1,000MΩmin
- Temperature range:-40°Cto+105℃
- Contact resistance:20mΩmax

■ WAFER

- Part No:CS-1136-XX
- Poles:2-16
- Material:PA66-UL 94V-0/2 （象牙黄）
- Q'TY:1，000 pcs/Tape&reel

Poles	PART NO	DIMENSION(mm)		
		A	B	C
2	CS-1136-02	2.50	5.80	7.40
3	CS-1136-03	5.00	8.30	9.90
4	CS-1136-04	7.50	10.80	12.40
5	CS-1136-05	10.00	13.30	14.90
6	CS-1136-06	12.50	15.80	17.40
7	CS-1136-07	15.00	18.30	19.90
8	CS-1136-08	17.50	20.80	22.40
9	CS-1136-09	20.00	23.30	24.90

Poles	PART NO	DIMENSION(mm)		
		A	B	C
10	CS-1136-10	22.50	25.80	27.40
11	CS-1136-11	25.00	28.30	29.90
12	CS-1136-12	27.50	30.80	32.40
13	CS-1136-13	30.00	33.30	34.90
14	CS-1136-14	32.50	35.80	37.40
15	CS-1136-15	35.00	38.30	39.90
16	CS-1136-16	37.50	40.80	42.40

ROHS2.0

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改.本公司保留法律追究的权利。

类 别	WAFER	品 名	CS-1136-XX	X.	±0.50	材 料		单 位	mm	SHEET 1 OF 1
版 本	A/0	设 计	李文畅	X.X	±0.20	颜 色		比 例	1:1	⚠ 修改内容 修改日期
制定部门	工程部	绘 制	李文畅	X.XX	±0.10	画 法		数 量		①
工程图号	CST-1136	审 核	姚培柱	X.XXX	±0.05	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO.,LTD.				②
制定日期	2017/07/06	核 准	周中湖	X.XXXX	±0.02					③