CAD FILE:

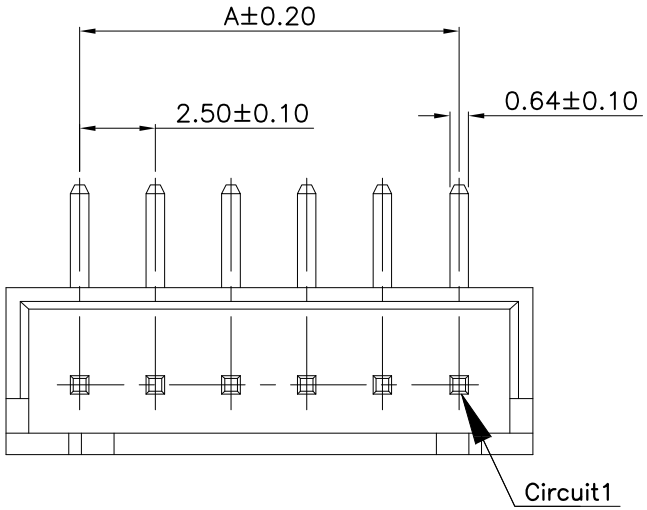

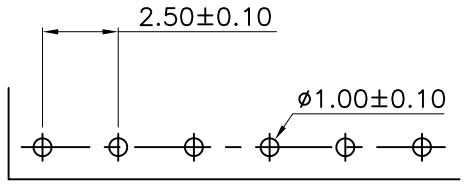

Recommand PCB Layout

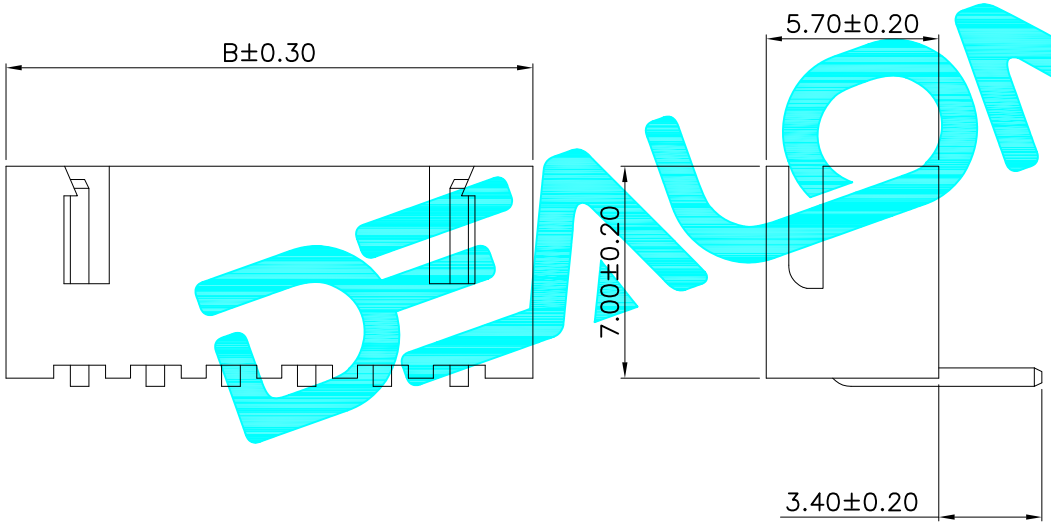

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 工作温度：-25° C～85° C.
3. 适用线规：AWG#30～#22.
4. 额定电压：250V DC/AC(rms).
5. 额定电流：3.0A.
6. 接触电阻：≤20mΩ.
7. 耐压值：1000V AC/minute.
8. 绝缘电阻:≥1000MΩ.

Poles	Dimensions(mm)	
	A	B
2	2.50	7.50
3	5.00	10.00
4	10.00	12.50
5	10.00	15.00
6	12.50	17.50
7	15.00	20.00
8	17.50	22.50
9	20.00	25.00
10	22.50	27.50
11	25.00	30.00
12	27.50	32.50
13	30.00	35.00
14	32.50	37.50
15	35.00	40.00
16	37.50	42.50

DEALON 德之隆

APPROVALS		DATE	DEALON 德之隆® ELECTRONICS CO.,LTD
DRAWN	G.M.Chen	2015/7/17	
CHECKED			TITLE: Connector
APPROVALS			PART NO. XH-W-XXA

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
	A		NEW			

TOLERANCES ARE			ANGLE
30~以上	±0.30		
10~30	±0.20		
5~10	±0.15	±2°	
~ 5	±0.10		

UNIT: mm	SCALE: 1:1	SHEET 1 OF 1
DRAWING NO.		PROJ: