

- NOTES:
SPECIFICATION:
1. CURRENT RATING: 5.0A MAX
 2. VOLTAGE: 100 VAC
 3. TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C
 4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
 5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
 6. INSERTION FORCE : 5N~20N
 7. UNMATING FORCE: 8N~20N
 8. DURABILITY: 10,000 CYCLES

USB TYPE-C PIN ASSIGNMENTS

PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXP1	B11	SSRX1
A3	SSTXN1	B10	SSRXN1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXN2	B3	SSTXN2
A11	SSRX2	B2	SSTXP2
A12	GND	B1	GND

P/N	(L)	COLOR	额定电流
HC-TYPE C-24P-CPL-0-5A-L10-45-01	10.45mm	黑色	5A

Ordering Information



HC-TYPE C - 24P - * * * - * A - L * - * - 01

4P	Type	4-中孔	Current Rating	3A	长度	10A	Color	Black
6P	Pin-Top Mount (插孔)	6-中孔	5-中孔	5A	10A	10A	White	White
9P	0S-DIP+SMF (插孔)	9-中孔	10A	10A	10A	10A	Blue	Blue
12P	Mini-Micro Mount (插孔)	12-中孔	10A	10A	10A	10A	Green	Green
16P	Ch-Center Height (插孔)	16-中孔	10A	10A	10A	10A	Orange	Orange
24P	VS-Vertical SMF (插孔)	24-中孔	10A	10A	10A	10A	Purple	Purple
	DP-Clip (插孔)						Yellow	Yellow
	CP-Clip (插孔)							
	FL-Flag (插孔)							


			GENERAL TOLERANCE	制图	深圳市华灿天禄电子有限公司			
			DIM TOL	DRAWING	ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			X.X ±0.30	审核	产品名称	TYPE C F 24P 夹板式 L0	版本	A
			X.XX ±0.20	CHECK	TITLE	L10.45mm 无弹无柱	REV.	
			X.XXX ±0.10	批准	产品料号	HC-TYPE-C-24P-CP1.0-5A-L10.45-01	单位	mm
			Angle ±3.0°	APPROVAL	PART NO.		页次	1/2
序号	变更内容	日期		SCALE	材料		SHEET	
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE		Projection	MATERIAL			

pcs/box	boxs/Carton	Pcs/Box
50	240	12000

50PCS PRODUCTS PER TUBE


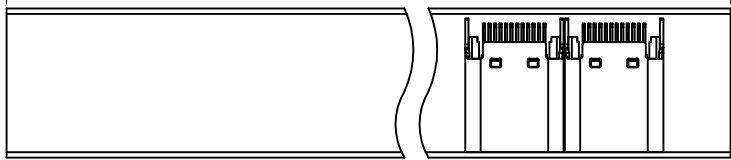


TUBE

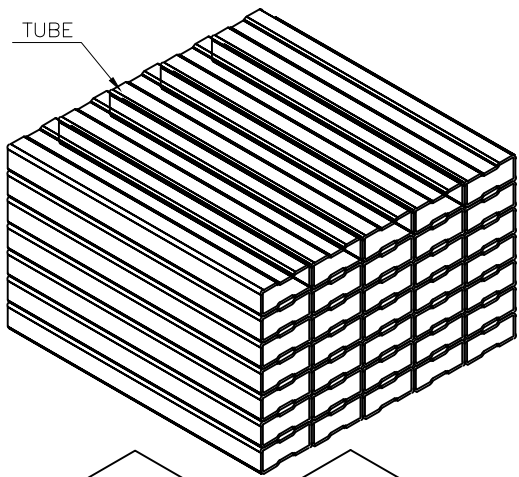

标签

CARTON

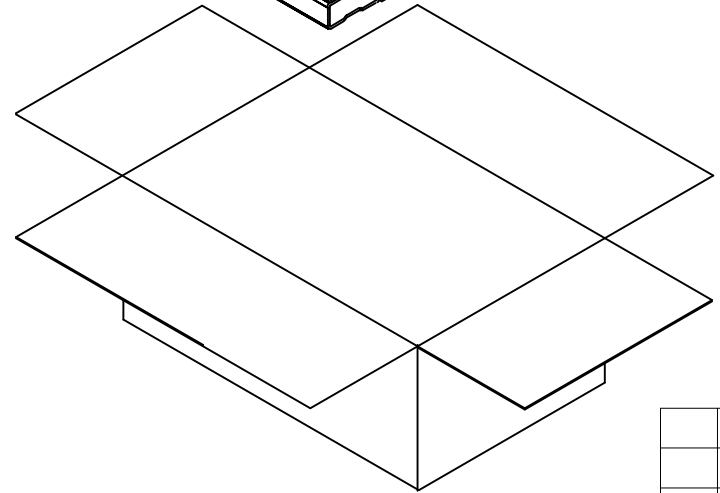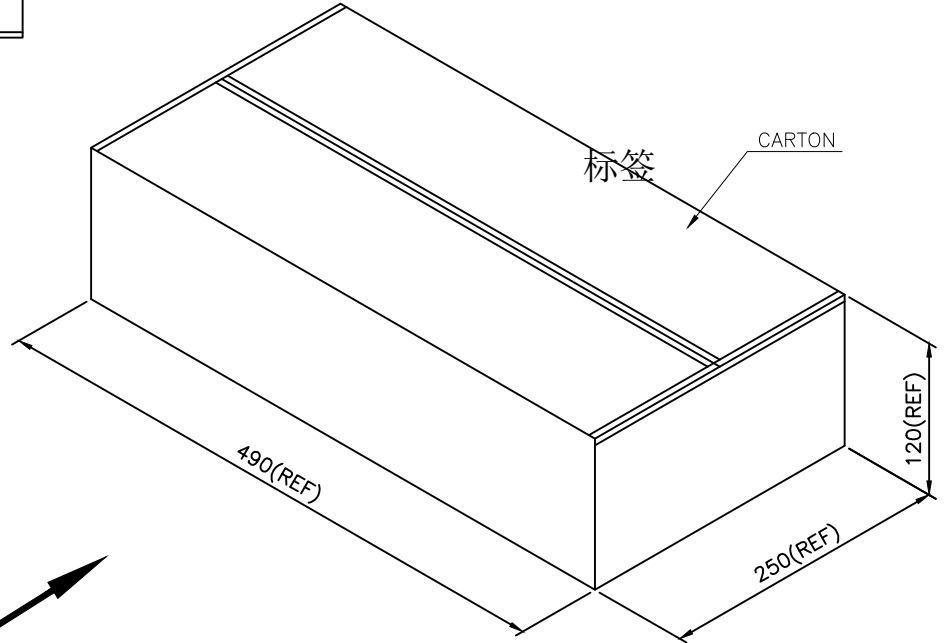

			GENREL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuaciantianluELECTRONICS CO., LTD				
			DIM	TOL	审核 CHECK	产品名称 TITLE	TYPE C F 24P 夹板式1.0 L10.45mm 无弹无柱-包装图	版本 REV.	A
			X.X	±0.30	批准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC-TYPE C-24P-CP1.0-5A-L10.45-01	单位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX	±0.20	比例 SCALE			页次 SHEET	2/2
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX	±0.10	投影 Projection	材料 MATERIAL			
			Angle	±3.0°					