慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO.,LTD.

产品规格书

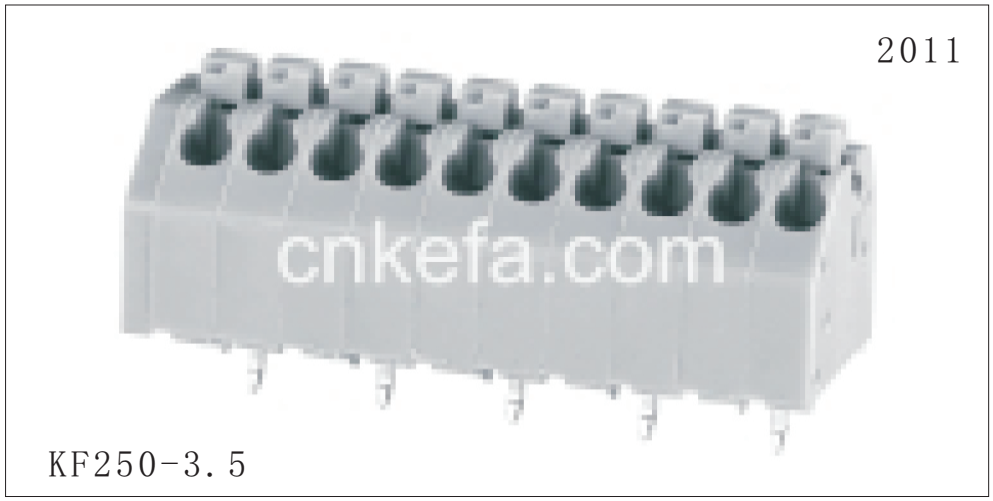

认证		
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	5A	5A
使用线经	22-18 AWG	0.75mm²
耐 电 压	AC2000V/1Min	
机械性能		
温度范围	-40℃—+105℃	
剥线长度	8.0-9.0mm	
尺寸		
间距	3.5mm	
极数	1P-xxP	
材质及电镀		
塑体	PA66 UL94V-0	
焊针	磷铜 镀锡	

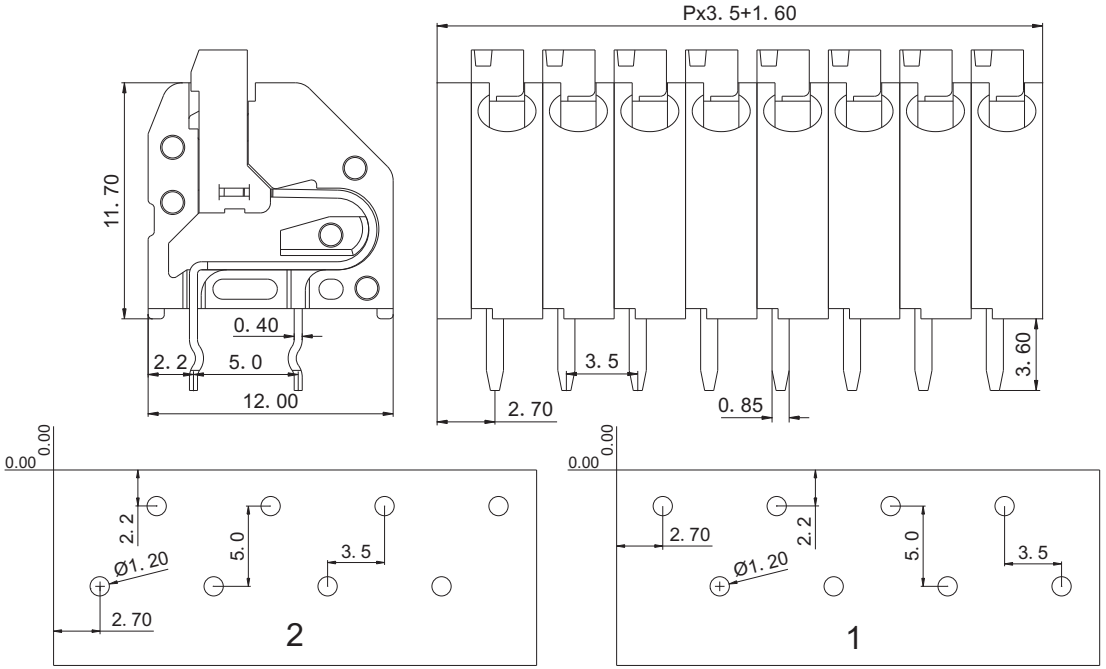

订购方式：

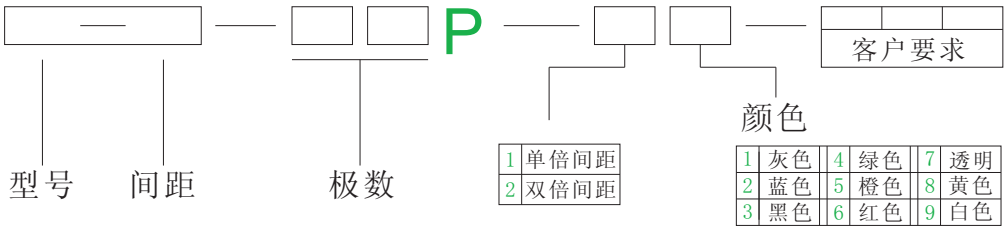

1	单倍间距
2	双倍间距

1	灰色	4	绿色	7	透明
2	蓝色	5	橙色	8	黄色
3	黑色	6	红色	9	白色

mm (INCH)

THIROANGIF PROJECTION

慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO.,LTD.

NAME KF250-3.5