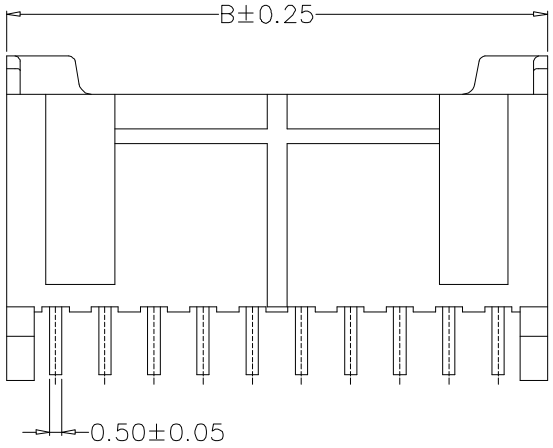

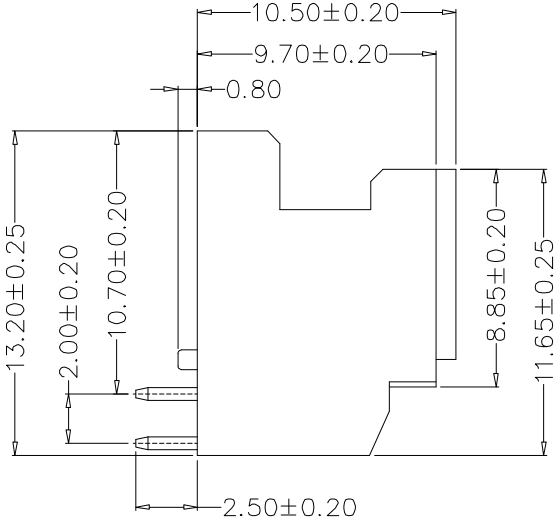

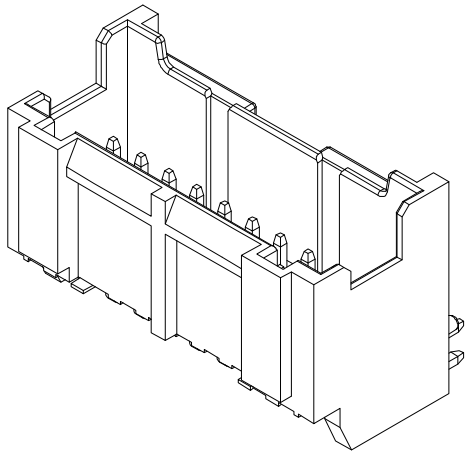

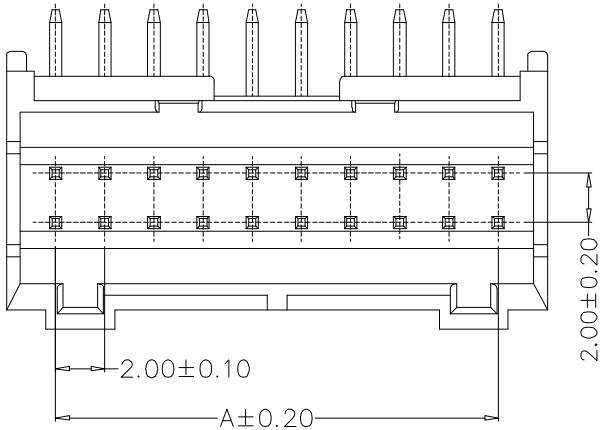

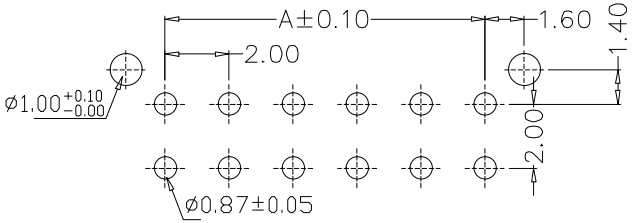

编　号	尺寸（mm）	
	A	B
SPH-2*2AW	2.00	6.00
SPH-2*3AW	4.00	8.00
SPH-2*4AW	6.00	10.00
SPH-2*5AW	8.00	12.00
SPH-2*6AW	10.00	14.00
SPH-2*7AW	12.00	16.00
SPH-2*8AW	14.00	18.00
SPH-2*9AW	16.00	20.00
SPH-2*10AW	18.00	22.00
SPH-2*11AW	20.00	24.00
SPH-2*12AW	22.00	26.00
	38.00	42.00

SPECIFICATIONS

1、Current Rating：3A AC，DC
2、Voltage Rating：250V AC，DC
3、Temperatuer Range：-25℃～+85℃
4、Contact Resistance：20mΩ Max
5、Insulation Resistance：1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang：800V AC/minute
7、Material:Wafer Nylon66,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

PCB LAYOUT

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE

GENERL TOLERANCE	
X.±0.25	X.°±2°
.X±0.20	.X°±1°
.XX±0.15	.XX°±0.5°
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°

制图 DRAWING	钱岳生 2021、05、03		
审核 CHECK	张　名 2021、05、04		
核准 APPROVAL	张　名 2021、05、05		
单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	SPH-2*NAW	版本 REV.	A
品名 TITLE	SPH弯针 WAFER DIP TYPE	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM. NO.			

富　港　电　子