HXY5.566.003

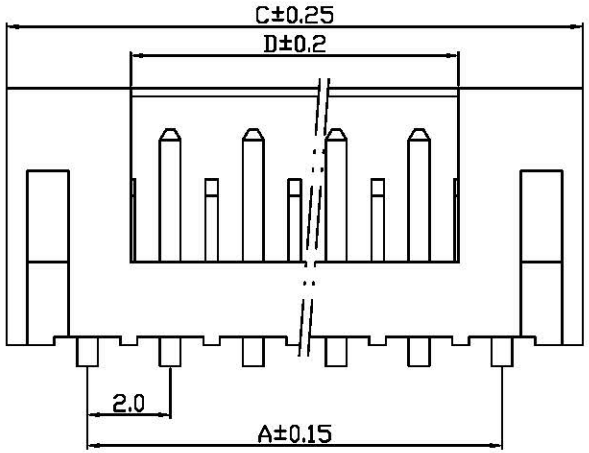

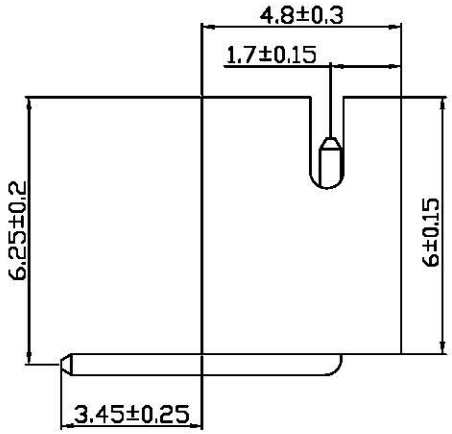

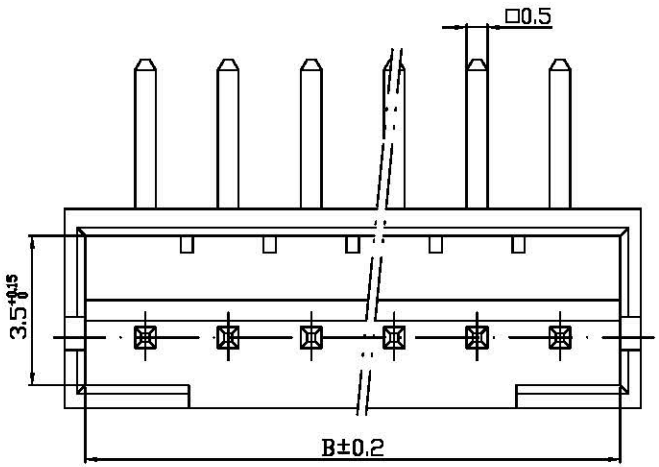

技术要求

1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象;插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中7级执行。
3. 每一插针在针座上的固定力≥10N。
4. 相同规格产品不同厂家的应能互换。

D	0.9	1.9	3.9	5.9	7.9	9.9	11.9	13.9	15.9	17.9	21.9	23.9	25.9	27.9	29.9
C	5.9	7.9	9.9	11.9	13.9	15.9	17.9	19.9	21.9	23.9	25.9	27.9	29.9	31.9	33.9
B	4.9	6.9	8.9	10.9	12.9	14.9	16.9	18.9	20.9	22.9	24.9	26.9	28.9	30.9	32.9
A	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0
孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

借(通)用件登记
描　图
描　校
旧底图总号
底图总号
签　字
日　期

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设　计	赵建丽	标准化		
校　对		审　定		
审　核		批　准	沈才义	
工　艺		日　期	2011.8.1	

带针插座

PH-2WAP～16WAP

(HX20007-2WAP～16WAP)

图样标记	视图	重量	比例
			8:1

共 1 页　第 1 页

HXY5.566.003

材料	针座:尼龙UL94V-2(0)
	插针:黄铜(□0.5*12)

浙江红星电业有限公司