HXY5.566.007

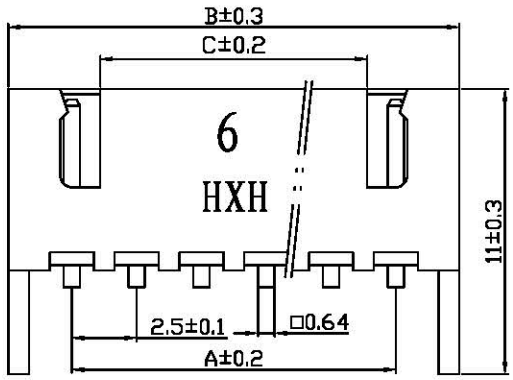



XH-2AW针座

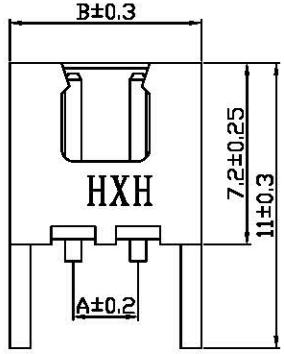

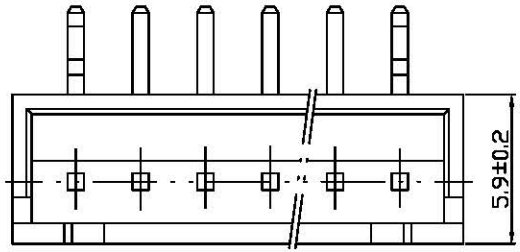

技术要求

1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象;插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中7级执行。
3. 相同规格产品不同厂家的应能互换。

C	/	3.2	5.7	8.2	10.7	13.2	15.7	18.2	20.7	23.2	25.7	28.2	30.7	33.2	35.7	38.2	40.7	43.2	45.7
B	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5	50	52.5
A	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5
孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	赵建丽	标准化		
校对		审定		
审核		批准	沈才义	
工艺		日期	2011.8.1	

带针插座
XH-2WAD～20WAD
(HX25003-2WAD～20WAD)

图样标记	视图	重量	比例
			5:1

共 1 页 第 1 页

HXY5.566.007

材料	针座:尼龙UL94V-2(0)
	插针:黄铜(□0.64*14)

浙江红星电业有限公司

借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

XH-2WAP1～20WAP1