



MD71XX 系列是使用 CMOS 技术开发的低压差,低功耗电流高精度降压稳压电路。由于内置有低通态电阻晶体管,因而输入输出压差低,且最高工作电压可达 18V。

- 输出电压精度高。
- 输入输出压差低。
- 超低功耗电流。
- 低输出电压温漂
- 输入耐压。
- 输出短路保护

精度  $\pm 3\%$   
 典型值 40mV  $I_{out}=1mA$   
 典型值 1.2uA  
 典型值 50 PPM / $^{\circ}C$   
 18V 保持输出稳压  
 短路电流 30 mA

■ 用途:



- 使用电池供电设备的稳压电源
- 通信设备的稳压电源
- 家电玩具的稳压电源
- 移动电话用的稳压电源
- 便携式医用仪器稳压电源

■ 产品目录

型号	输出电压 (注)	精度	打印 MARK TO-92	打印 MARK SOT-89-3L	打印 MARK SOT-23-3L
MD7130	3.0V	$\pm 3\%$			
MD7133	3.3V	$\pm 3\%$			
MD7136	3.6V	$\pm 3\%$			
MD7140	4.0V	$\pm 3\%$			
MD7144	4.4V	$\pm 3\%$			
MD7150	5.0V	$\pm 3\%$			


注: 在希望使用上述输出电压档以外的产品, 客户可要求定制, 输出电压范围 3.0V~5.2V, 每 0.1V 进行细分。

■ 引脚排列



引脚编号	引脚名称	功能特性
1	GND	接地端
2	VDD	电源输入端
3	VOUT	输出端

引脚编号	引脚名称	功能特性
1	GND	接地端
2	VDD	电源输入端
3	VOUT	输出端



引脚编号	引脚名称	功能特性
1	GND	接地端
2	VDD	电源输入端
3	VOUT	输出端

■ 绝对最大额定值: (除特殊注明以外: Ta=25°C)

项目	记号	绝对最大额定值	单位
输入电压	V <sub>IN</sub>	18	V
输出电压	V <sub>OUT</sub>	V <sub>SS</sub> -0.3~V <sub>IN</sub> +0.3V	
容许功耗	P <sub>D</sub>	SOT89-3 500 TO92 300 SOT23-3/5 250	mW
工作周围温度范围	T <sub>opr</sub>	-40~+85	°C
保存周围温度范围	T <sub>stg</sub>	-40~+125	

**注意** 绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值, 有可能造成产品劣化等物理性损伤。

■ 电气属性:

MD71XX 系列 (MD7130, 输出电压+3.0V) (除特殊注明以外: Ta=25°C)

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	测定电路
输出电压	V <sub>OUT</sub>	V <sub>IN</sub> = 5V, I <sub>OUT</sub> =10mA	2.91	3.0	3.09	V	1
输出电流*1	I <sub>OUT</sub>	V <sub>IN</sub> = 5V	25		30	mA	1
输入输出压差*2	V <sub>drop</sub>	I <sub>OUT</sub> =1mA		40	60	mV	1
输入稳定度	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	4V ≤ V <sub>IN</sub> ≤ 18V I <sub>OUT</sub> =1mA		0.05	0.2	%/V	
负载稳定度	ΔV <sub>OUT2</sub>	V <sub>IN</sub> =5V 1.0mA ≤ I <sub>OUT</sub> ≤ 30mA		60	100	mV	
输出电压温度系数	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta Ta \cdot V_{OUT}}$	V <sub>IN</sub> =5V, I <sub>OUT</sub> =10mA -40°C ≤ Ta ≤ 85°C		±50	±100	ppm/°C	
静态电流*3	I <sub>SS</sub>	V <sub>IN</sub> =18V 无负载		1.2	5	uA	2
输入电压	V <sub>max</sub>	--		18		V	1
输出短路电流*4	I <sub>short</sub>	V <sub>out</sub> =0V		30		mA	3

MD71XX 系列 (MD7133, 输出电压+3.3V) (除特殊注明以外: Ta=25°C)

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	测定电路
输出电压	V <sub>OUT</sub>	V <sub>IN</sub> = 5.3V, I <sub>OUT</sub> =10mA	3.201	3.3	3.399	V	1
输出电流*1	I <sub>OUT</sub>	V <sub>IN</sub> = 5.3V	25		30	mA	1
输入输出压差*2	V <sub>drop</sub>	I <sub>OUT</sub> =1mA		40	60	mV	1
输入稳定度	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	4.3V ≤ V <sub>IN</sub> ≤ 18V I <sub>OUT</sub> =1mA		0.05	0.2	%/V	
负载稳定度	ΔV <sub>OUT2</sub>	V <sub>IN</sub> =5.3V 1.0mA ≤ I <sub>OUT</sub> ≤ 30mA		60	100	mV	
输出电压温度系数	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta Ta \cdot V_{OUT}}$	V <sub>IN</sub> =5.3V, I <sub>OUT</sub> =10mA -40°C ≤ Ta ≤ 85°C		±50	±100	ppm/°C	
静态电流*3	I <sub>SS</sub>	V <sub>IN</sub> =18V 无负载		1.2	5	uA	2
输入电压	V <sub>max</sub>	--		18		V	1
输出短路电流*4	I <sub>short</sub>	V <sub>out</sub> =0V		30		mA	3

## MD71XX 系列 (MD7136, 输出电压+3.6V)

(除特殊注明以外: Ta=25°C)

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	测定电路
输出电压	V <sub>OUT</sub>	V <sub>IN</sub> = 5.6V, I <sub>OUT</sub> =10mA	3.492	3.6	3.708	V	1
输出电流*1	I <sub>OUT</sub>	V <sub>IN</sub> = 5.6V	25		30	mA	1
输入输出压差*2	V <sub>drop</sub>	I <sub>OUT</sub> =1mA		40	60	mV	1
输入稳定度	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	4.6V ≤ V <sub>IN</sub> ≤ 18V I <sub>OUT</sub> =1mA		0.05	0.2	%/V	
负载稳定度	ΔV <sub>OUT2</sub>	V <sub>IN</sub> =5.6V 1.0mA ≤ I <sub>OUT</sub> ≤ 30mA		60	100	mV	
输出电压温度系数	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta Ta \cdot V_{OUT}}$	V <sub>IN</sub> =5.6V, I <sub>OUT</sub> =10mA -40°C ≤ Ta ≤ 85°C		± 50	± 100	ppm/°C	
静态电流*3	I <sub>SS</sub>	V <sub>IN</sub> =18V 无负载		1.2	5	uA	
输入电压	V <sub>max</sub>	--		18		V	1
输出短路电流*4	I <sub>short</sub>	V <sub>out</sub> =0V		30		mA	3

## MD71XX 系列 (MD7140, 输出电压+4.0V)

(除特殊注明以外: Ta=25°C)

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	测定电路
输出电压	V <sub>OUT</sub>	V <sub>IN</sub> = 6.0V, I <sub>OUT</sub> =10mA	3.88	4.0	4.12	V	1
输出电流*1	I <sub>OUT</sub>	V <sub>IN</sub> = 6.0V	25		30	mA	1
输入输出压差*2	V <sub>drop</sub>	I <sub>OUT</sub> =1mA		40	60	mV	1
输入稳定度	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	5.0V ≤ V <sub>IN</sub> ≤ 18V I <sub>OUT</sub> =1mA		0.05	0.2	%/V	
负载稳定度	ΔV <sub>OUT2</sub>	V <sub>IN</sub> =6.0V 1.0mA ≤ I <sub>OUT</sub> ≤ 30mA		60	100	mV	
输出电压温度系数	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta Ta \cdot V_{OUT}}$	V <sub>IN</sub> =6.0V, I <sub>OUT</sub> =10mA -40°C ≤ Ta ≤ 85°C		± 50	± 100	ppm/°C	
静态电流*3	I <sub>SS</sub>	V <sub>IN</sub> =18V 无负载		1.2	5	uA	2
输入电压	V <sub>max</sub>	--		18		V	1
输出短路电流*4	I <sub>short</sub>	V <sub>out</sub> =0V		30		mA	3

## MD71XX 系列 (MD7144, 输出电压+4.4V)

(除特殊注明以外: Ta=25°C)

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	测定电路
输出电压	V <sub>OUT</sub>	V <sub>IN</sub> = 6.4V, I <sub>OUT</sub> =10mA	4.268	4.4	4.532	V	1
输出电流*1	I <sub>OUT</sub>	V <sub>IN</sub> = 6.4V	25		30	mA	1
输入输出压差*2	V <sub>drop</sub>	I <sub>OUT</sub> =1mA		40	60	mV	1
输入稳定度	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	5.4V ≤ V <sub>IN</sub> ≤ 18V I <sub>OUT</sub> =1mA		0.05	0.2	%/V	
负载稳定度	ΔV <sub>OUT2</sub>	V <sub>IN</sub> =6.4V 1.0mA ≤ I <sub>OUT</sub> ≤ 30mA		60	100	mV	
输出电压温度系数	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta Ta \cdot V_{OUT}}$	V <sub>IN</sub> =6.4V, I <sub>OUT</sub> =10mA -40°C ≤ Ta ≤ 85°C		± 50	± 100	ppm/°C	
静态电流*3	I <sub>SS</sub>	V <sub>IN</sub> =18V 无负载		1.2	5	uA	2
输入电压	V <sub>max</sub>	--		18		V	1
输出短路电流*4	I <sub>short</sub>	V <sub>out</sub> =0V		30		mA	3

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	测定电路
输出电压	$V_{OUT}$	$V_{IN}=7\text{V}, I_{OUT}=10\text{mA}$	4.85	5.0	5.15	V	1
输出电流*1	$I_{OUT}$	$V_{IN}=7\text{V}$	25		30	mA	1
输入输出压差*2	$V_{drop}$	$I_{OUT}=1\text{mA}$		40	60	mV	1
输入稳定度	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	$6\text{V} \leq V_{IN} \leq 18\text{V}$ $I_{OUT}=1\text{mA}$		0.05	0.2	%/V	
负载稳定度	$\Delta V_{OUT2}$	$V_{IN}=7\text{V}$ $1.0\text{mA} \leq I_{OUT} \leq 30\text{mA}$		60	100	mV	
输出电压温度系数	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta T_a \cdot V_{OUT}}$	$V_{IN}=7\text{V}, I_{OUT}=10\text{mA}$ $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 85^{\circ}\text{C}$		$\pm 50$	$\pm 100$	ppm/ $^{\circ}\text{C}$	
静态电流*3	$I_{SS}$	$V_{IN}=18\text{V}$ 无负载		1.2	5	$\mu\text{A}$	2
输入电压	$V_{max}$	--		18		V	1
输出短路电流*4	$I_{short}$	$V_{out}=0\text{V}$		30		mA	3

1  $I_{OUT}$ :缓慢增加输出电流, 当输出电压约等于  $V_{OUT}$  的 98%时的输出电流值

2  $V_{drop}=V_{IN1} - (V_{OUT(E)} \times 0.98\text{V})$

$V_{OUT(E)}$ :  $V_{IN}=V_{OUT}+2\text{V}$ ,  $I_{OUT}=1\text{mA}$  时的输出电压值

$V_{IN1}$ : 缓慢下降输出电压, 当输出电压降为  $V_{OUT(E)}$  的 98%时的输入电压

$V_{max}$ : 缓慢上升输入电压, 当输出电压超出  $(V_{OUT(E)} * 0.98 \sim V_{OUT(E)} * 1.02)$  的输入电压

3  $I_{SS}$ :  $V_{IN}=18\text{V}$  无负载时, 图 2 中电流表的电流值

4  $I_{short}$ : 例如 MD7150, 当  $V_{DD}=6\text{V}$  时, 图 3 中电流表的电流值

## ■ 测试电路:

1.

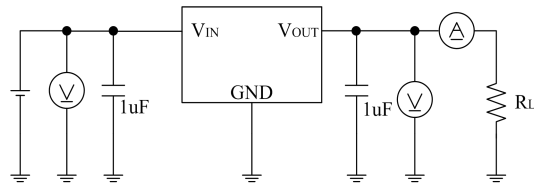


图1

2.




图2

3.


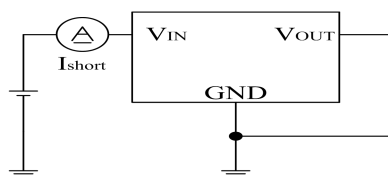


图3

## ■ 应用电路:

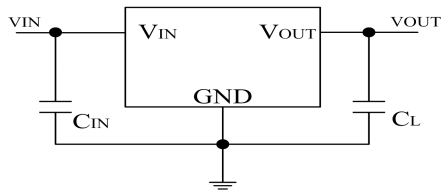

C<sub>IN</sub>为输入稳定用电容器  
C<sub>L</sub> (一般大于2.2μF) 为输出稳定用电容器

注意 上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据。实际的应用电路请在进行充分的实测基础上设定参数。

## ■ 建议使用条件:

输入电容器 (C<sub>IN</sub>): 1.0 μF 以上

输出电容器 (C<sub>L</sub>): 2.2 μF 以上 (钽电容器) 或 10.0 μF 以上 (铝电解电容器)。

注意 一般而言, 线性稳压电源因选择外接零件的不同有可能引起振荡。上述电容器使用前请确认在应用电路上不发生振荡。

## ■ 用语说明:

### 1. 低压差型电压稳压器

采用内置低通态电阻晶体管的低压差的电压稳压器。

### 2. 输出电压 (V<sub>OUT</sub>)

输入电压, 输出电流, 温度在一定的条件下, 可保证输出电压精度为±1.0%。

注意 当这些条件发生变化时, 输出电压的值也随之发生变化, 有可能导致输出电压的精度超出上述范围。详情请参阅电气特性, 及各特性数据。

### 3. 输入稳定度 { $\Delta V_{OUT1} / \Delta V_{IN} * V_{OUT}$ }

表示输出电压对输入电压的依存性。即, 当输出电流一定时, 输出电压随输入电压的变化而产生的变化量。

### 4. 负载稳定度 ( $\Delta V_{OUT2}$ )

表示输出电压对输出电流的依存性。即, 当输入电压一定时, 输出电压随输出电流的变化而产生的变化量。

### 5. 输入输出电压差 (V<sub>drop</sub>)

表示当缓慢降低输入电压 V<sub>IN</sub>, 当输出电压降为 V<sub>IN</sub>=V<sub>OUT</sub>+2.0V 时的输出电压值 V<sub>OUT (E)</sub> 的 98% 时的输入电压 V<sub>IN1</sub> 与输出电压的差。

$$V_{drop} = V_{IN1} - (V_{OUT (E)} \times 0.98)$$

## ■ 工作说明:


### 1. 基本原理:

图 11 所示为 MD71XX 系列的框图。误差放大器根据反馈电阻 R<sub>s</sub> 及 R<sub>f</sub> 所构成的分压电阻的输入电压 V<sub>fb</sub> 同基准电压 (V<sub>ref</sub>) 相比较。通过此误差放大器向输出晶体管提供必要的门极电压, 而使输出电压不受输入电压或温度变化的影响而保持一定。




## ■ 应用电路拓展:


### 1. 基本电路

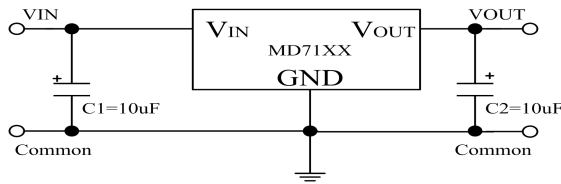

### 2. 高输出电流正电压稳压电路

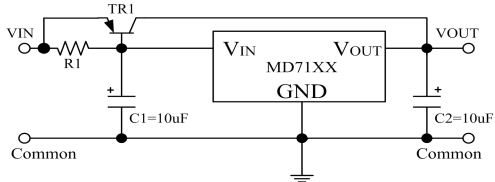


### 3. 短路保护电路

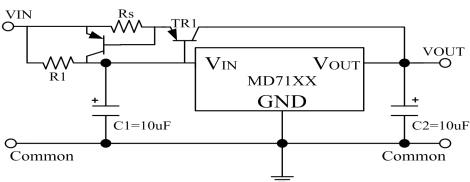


### 4. 输出电压扩展1

$$V_{OUT} = V_{XX} (1 + R_2/R_1) + I_{SS} X R_2$$

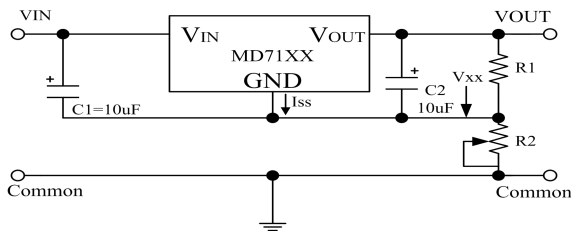


### 4. 输出电压扩展2

$$V_{OUT} = V_{XX} + V_{D1}$$

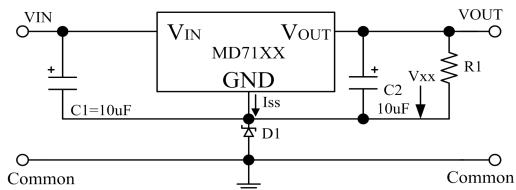


### 6. 恒电流源电路

$$I_{OUT} = V_{XX}/R_A + I_{SS}$$

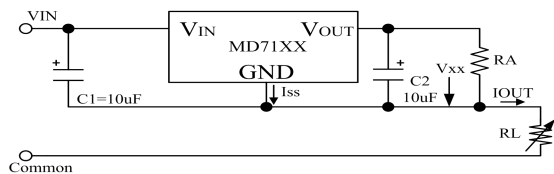


## 7. 双电源输出

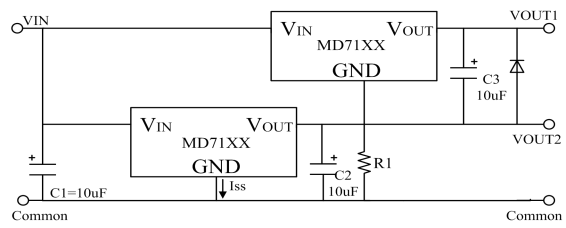




■ 封装尺寸:

封装尺寸

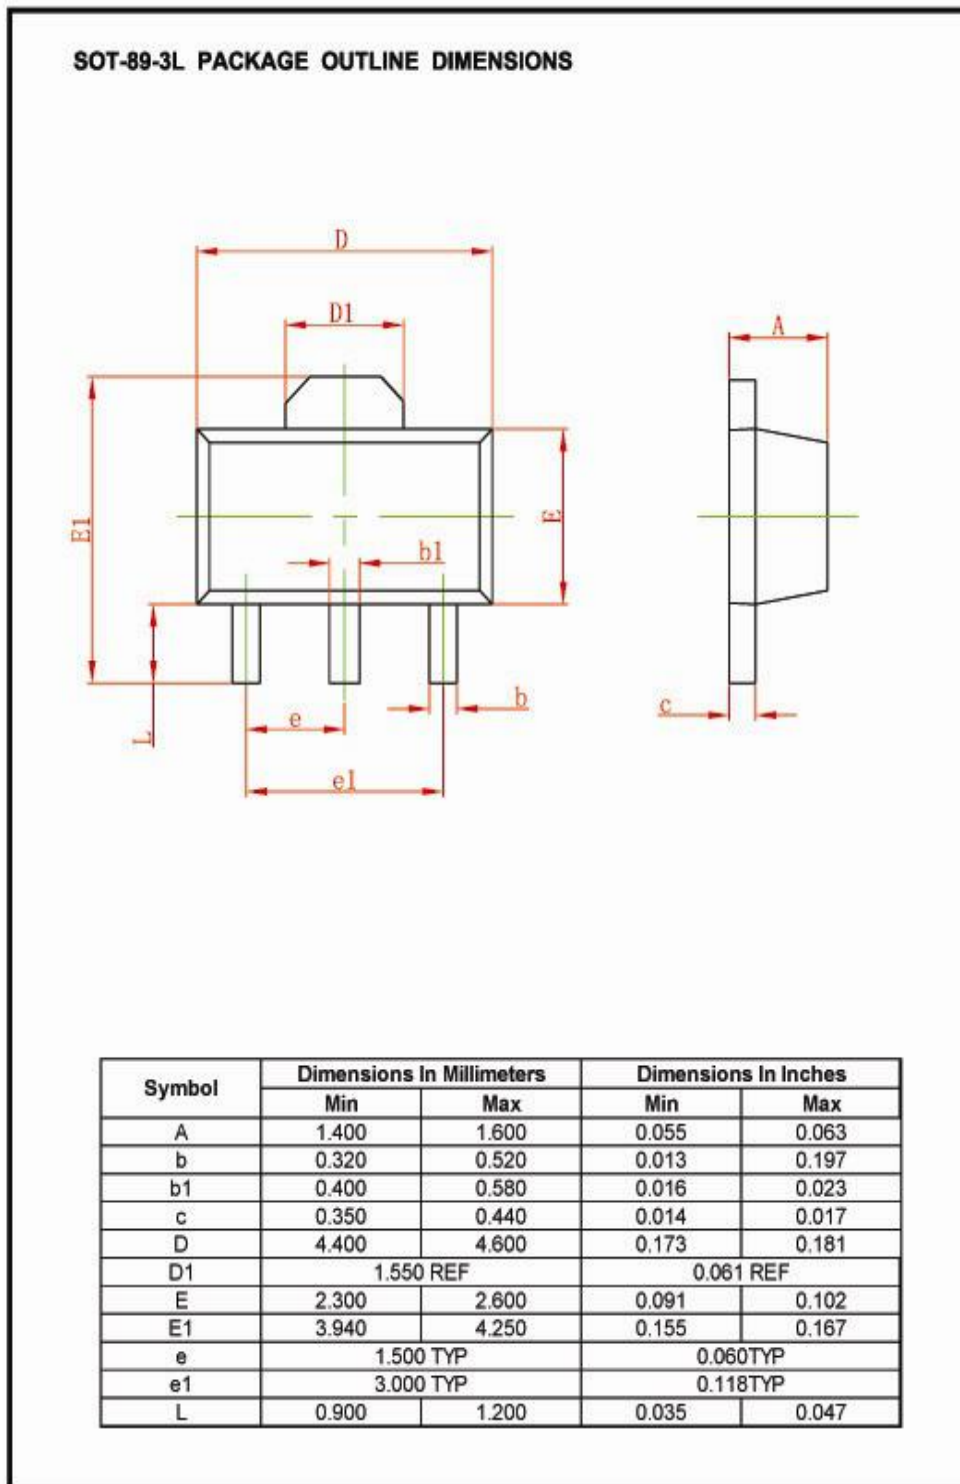


## 封装尺寸

### TO-92 PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS

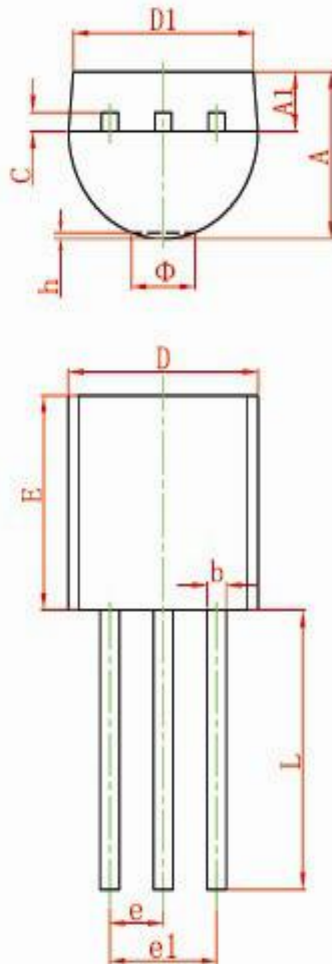

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	3.300	3.700	0.130	0.146
A1	1.100	1.400	0.043	0.055
b	0.380	0.550	0.015	0.022
c	0.360	0.510	0.014	0.020
D	4.400	4.700	0.173	0.185
D1	3.430		0.135	
E	4.300	4.700	0.169	0.185
e	1.270 TYP		0.050 TYP	
e1	2.440	2.640	0.096	0.104
L	14.100	14.500	0.555	0.571
Φ		1.600		0.063
h	0.000	0.380	0.000	0.015


# 封装尺寸

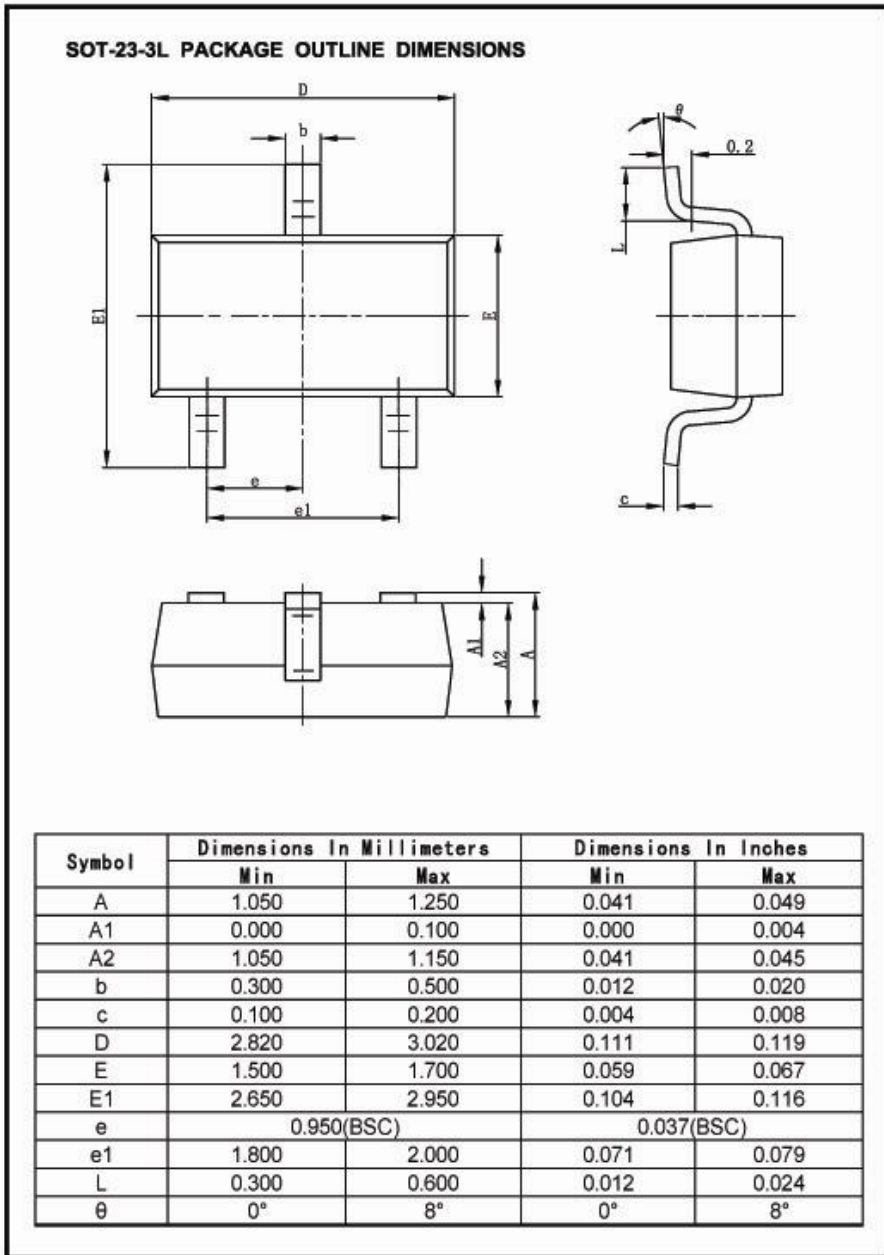

■ 焊接条件:

推荐采用回流方式焊接（即回流焊）

温度分布曲线如下图:

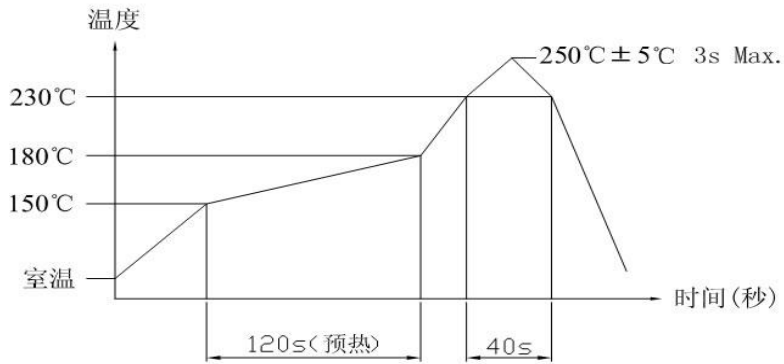

注意: 上述条件温度为印刷电路板的零部件贴装面上的温度  
根据电路板的材质、大小、厚度等, 电路板温度和开关表面温度会有很大的不同, 所以请注意开关表面温度不要超过 $250^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 以上