


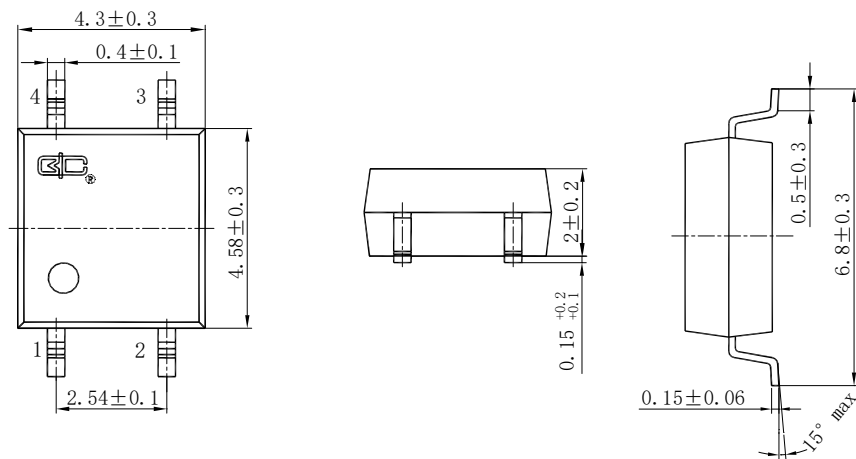


产品图片	Features 产品特性	Application 应用
 <p>SOP4</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●Contact Form 触点形式 1a ●Load Voltage 输出电压 60V ●Load Current 输出电流 0.5A ●Low Off-State Leakage Current 漏电流 1μA 	<ul style="list-style-type: none"> ●Automatic Test Equipment 自动检测设备 ●Telephone Equipment 通信设备 ●Sensing Equipment 传感设备 ●Security Equipment 安全设备 ●I/O Modules I/O 模块 ●Modem 调制解调器


Type 种类

Output rating 输出额定		Marking model 标刻型号	Part No. 订货型号
Load voltage 负载电压	Load current 负 载电流		
60V	0.5A	BCY212S	BCY212S


Dimensions 外形尺寸



Terminal Identification 引脚标识



Wiring Diagram 接线图

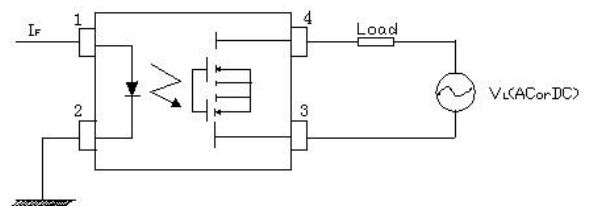



Technical parameters 技术参数 (Ambient Temperature 25°C)

I/O Absolute Maximum Ratings 输入输出电气参数最大值

Item 项目	Symbol 符号	BCY212S		
Operating Temperature 工作温度	T_{OPR}	-40°C~+85°C		
Storage Temperature 储存温度	T_{STG}	-40°C~+100°C		
Input 输入	Continuous LED Current 工作电流	MAX. 最大值	I_F	50mA
	Peak LED Current LED 峰值电流 (f=100Hz, Duty=1%)	MAX. 最大值	I_{FP}	1000mA
	LED Reverse Voltage 反向电压	MAX. 最大值	V_R	5V
	Input Power Dissipation 输入功耗	MAX. 最大值	P_{IN}	75mW
Output 输出	Load Voltage 输出电压	MAX. 最大值	V_L	60V (AC peak or DC)
	Load Current 输出电流	MAX. 最大值	I_L	0.5A
	Peak Load Current 峰值输出电流 (100ms, 1shot)	MAX. 最大值	I_{PEAK}	1.5A
	Output Power Dissipation 输出功耗	MAX. 最大值	P_{OUT}	450mW
Total Power Dissipation 总功耗	MAX. 最大值	P_T	550mW	
I/O Breakdown Voltage 输入输出间隔离电压	MAX. 最大值	$V_{I/O}$	1500Vrms	

Electrical Specifications 输入输出电气参数

Item 项目	Symbol 符号	BCY212S	Conditions 条件		
Input 输入	LED Forward Voltage 正向电压	TYP. 典型值	1.2V		
		MAX. 最大值	1.4V		
	Operation LED Current 接通电流	TYP. 典型值	0.8mA	$I_F=10mA$	
		MAX. 最大值	2mA		
Recovery LED Voltage 关断电压	MIN. 最小值	$V_{F OFF}$	0.7V		
Output 输出	On-Resistance 导通电阻	TYP. 典型值	R_{ON}	0.8Ω	$I_F=5mA$, $I_L=Rating$, within 1 sec
		MAX. 最大值		1.6Ω	
	Off-State Leakage Current 漏电流	MAX. 最大值	I_{LEAK}	1μA	$V_L=Rating$
Output Capacitance 输出端容量	TYP. 典型值	C_{OUT}	28pF	$V_L=0V$, f=1MHz	
Time parameters 时间参数	Turn-On Time 接通时间	TYP. 典型值	T_{ON}	0.35ms	$I_F=5mA$, $I_L=100mA$
		MAX. 最大值		0.5ms	
	Turn-Off Time 关断时间	TYP. 典型值	T_{OFF}	0.1ms	
		MAX. 最大值		0.3ms	
I/O 输入输出	I/O Insulation Resistance 绝缘电阻	MIN. 最小值	$R_{I/O}$	1000MΩ	DC500V
	I/O Capacitance 隔离电容	TYP. 典型值	$C_{I/O}$	0.8pF	f=1MHz

通讯地址: 陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11层1101.1102.1104室













生产地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号 邮政编码: 721300

电话: (0917)-6293969 18609177833

传 真: (0917)-6293969



Reference Data 参考数值 (BCY212S)

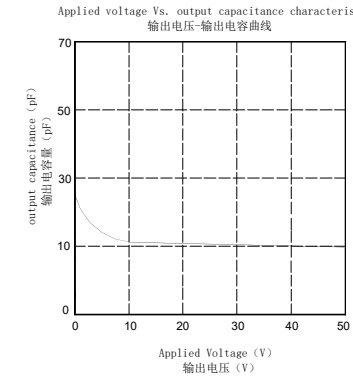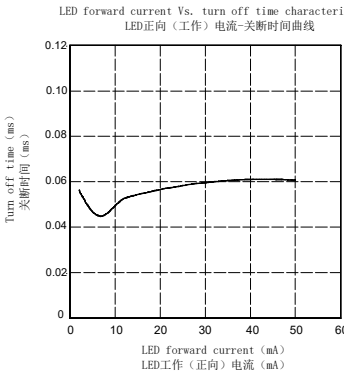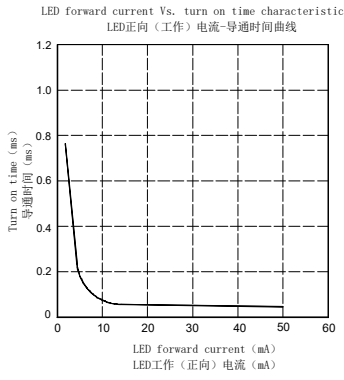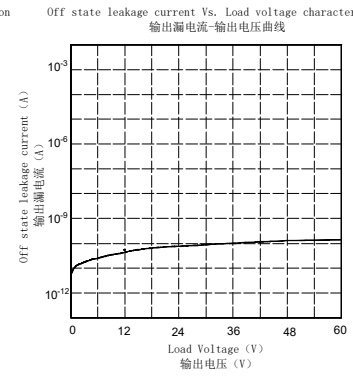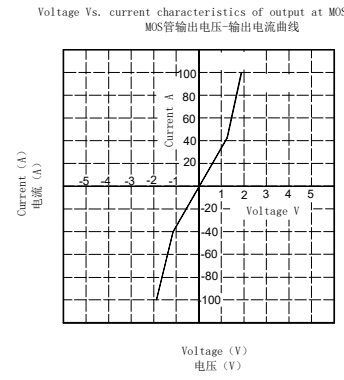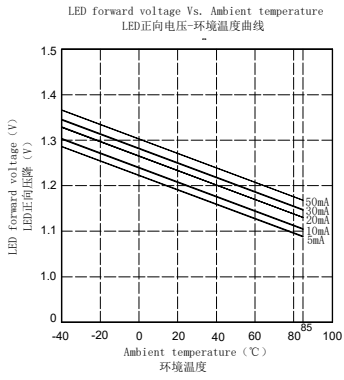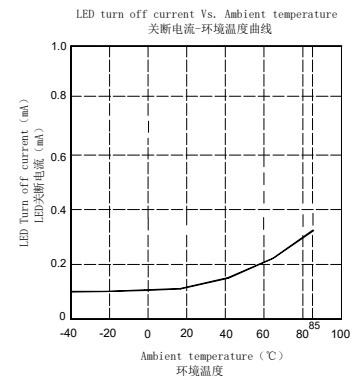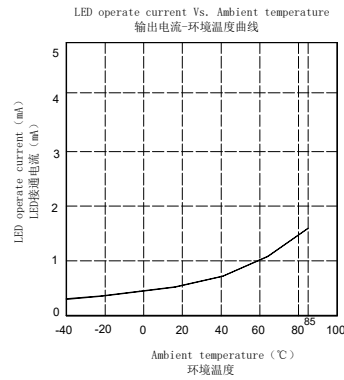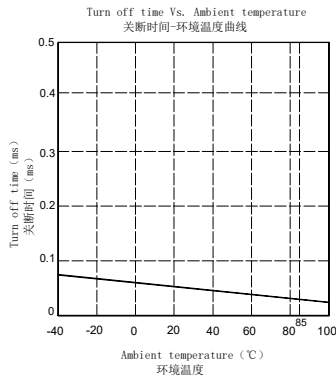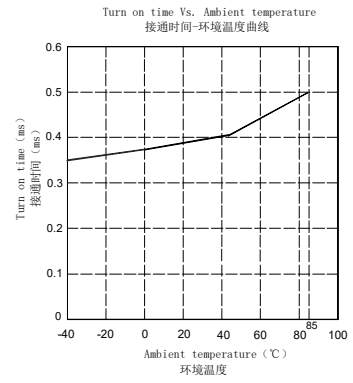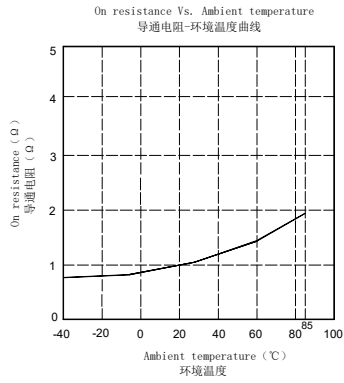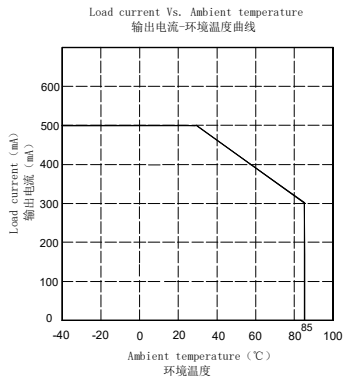

通讯地址: 陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11层1101.1102.1104室

生产地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号 邮政编码: 721300

电话: (0917)-6293969 18609177833

传 真: (0917)-6293969