RoHS

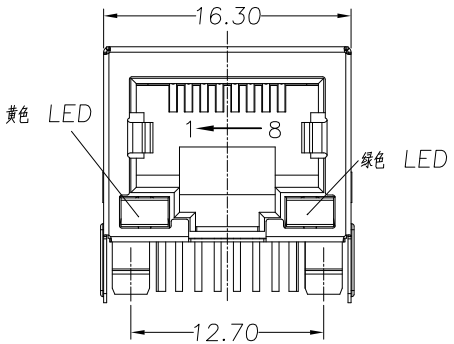

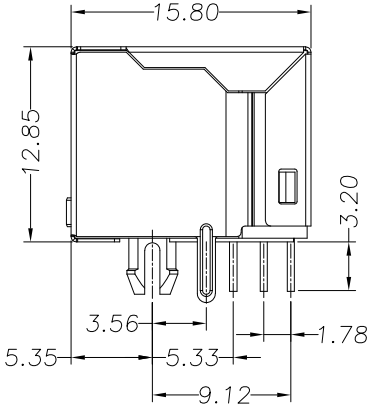



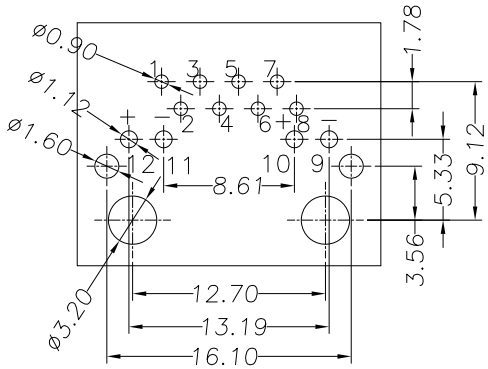

PC Board Layout

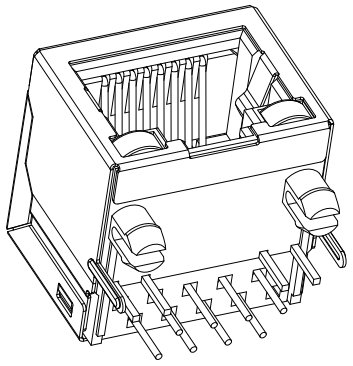

主要参数：

1. 额度电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max 初始态
   100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻:500MΩMin
4. 耐压测试:DC500V
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度：260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象；
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层应光亮美观

序号	名称	材料	电镀	备注
5	屏蔽	黄铜	镀锡	
4	LED灯引脚	铁针	镀锡	
3	LED灯	黄色/绿色		
2	信号针	磷铜	镀金	
1	塑座	PA66	黑（环保）	

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

标记	处数		更改文件号	签字	日期
设计	王 丰	日期	17.10.25	未注明公差	
校对	李攀进	日期	17.10.25	X.±0.30	X.°±2°
工艺		日期		.X±0.25	.X°±1°
审核	罗观彬	日期	17.10.25	.XX±0.20	.XX°±0.5°
				.XXX±0.15	

深圳富港电子有限公司

视图		网络插座	
图样标记		重量	比例
			RJ-056A-1
共 页		第 页	