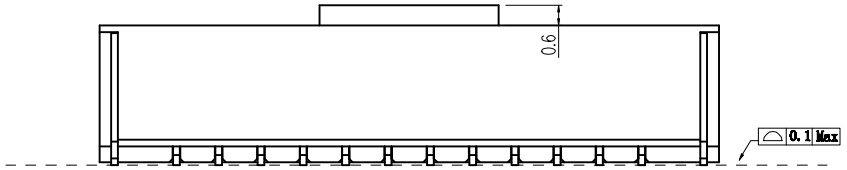



截面 A-A

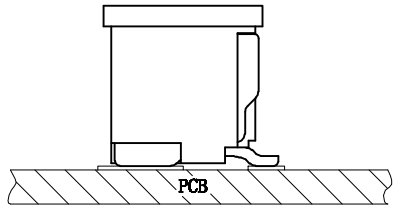

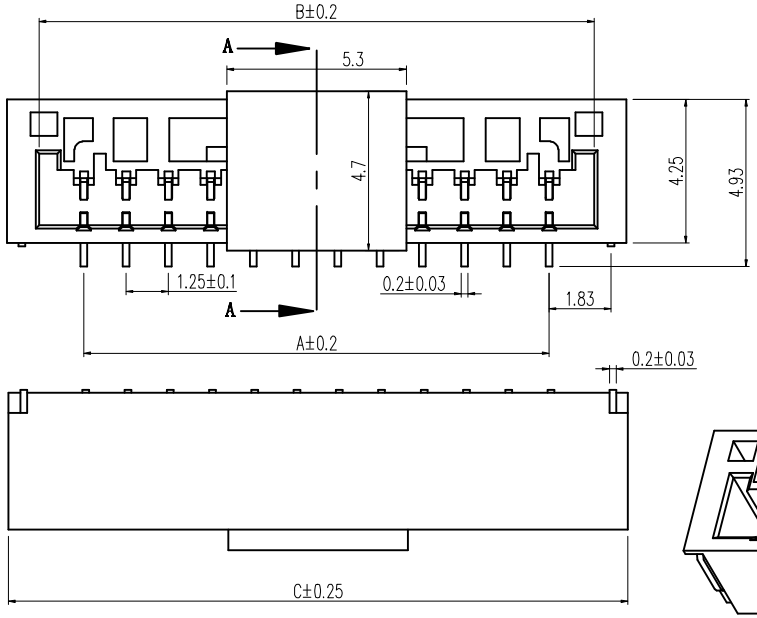

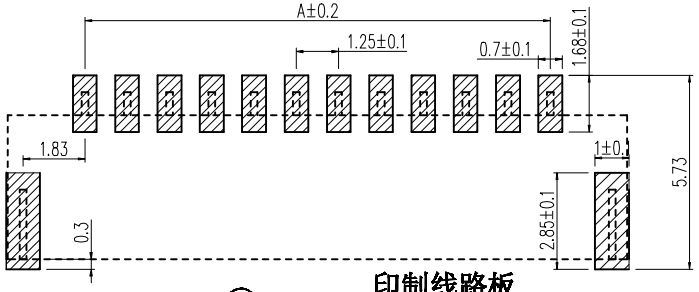

印制线路板

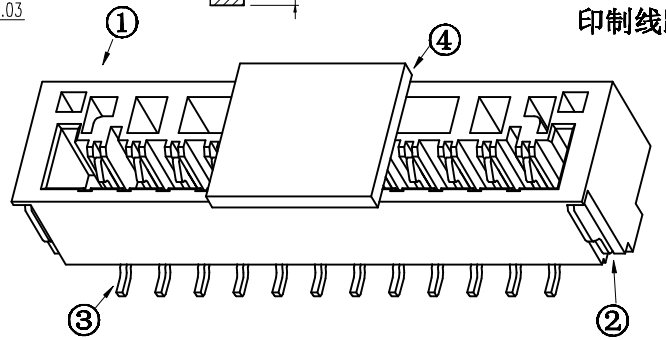

1.技术参数：

1.1 额定电流：1.0A AC/DC

1.2 额定电压：50V

1.3 耐 电 压：500V ACminute

1.4 接触电阻：20mΩ MAX

1.5 绝缘电阻：500MΩ MIN

2.工作温度：-25℃～+85℃

Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C
GH LT-2P	1.25	3.85	5.80
GH LT-3P	2.50	5.10	7.05
GH LT-4P	3.75	6.35	8.30
GH LT-5P	5.00	7.60	9.55
GH LT-6P	6.25	8.85	10.80
GH LT-7P	7.50	10.10	12.05
GH LT-8P	8.75	11.35	13.30
GH LT-9P	10.00	12.60	14.55
GH LT-10P	11.25	13.85	15.80
GH LT-11P	12.50	15.10	17.05

Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C
GH LT-12P	13.75	16.35	18.30
GH LT-13P	15.00	17.60	19.55
GH LT-14P	16.25	18.85	20.80
GH LT-15P	17.50	20.10	22.05
GH LT-16P	18.75	21.35	23.30
GH LT-17P	20.00	22.60	24.55
GH LT-18P	21.25	23.85	25.80
GH LT-19P	22.50	25.10	27.05
GH LT-20P	23.75	26.35	28.30

NO	物料名称	规格型号	数量(PCS)	材质	镀涂	物料编码
①	基座	GH	1	LCPE130i	本色	
②	焊片	GH	2	磷铜	锡	
③	插针	GH	2～20	磷铜	锡	
④	盖板	GH	1	LCPE130i	本色	

品名	连接器	图号	HCZZ0494-14

型号	GH立贴连接器

更改记录	ECN NO	标记	变更内容	签名	日期

未注公差		投影		重量	g	编制/日期	周少华 2020.05.14
X.X	±0.30	单位	mm	版本	A	审核/日期	李永强 2020.05.14
X.XX	±0.20	比例	1:1	共1页	第1页	批准/日期	田泽民 2020.05.14
X.XXX	±0.10						
Angle	±3.0°						

深圳市虹成电子有限公司