ROHS

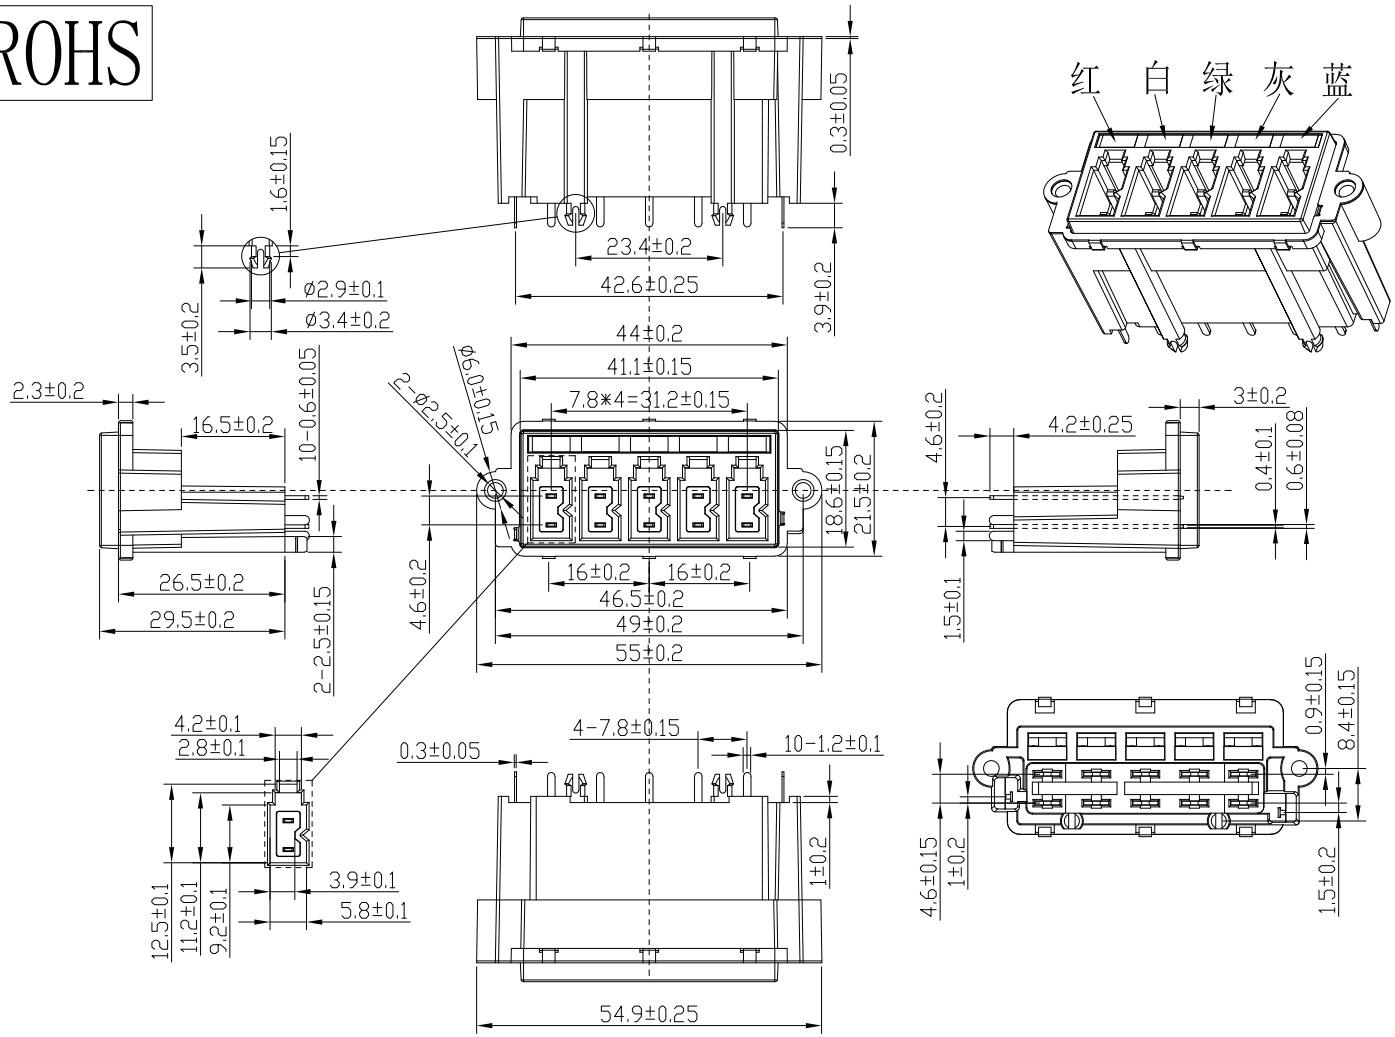

主要技术参数：

1. 温度范围：-25～85℃
2. 额定负额：DC 20V 4.0A
3. 接触电阻：≤50mΩ
4. 绝缘电阻：≥100MΩ
5. 耐　　压：AC 500V/min
6. 动 作 力：3～30N
7. 寿　　命：500次

技术要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象；
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层应光亮美观

颜色对应：

序号	颜色顺序				
SN-17-1	红	白	绿	灰	蓝

序号	部件名称	材　料	电　镀	备　注
4	屏　蔽	马口铁T=0.3mm		
3	信 号 脚	黄铜T=0.6mm	镀　锡	
2	基　座	PBT 4830	黑　色	94-V0
1	按　籽	贴　纸	按颜色标示	

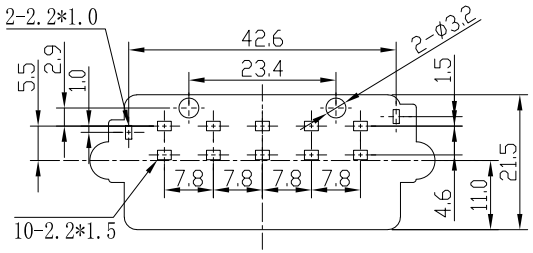

后板开孔参考图

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

标记	处数		更改文件号	签字	日期
设计	周丕龙	日期	19.07.16	标准化	日期
校对	李攀进	日期	19.07.16	审定	日期
工艺		日期			
审核	罗观彬	日期	19.07.16		

浙江富港电子有限公司

视图

图样标记		重量	比例
共　页		第　页	

SN外接线插座

SN-17-1