序号	变更时间	变更内容	确认
1			
2			
3			

▦ 醋酸布

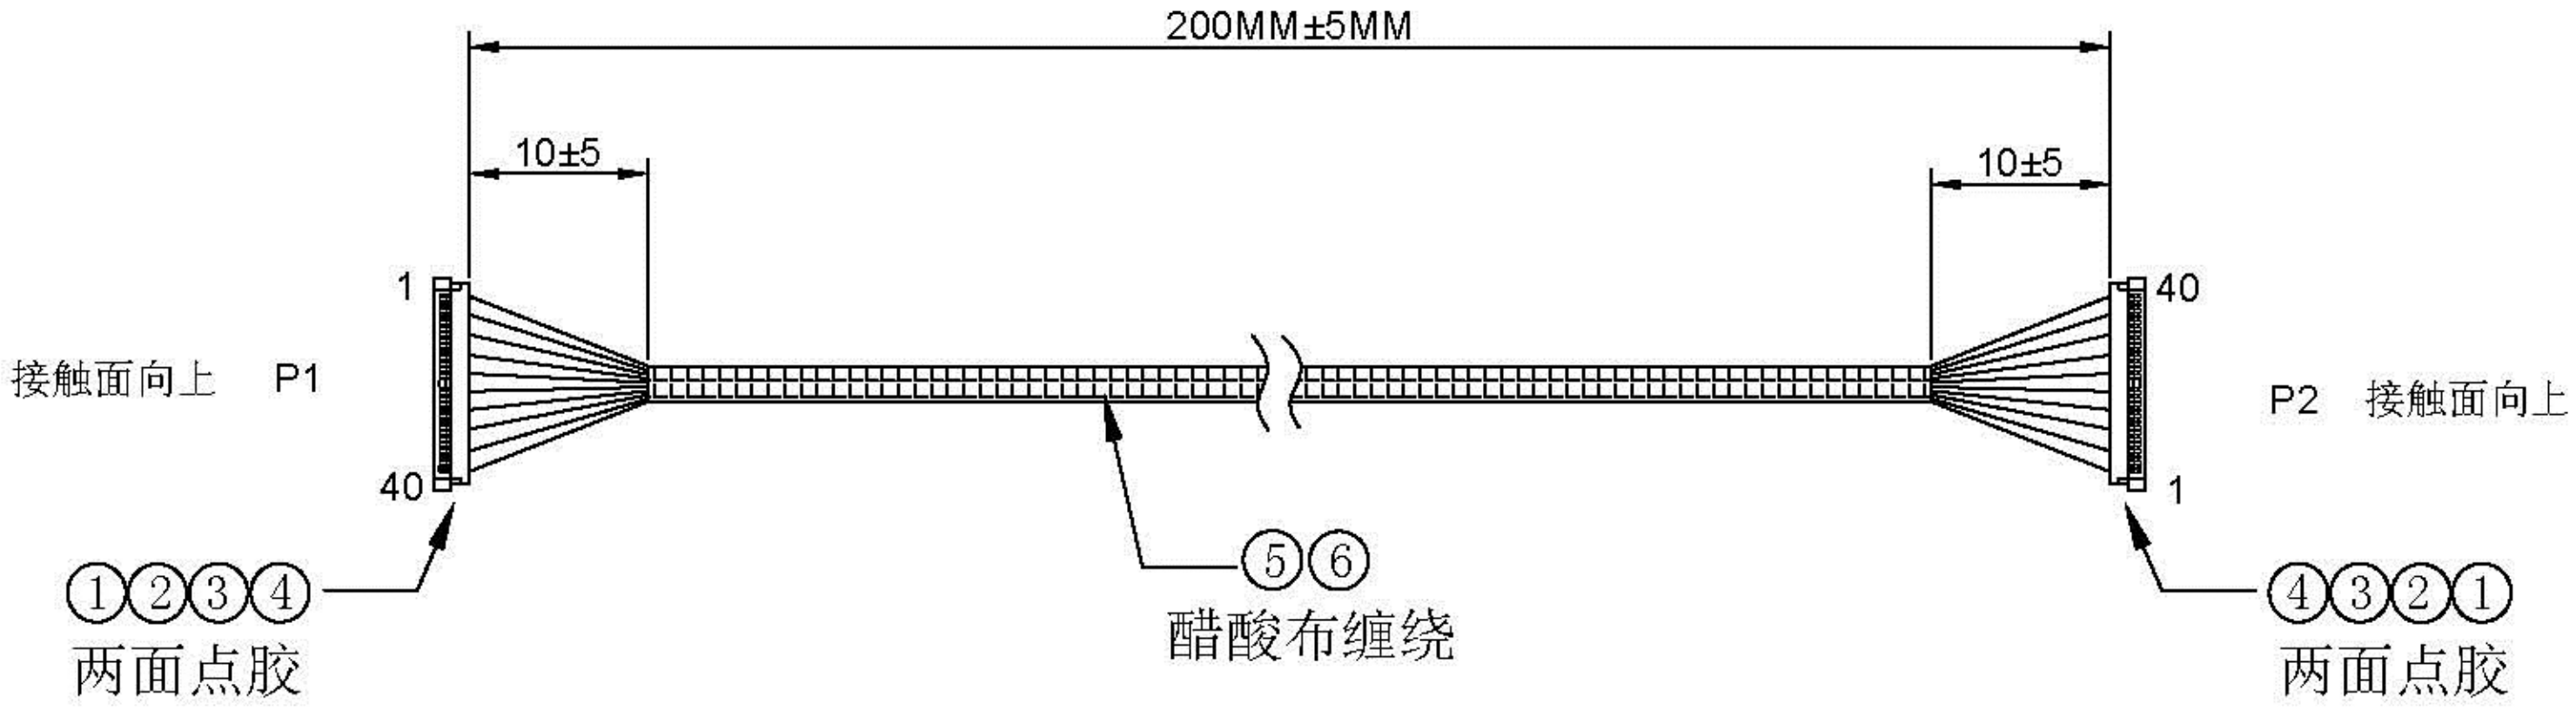
200MM±5MM
10±5
10±5
1
40
40
1
接触面向上　P1
P2　接触面向上
①②③④
两面点胶
⑤⑥
醋酸布缠绕
④③②①
两面点胶

测试要求：

1. 100%进行短/断路测试。
2. 导通阻抗：　3Ω
3. 绝缘阻抗：　5MΩ
4. DC高压：　200V
5. 高压时间：　0.1s
6. 耐压AC：200V 时间：0.02S
7. 漏电电流：0.5mA


金手指向下
灌锡背面两个孔

6	黑色醋酸布	W=10MM	1	
5	同轴线	UL1354 #44AWG OD=0.26MM	9M	
4	UV 胶	UV106	适量	
3	铜片	W=0.4MM	4	
2	铁壳	DF56-040	2	
1	连接器	DF56-040(0.3MM间距)	2	
序号	品 名	规 格 描 述	数量	备 注

深圳市连欣科技有限公司
Shenzhen City Lianxin Technology Co., Ltd

接线定义图

版本	A0	料号	XDCB-DF5640-2-L200	
比例	1 : 1	品名	DF56-40PIN极细同轴线	示注公差
视图		绘图	ZTF	X: ±0.5 X.X: ±0.2 X.XX: ±0.1
单位	MM	审核		
日期	20230812	检验	制样	

	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿
P1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
P2	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1