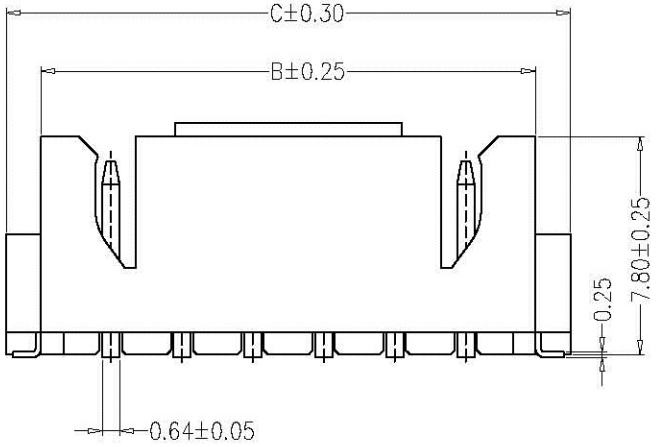

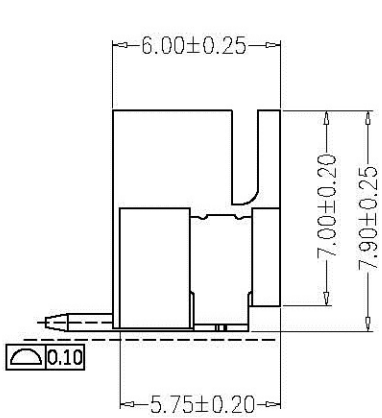

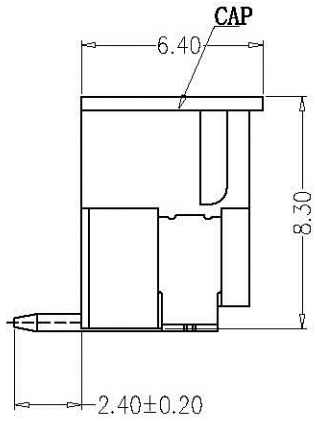

SPECIFICATIONS

1、Current Rating：3A AC，DC
2、Voltage Rating：250V AC，DC
3、Temperatuer Range：-25℃～+85℃
4、Contact Resistance：20mΩ Max
5、Insulation Resistance：1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang：1000V AC/minute
7、Material:Wafer LCP、PA6T,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated
Solder tad Phosphoric bronze Tin-plated

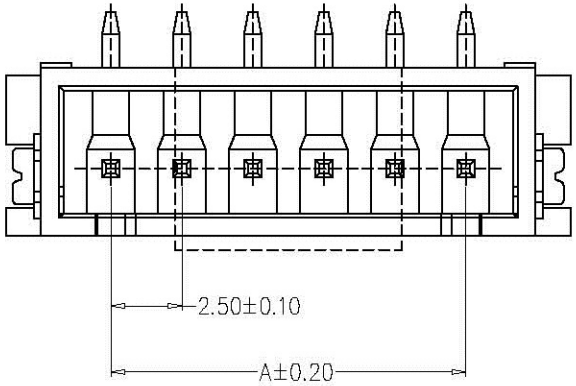

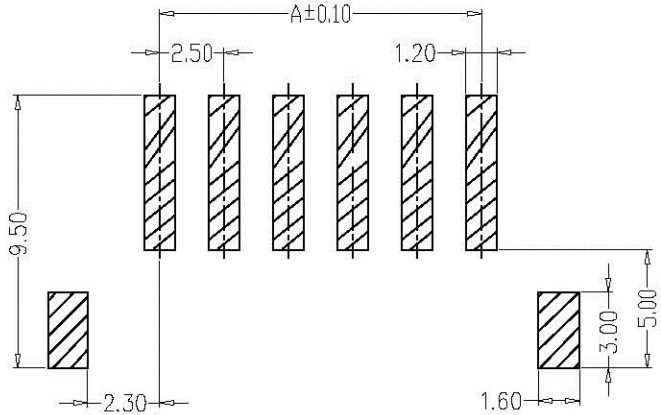

PCB LAYOUT

编　号	尺寸（mm）		
	A	B	C
A2501LF-02P	2.50	7.50	10.00
A2501LF-03P	5.00	10.00	12.50
A2501LF-04P	7.50	12.50	15.00
A2501LF-05P	10.00	15.00	17.50
A2501LF-06P	12.50	17.50	20.00
A2501LF-07P	15.00	20.00	22.50
A2501LF-08P	17.50	22.50	25.00
A2501LF-09P	20.00	25.00	27.50
A2501LF-10P	22.50	27.50	30.00
A2501LF-11P	25.00	30.00	32.50
A2501LF-12P	27.50	32.50	35.00
A2501LF-20P	47.50	52.50	55.00

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日 期 DATE

GENERL TOLERANCE	
X.±0.25	X.°±2°
.X±0.20	.X°±1°
.XX±0.15	.XX°±0.5°
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°

制 图 DRAWING	钱岳生 2013、07、01		
审 核 CHECK	张 名 2013、07、03		
核 准 APPROVAL	张 名 2013、07、05		
单 位 UNITS	MM	比 例 SCALE	1:1

料 号 PART NO.	XDWF-2501-**P	版 本 REV.	A
品 名 TITLE	WAFER PH2.54MM 立贴式	页 次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM. NO.			

深圳市连欣科技有限公司