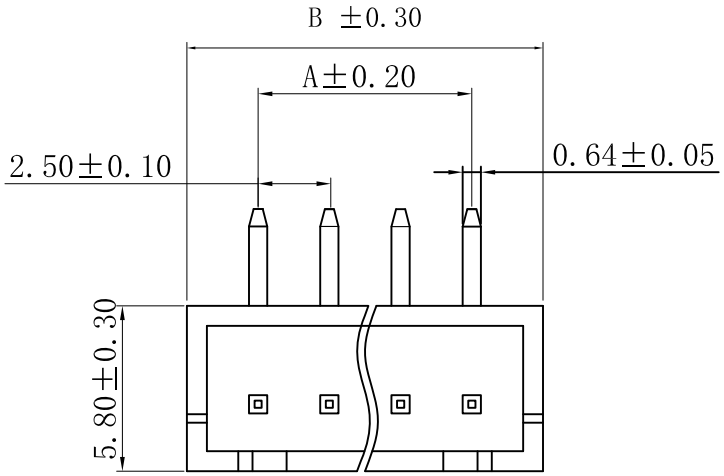



2PIN

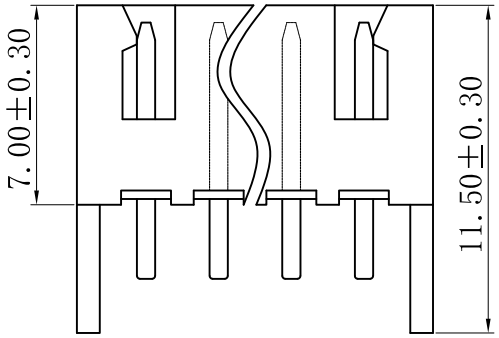

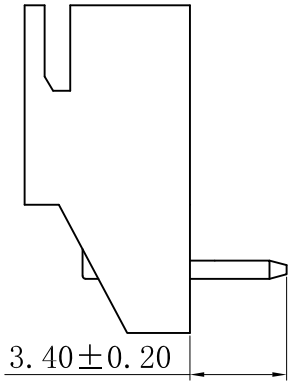

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating:250V AC/DC
- Current rating: 3.0A,AC/DC
- Withstanding Voltage:100VAC/minute
- Insulation resistance:1,000MΩmin
- Temperature range:-40°Cto+105°C
- Contact resistance:20mΩmax

■ WAFER

- Part No:CS-1001R-XXA
- Poles:2-20
- Material:PA66 UL94V-2 White
- Q'TY:1, 000 pcs/Tape&reel

NO	PART NO	DIMENSION(mm)	
	Side entry type	A	B
2	CS-1001R-02A	2.5	7.5
3	CS-1001R-03A	5.0	10.0
4	CS-1001R-04A	7.5	12.5
5	CS-1001R-05A	10.0	15.0
6	CS-1001R-06A	12.5	17.5
7	CS-1001R-07A	15.0	20.0
8	CS-1001R-08A	17.5	22.5
9	CS-1001R-09A	20.0	25.0
10	CS-1001R-10A	22.5	27.5
11	CS-1001R-11A	25.0	30.0
12	CS-1001R-12A	27.5	32.5
13	CS-1001R-13A	30.0	35.0
14	CS-1001R-14A	32.5	37.5
15	CS-1001R-15A	35.0	40.0
16	CS-1001R-16A	37.5	42.5
17	CS-1001R-17A	40.0	45.0
18	CS-1001R-18A	42.5	47.5
19	CS-1001R-19A	45.0	50.0
20	CS-1001R-20A	47.5	52.5

ROHS 2.0

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改.本公司保留法律追究的权利。

类 别	WAFER	品 名	CS-1001R-XXA	X.	±0.50	材 料		单 位	mm	SHEET 1 OF 1		
版 本	A/0	设 计	李 文 畅	X.X	±0.40	颜 色		比 例	1:1	i	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘 制	李 文 畅	X.XX	±0.30	画 法		数 量		1		
工程图号	CST-WRB01001	审 核	姚 培 柱	X.XXX	±0.20	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD.				2		
制定日期	2017-03-23	核 准	周 中 湖	X.XXXX	±0.10					3		