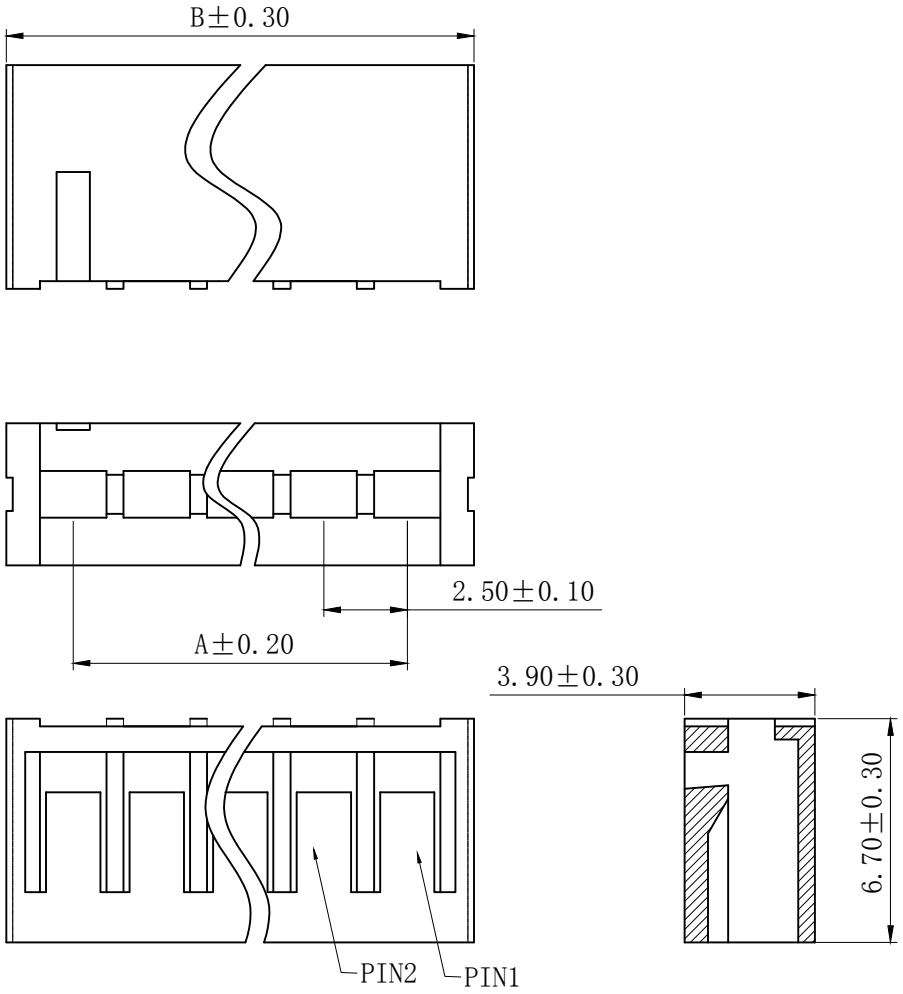

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating:250V AC/DC
- Current rating: 3.0A,AC/DC
- Withstanding Voltage:1000VAC/minute
- Insulation resistance:1,000MΩmin
- Temperature range:-40℃to+105℃
- Contact resistance:20mΩmax

■ WAFER

- Part No:CS-1137-XX
- Poles:2-20
- Material:PA66-UL 94V-0,White
- Q'TY:1, 000 pcs/Tape&reel

POLE	PART NO	DIMENSION(mm)	
	Top entry type	A	B
2	CS-1137-02	2.5	6.6
3	CS-1137-03	5.0	9.1
4	CS-1137-04	7.5	11.6
5	CS-1137-05	10.0	14.1
6	CS-1137-06	12.5	16.6
7	CS-1137-07	15.0	19.1
8	CS-1137-08	17.5	21.6
9	CS-1137-09	20.0	24.1
10	CS-1137-10	22.5	26.6

POLE	PART NO	DIMENSION(mm)	
	Top entry type	A	B
11	CS-1137-11	25.0	29.1
12	CS-1137-12	27.5	31.6
13	CS-1137-13	30.0	34.1
14	CS-1137-14	32.5	36.6
15	CS-1137-15	35.0	39.1
16	CS-1137-16	37.5	41.6
17	CS-1137-17	40.0	44.1
18	CS-1137-18	42.5	46.6
19	CS-1137-19	45.0	49.1
20	CS-1137-20	47.5	51.6

ROHS2.0

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改.本公司保留法律追究的权利。

类 别	HOUSING	品名/料号	CS-1137-XX	X.	±0.50	材 料		单 位	mm	SHEET 1 OF 1
版 本	A/2	设 计	李文畅	X.X	±0.40	颜 色	本色	比 例	1:1	
制定部门	工程部	绘 制	李文畅	X.XX	±0.30	画 法		数 量		
工程图号	CST-1137	审 核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD.				
制定日期	2016/12/12	核 准	李文畅	X.XXXX	±0.10					

	修改内容	修改日期
1		
2		
3		