ZX-SIM-482.5J

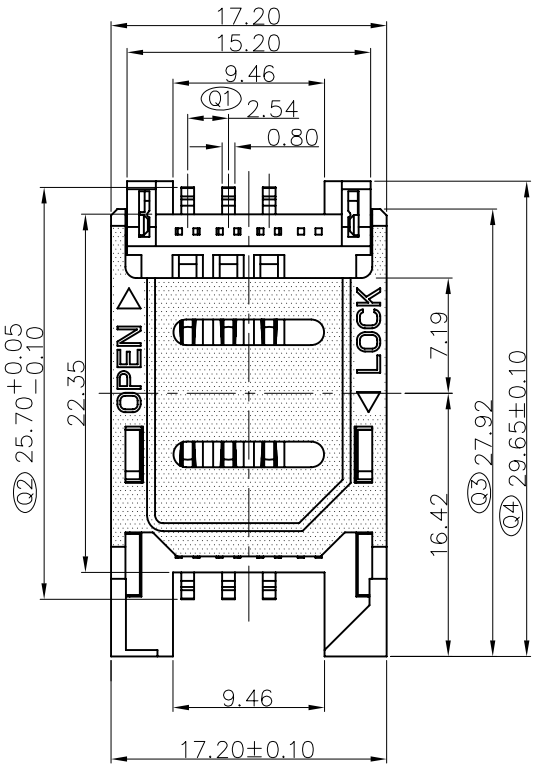

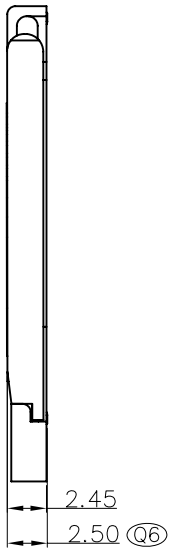

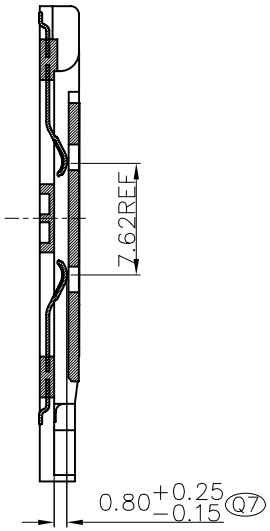

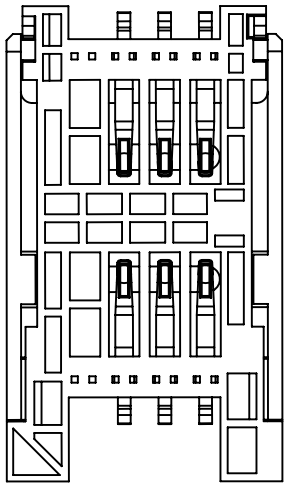

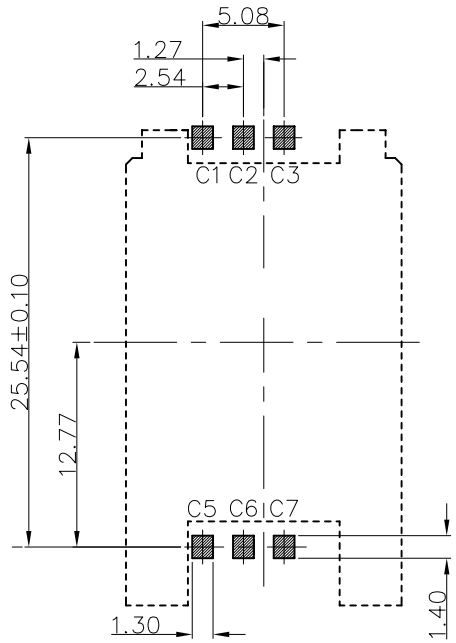

Reference PCB layout
Unit: mm tolerance: ±0.05

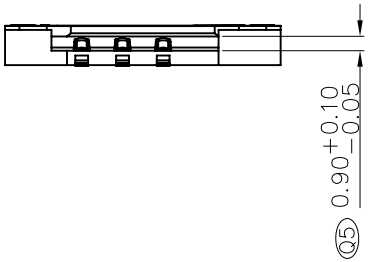

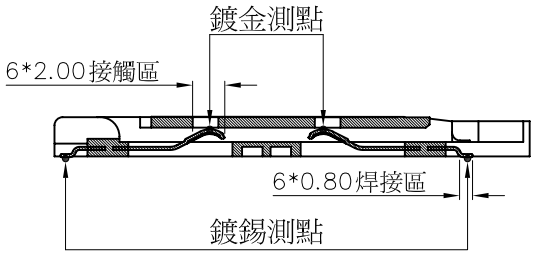

Q8 SPECIFICATION:

1.壽命:10000Cycles Min.
2.Contact Force:0.2~1.0N.(卡片厚度0.76mm)
3.接觸阻抗:50mΩ, typical,100mΩ Max.
4.絕緣阻抗:Min 1000MΩ/500V DC .
5.open/lock force: 1.5~3.5N(IR前)
6.平貼:IR前後CP8 0.10mm Max;塑膠0.20mm Max.
7.QX爲重點檢驗尺寸.

Table A

料號	燁鑫	ICA-521-110201-541
	漢門	ICA-521-110211-541M
材質	塑膠	LCP E130i BK HF
	端子	C5210R-H T=0.20mm HF
端子電鍍	整體打鎳底50u"Min,接觸區刷金3u"Min, 焊接區浸鍍純霧錫100u"Min.	

符號 SYM.	日期 DATE	內容 DESCRIPTION OF REVISIONS	繪圖 DRAWN	核准 APPROVED

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

LENGTH		ANGULAR	
0.000	±0.08	0.00°	±1°
0.00	±0.10	0.0°	±2°
0.0	±0.15	0.°	±3°
0.	±0.20		

第三角 3RD. ANGLE'S

單位 UNIT: mm

Bossie（博锡）

物料編號 PART NO.	BX-SIM-2.5HJ	材質 MATERIAL	See Table A	機種型號 MODEL NO.	
核准 APPROVED		圖名 TITLE	翻盖式 MiniSIM卡 卡座 全塑		
審核 CHECKED		圖號 DRAWING NO.	BX-SIM-2.5HJ		A
設計 DESIGNED		圖紙 SIZE	A4	比例 SCALE	1/1 SHEET 1 OF 1