


1.FIGURE AND DIMENSIONS(视图及尺寸)


**RU**  
E523734

**c RU**  
E523734

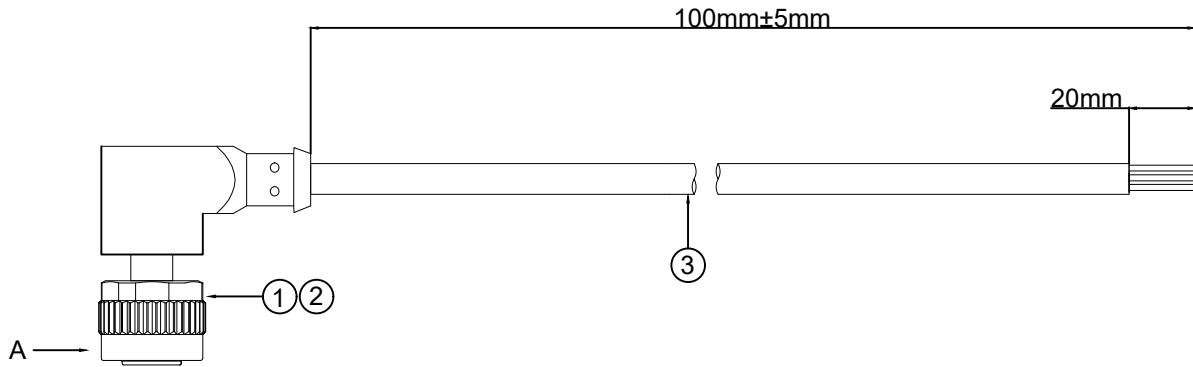

2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A	线色	
1	红色	
2	白色	
3	蓝色	
4	黑色	
5	橙色	
6	灰色	
7	浅蓝	
8	紫色	
9	黄色	
10	绿色	
11	粉色	
12	棕色	
	屏蔽	



P1接触面

ZSA.M12.P12.NPL

3. MATERIAL(材料)

标志	名称	单用量	备注	备注2
1	M12连接器母头注塑款12芯A扣定位	1PCS	ZSA.M12.P12.NPA	内/外模(母)弯头
2	黑色热缩套管	12PCS	Ø2.0*12 pcs	
3	12芯屏蔽线缆	1PCS	OD:6.2 黑色 TPU/12芯屏蔽线	
总量				

4. Final examination (成品检查)

- 100%外形尺寸：所有尺寸与图示一致
- 外观：电线圆实平滑，颜色均匀，外被表面无破损；划伤；脏污；变形等缺陷
- 结构：线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动，标志清晰，正确无误
- 导通性能：100%测试，DC300V，绝缘≥20MΩ，导通电阻<1Ω，无断路或接触不良现象，测试时应加摇摆测试

				M12A型定位12芯带线连接器，注塑成型弯头黑色PVC，L=0.1米	Drawing number	version
					ZBA.M12.P12.NPL.P BA26x12.L100	A0
					UNIT:	mm/in
					Drawing type:	customize
version	Maintenance records	Time	engineer	Audit	SIZE:	A4
REVISIONS				XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED	SCALE: N/A	
www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn					VIEW:	

**XKB**