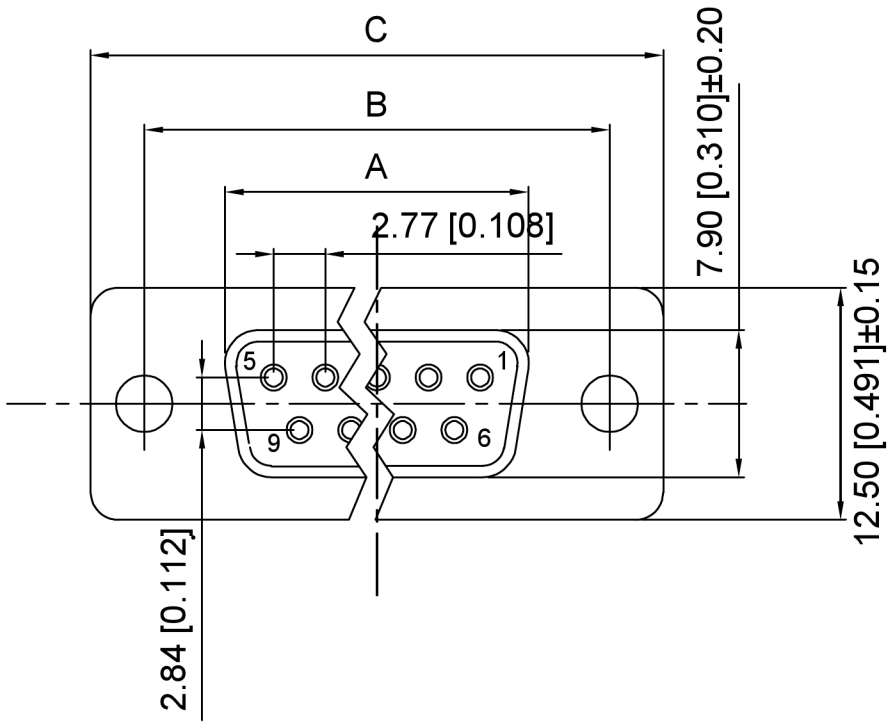

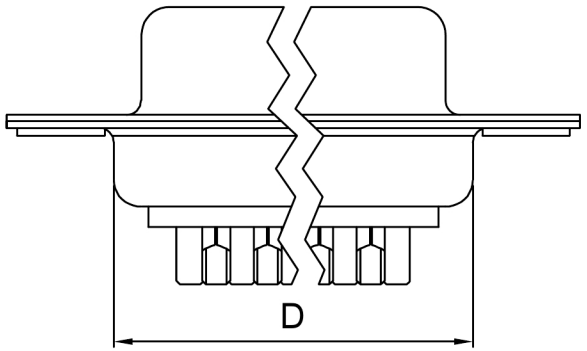

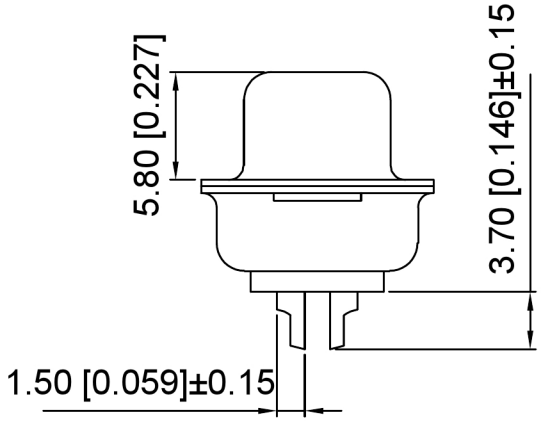

Specifications:
规格：
1.Voltage rating:250VAC/DC
额定电压：250V AC/DC
2.Current rating:3A AC/DC
额定电流：3A AC/DC
3.Withstanding voltage:500V AC/minute
耐受电压：500V AC/分钟
4.Temperature range: -55℃-+105℃
温度范围：-55℃-+105℃
5.Insulation resistance:1000MΩ MIN
绝缘电阻：1000MΩ MIN
6.Contact resistance:30mΩ Max
接触电阻：30mΩ Max
Materiai：
材料：
7.Rubber core:PBT UL94V-0
胶芯：PBT UL94V-0
8.The iron shell:SPCC-SD Nivkel Plating/Tin Plating/Gold Plating
铁壳：SPCC-SD,镀镍/镀锡/镀金
9.Terminal:Copper alloy
端子：铜合金

X01 XX F X X X X
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① Series N0.
② Row No.Pin No.XX-09;15;25;37
③ Welding Board Angle :F-Female
④ T：Tradutional C：Car-pin
⑤ Planting Categotry: 1:1U 2:2U 3:3U 4:5U 5:15U 6:30U 7:AuSn
⑥ Color:B-BLACK W-White BL-Blue
⑦ 1:TYPE-1; 2:TYPE-2; 3:TYPE-3; 4:TYPE-4

NUMBER OF POSITIONS	DIMENSION			
	A±0.25	B±0.13	C±0.38	D±0.25
9	16.35	24.99	30.80	19.28
15	24.75	33.30	39.20	27.65
25	38.35	47.04	53.05	41.28
37	54.75	63.50	69.40	57.71

铆合方式	TYPE-1:铆合	TYPE-2:前铆实心螺母	TYPE-3:后铆空心螺母	TYPE-4:后铆空心螺母锁螺丝
图示				

广东星坤科技股份有限公司
文件工程章

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
	日期			

REVISIONS

www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn

ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5

UNSPECIFIED TOLERANCES

XKB

DSND		SCALE: N/A	MODEL TYPE: D-SUB
DWN		VIEW:	PART NO.: X01XXFXXXX
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.: X-X01XXFXXXX
APPD		SIZE: A4	

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

WEIGHT	SHEET	REVISIC
	1/1	A0