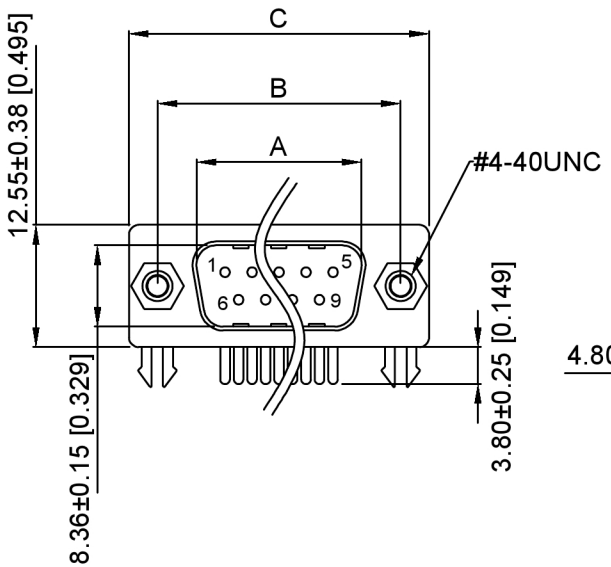

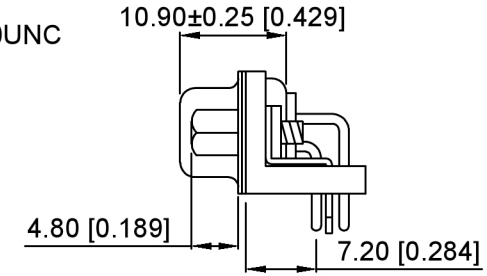



铆锁5.8铜螺丝

Specifications:
规格：
Current rating:5A AC/DC
额定电流：5A AC/DC
Voltage rating:250V AC
额定电压：250V AC
Withstanding voltage:500V AC/MIN
耐受电压：≥500V AC/分钟
Temperature range:-55℃-+105℃
温度范围：-55℃-+105℃
Insulation resistance:1000MΩMIN
绝缘电阻：≥1000MΩ
Contact resistance:30mΩMAN
接触电阻:≤30mΩ
Materiai And FINISHED:
材料和成本:
INSULATOR:PBT UL 94V-0
绝缘体：PBT UL 94V-0
SHELL: SPCC-SD Plated Ni / Au / Sn
外壳：铁合金 镀镍/金/锡
CONTACT MATERIAL:COPPER ALLOY
触点材料：铜合金

X03 XX W C X X X
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① Series N0.
② Row No.Pin No:XX-09;15;25;37
③ Welding Board Angle :W-Male
④ C：Car-pin
⑤ Planting Categotry:1:1U' ;2:2U' ;3:3U' ;4:5U' ;5:15U' 6:30U' ;7:AuSn
⑥ B:Black W:White BL:Blue Y:Yellow G:Green R:Red
⑦ 1:TYPE-1; 2:TYPE-2

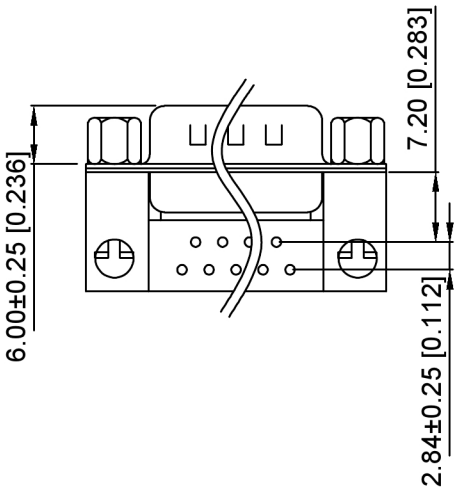

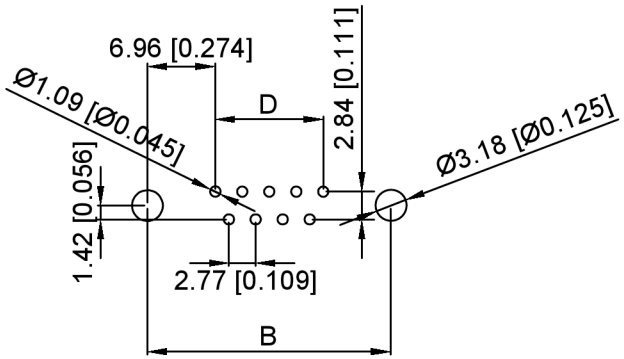

P.C.B LAYOUT

铆合方式	TYPE-1:铆合	TYPE-2:铆合锁螺丝
图式		

NO.OF CONTACT	A±0.25	B±0.13	C±0.38	D
09	16.92	24.99	30.81	11.08
15	25.25	33.32	39.14	19.39
25	38.96	47.04	53.04	33.24
37	55.42	63.50	69.32	49.86

广东星坤科技股份有限公司
文件工程章

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
△X		日		
△X		期		
△X				

REVISIONS

www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn

UNSPECIFIED TOLERANCES	
ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

DSND		SCALE: N/A	MODEL TYPE: D-USB
DWN		VIEW:	PART NO.: X03XXWCXXX
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.: X-X03XXWCXXX
APPD		SIZE: A4	

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0