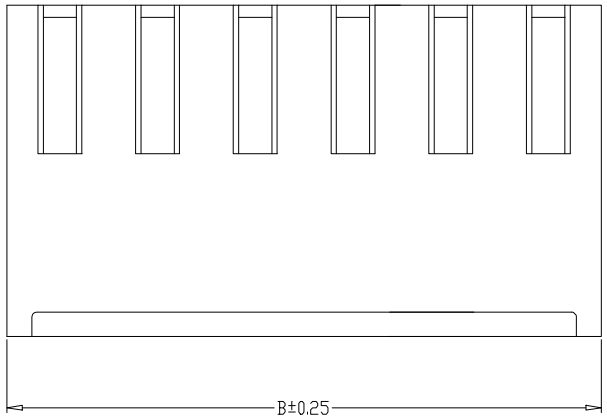

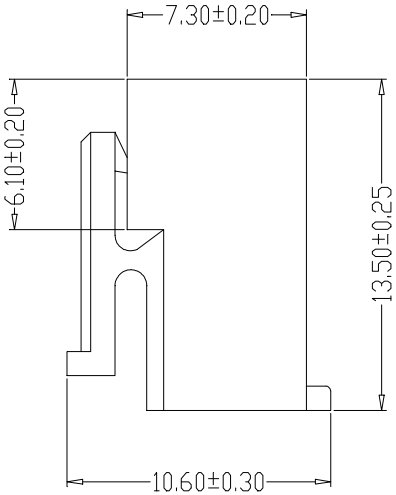

SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 7A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
7、Material: Housing Nylon66 UL94-V0

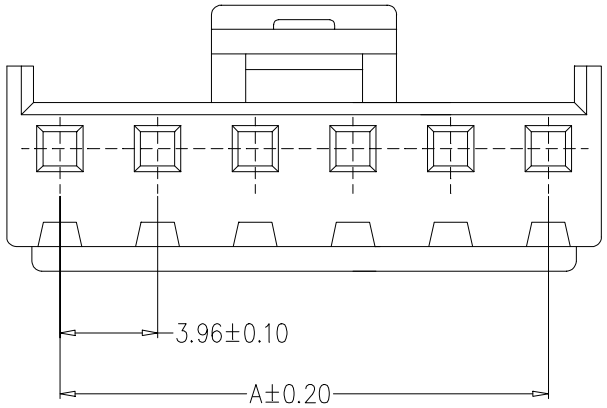

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-VH-2Y-X	3.96	8.02
3	HC-VH-3Y-X	7.92	11.98
4	HC-VH-4Y-X	11.88	15.94
5	HC-VH-5Y-X	15.84	19.90
6	HC-VH-6Y-X	19.80	23.86
7	HC-VH-7Y-X	23.76	27.82
8	HC-VH-8Y-X	27.72	31.78
9	HC-VH-9Y-X	31.68	35.74
10	HC-VH-10Y-X	35.64	39.70

Ordering Information

HC-VH - N*** - *

Pin

Type
Y=孔座
A=直针
AW=弯针
AWD=定位弯针

Colour
默认=白色
R=红色
L=蓝色
B=黑色
Y=黄色
P=紫色

			GENERL TOLERANCE	制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	VH (3.96) 单排孔座	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-VH-NY-X	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10 Angle ±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1