図面番号(DRAWING NO.) SJ018502

SYM. 版数	DCN NO.	DESCRIPTION 変更内容	DATE 年月日	DRAWN 製図	CHECKED 担当	APP'D 査閲	APP'D 承認
2	18429	72芯追加	95. 2. 1	村野	高木 宮下	———	矢島
3	18493	注2追加	95. 2.21	伊藤	高木 宮下	———	矢島
4	26985	14,24芯追加	90. 6. 7	藤原	久富 玉田	安井	河辺
5	40508	52芯追加	97. 8.12	———	八尋	久富	安井
6	44678	28芯追加	'99.9.2		佐々木(正)		

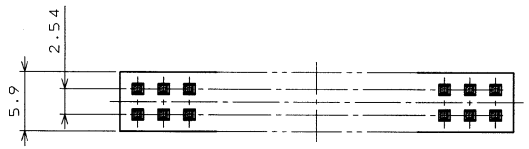

命名法

PS－※※PE－D4R※－A※

- PS：シリーズ名
- ※※：芯数（表－1参照）
- P：ピン側
- E：接触部長さ
- D4R：2列 2.54ピッチ
- ※：ラッピング（ターミネーション）
- ※：結線部長さ（表－2参照）
- A※：端面の形状、寸法
- ※：仕上（表－2参照）

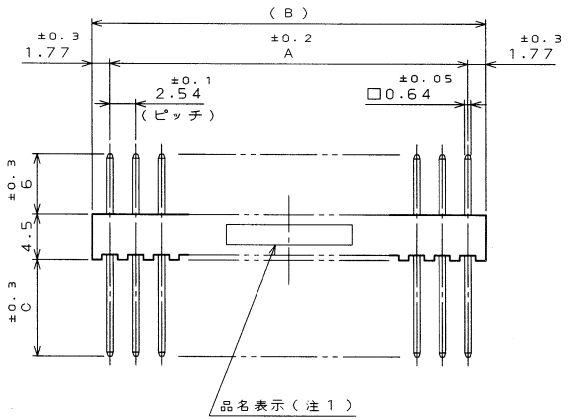



適合基板寸法（参考）

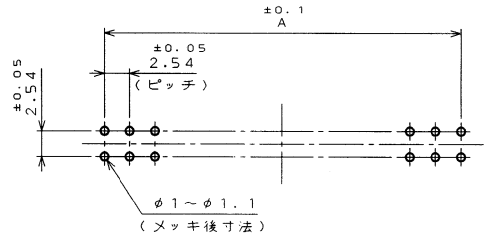

表－1．名称，コンタクト芯数及び寸法A，B

	名称	コンタクト芯数	A	B
	PS-10PE-D4R*-A*	10	10.16	13.70
△	14	14	15.24	18.78
	16	16	17.78	21.32
	20	20	22.86	26.40
△	24	24	27.94	31.48
	26	26	30.48	34.02
△	28	28	33.02	36.56
	30	30	35.56	39.10
	34	34	40.64	44.18
	40	40	48.26	51.80
	50	50	60.96	64.50
△	52	52	63.50	67.04
	60	60	73.66	77.20
△	PS-72PE-D4R*-A*	72	88.90	92.44

表－2．結線部長さ

※	1	2	3
C	9.6	13.6	17.4

表－3．仕上

※	1	2	3
仕上	Ni上Au0.1μm以上	Ni上Au0.3μm以上	Ni上Au0.76μm以上

注1．品名表示 … 図示の位置に文字大きさ2にて下図の如く表示する。

〔表面〕 10芯 ： JAE

16～34芯 ： JAE※※P（※※：芯数）

40芯以上 ： JAE PS－※※PR－A※（※※：芯数，※：仕上（表－3参照））

〔裏面〕 なし

△2．本品には下図の如く2種類の形状があり、混入して納入されることがある。

図1．溝無



図2．溝有



2	インシュレータ	1	ガラス入PBT	なし	UL94V-0（色相：黒）
1	ポスト	表-1参照	銅合金	表－3参照	±0.05 □0.64
ITEM 符号	DESCRIPTION 名称	Q'TY 個数	MATERIAL 材料	FINISH 仕上	REMARKS 備考

仕様書(REFERENCE DOCUMENT) JACS-1133	第1版(DATE) 83. 10. 7	尺度(SCALE) 2：1	JAE-CONNECTOR.COM Reference Only
一般公差(GENERAL TOLERANCE) 寸法(DIMENSION) ．±0.8 ．×±0.4 ．××±0.1 ．×××± 角度(ANGLES) ×° ± ×°× '±	製図(DR.) 村野	名称(TITLE) PS－＊＊PE－D4R＊－A＊ ピンヘッダ	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
	担当(CHK.) 高木 宮下		
	査閲(APP.) 林田		
	承認(APP.) 矢島	シリーズ(SERIES) PS	図面番号(DRAWING NO.) SJ018502

SIZE A3 CDS-3336

版数(SYM.) 6

DOF-0-2128(96.03)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO JAE AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.
本図面は日本航空電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。